



РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

ИЗВЈЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА ЗА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ

2025

ИЗВЈЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА ЗА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ ЗА 2025. ГОДИНУ

Радни тим: мр Ранка Радић, дипл.инж.технологије

Златко Ђајић, дипл.просторни планер

Боројевић Свјетлана, мастер за заштиту животне средине

Јована Рудић, професор хемије

Александра Бурсаћ, професор хемије

Нада Мијатовић, хем.технолошки оператор-лаборант

**Директор
Дарко Боројевић**

Бања Лука, јул 2026.

САДРЖАЈ

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА	3
Законске одредбе о квалитету ваздуха	3
ЗОНА И АГЛОМЕРАЦИЈЕ.....	7
МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ	10
Распоред мјерних станица	10
Методe мјерења и мјерни инструменти	12
Агломерација Бања Лука.	13
Агломерација Добој	15
Агломерација Бијељина.....	16
Агломерација Требиње.....	17
Агломерација Приједор.....	18
 РЕЗУЛТАТИ МЈЕРЕЊА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025.–31.12.2025.....	 19
Сумпор диоксид (SO_2).....	20
Азот диоксид (NO_2).	28
Суспендоване честице (PM_{10}).....	36
Тешки метали у фракцији (PM_{10}) суспендованих честица.....	44
Суспендоване честице ($\text{PM}_{2.5}$)	48
Угљен моноксид (CO)	55
Приземни озон (O_3).....	62
Чађ	70
Водоник сулфид (H_2S)	73
Бензен (C_6H_6)	75
 ОЦЕНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У 2025. ГОДИНИ	 77
ЛИТЕРАТУРА.....	80

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Законске одредбе о квалитету ваздуха

Ниво концентрације загађујућих материја у ваздуху утврђује се мјерењем. Надлежно Министарство прописује граничне вриједности квалитета ваздуха, обезбјеђује прописно праћење квалитета ваздуха у зони и агломерацијама и евиденцију података, обезбјеђује праћење основних метеоролошких елемената и прати утицај загађеног ваздуха на здравље људи. Циљ контроле квалитета ваздуха је заштита здравља људи, односно, утврђивање извора загађења, утврђивање степена загађења, утврђивање кретања загађености ваздуха у току године, процјена оптерећености појединих локација, утврђивање критичних ситуација у циљу упозорења јавности, утврђивање мјера заштите.

Праћење квалитета ваздуха треба да обезбиди битне податке, потребне за израду стандарда за квалитет ваздуха и да омогући израду прихватљивог програма заштите квалитета ваздуха. Овај извјештај обухвата праћење садржаја главних полутаната у ваздуху: концентрација SO₂, O₃, CO, NO, NO₂, NOX, PM₁₀ и чађи.

У Републици Српској закон и уредбе које регулишу проблематику заштите ваздуха, мониторинга и граничних вриједности квалитета ваздуха су:

- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/11, 46/17),
- Закон о Фонду и финасирању животне средине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 117/11),
- Уредба о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12),
- Уредба о условима за мониторинг квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12),
- Уредба о успостављању Републичке мреже мјерних станица и мјерних мјеста („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12).
- Уредба о зони и агломерацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 100/12).

У циљу ефикасног управљања квалитетом ваздуха успоставља се јединствени функционални систем праћења и контроле степена загађења ваздуха и одржавања базе података о квалитету ваздуха-мониторинг квалитета ваздуха. Мониторинг квалитета ваздуха се може спроводити систематским мјерењем концентрације основних загађујућих материја и повременим мјерењем концентрације специфичних загађујућих материја и загађујућих материја из издувних гасова моторних возила, повременим мјерењем квалитета падавина и праћењем утицаја загађеног ваздуха на животну средину. Код праћења квалитета ваздуха, неопходно је вршити поређење измјерених вриједности са граничним вриједностима квалитета ваздуха, идентификовати изворе емисије, информисати јавност, као важан сегмент мониторинга ваздуха, пратити трендове загађења у градској средини, као и предузимати превентивне мјере у сегментима значајним за заштиту ваздуха од загађивања и вршити евалуацију дуготрајних трендова загађења. Мониторинг квалитета ваздуха врши се у оквиру републичке и локалних мрежа мјерних станица и/или мјерних мјеста за фиксна мјерења. Одредбама дефинисаним у члану 21. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/11, 47/17) утврђују се следеће категорије квалитета ваздуха:

а) прва категорија – чист или незнатно загађен ваздух гдје нису прекорачене граничне вриједности нивоа ни за једну загађујућу материју,

б) друга категорија – умјерено загађен ваздух гдје су прекорачене граничне вриједности нивоа за једну или више загађујућих материја, али нису прекорачене толерантне вриједности ниједне загађујуће материје и

ц) трећа категорија - прекомјерно загађен ваздух гдје су прекорачене толерантне вриједности за једну или више загађујућих материја.

Категорије квалитета ваздуха утврђују се према нивоу загађености, полазећи од прописаних граничних и толерантних вриједности дефинисаних Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) и на основу резултата мјерења.

Ако за неку загађујућу материју није прописана граница толеранције, њена гранична вриједност узима се као толерантна вриједност.

Категорије квалитета ваздуха утврђују се једном годишње за протеклу календарску годину.

Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) утврђене су вриједности квалитета ваздуха у циљу управљања квалитетом ваздуха на територији Републике Српске.

Вриједности квалитета ваздуха у овој Уредби представљају нумеричке вриједности граничних вриједности нивоа загађујућих материја у ваздуху, и то доње и горње границе оцјењивања квалитета ваздуха, критичних нивоа, граница толеранције и толерантних вриједности, циљних вриједности и дугорочних циљева загађујућих материја у ваздуху, концентрација опасних по здравље људи и концентрације о којима се извјештава јавност.

ГРАНИЧНА ВРИЈЕДНОСТ, ТОЛЕРАНТНА ВРИЈЕДНОСТ И ГРАНИЦА ТОЛЕРАНЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА ЉУДИ

Табела 1. Гранична вриједност, толерантна вриједност и граница толеранције

Загађујућа материја	Период усредњавања	Гранична вриједност	Граница толеранције	Толерантна вриједност
SO ₂	1 час	350 µg/m ³ (напомена 1)	-	350 µg/m ³
SO ₂	24 часа	125 µg/m ³ (напомена 2)	-	125 µg/m ³
SO ₂	Календарска година	50 µg/m ³	-	50 µg/m ³
NO ₂	1 час	150 µg/m ³ (напомена 3)	-	150 µg/m ³
NO ₂	24 часа	85 µg/m ³	-	85 µg/m ³
NO ₂	Календарска година	40 µg/m ³	-	40 µg/m ³
PM ₁₀	24 часа	50 µg/m ³ (напомена 4)	-	50 µg/m ³
PM ₁₀	Календарска година	40 µg/m ³	-	40 µg/m ³
PM _{2.5}	Календарска година	25 µg/m ³	-	25 mg/m ³
CO	8 часова	10 mg/m ³	-	10 mg/m ³
CO	24 часа	5 mg/m ³	-	5 mg/m ³
CO	Календарска година	3 mg/m ³	-	3 mg/m ³
C ₆ H ₆	Календарска година	5 µg/m ³	-	5 µg/m ³

Уредба о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12)

Напомена 1: не смије се прекорачити више од 24 пута у једној календарској години.

Напомена 2: не смије се прекорачити више од 3 пута у једној календарској години.

Напомена 3: не смије се прекорачити више од 18 пута у једној календарској години.

Напомена 4: не смије се прекорачити више од 35 пута у једној календарској години.

Табела 2. Циљна вриједност за приземни озон

Циљ	Период рачунања просјечне вриједности	Циљна вриједност
Заштита здравља људи	Максимална дневна осмочасовна средња вриједност	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (напомена 1)

Уредба о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12)

Напомена 1: не смије се прекорачити у више од 25 дана по календарској години у току три године мјерења

Табел 3. Циљне вриједности за арсен, кадмијум, никл и бензо(а)пирен

Загађујуће материје	Циљна вриједност ⁽¹⁾
Арсен	6 ng/m^3
Кадмијум	5 ng/m^3
Никл	20 ng/m^3
Бензо(а)пирен	1 ng/m^3

⁽¹⁾ За просјечну годишњу вриједност укупног садржаја суспендованих честица PM_{10}

КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ОПАСНЕ ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И КОНЦЕНТРАЦИЈЕ О КОЈИМА СЕ ИЗВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

Табела 4. Концентрације сумпор диоксида и азот диоксида опасне по здравље људи

Загађујућа материја	Концентрација опасна по здравље људи
Сумпор диоксид	500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Азот оксид	400 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Уредба о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12)

Концентрације опасне по здравље људи мјере се током три узастопна сата на локацијама репрезентативним за квалитет ваздуха на подручју чија површина није мања од 100 km^2 , или у зони или агломерацијама, ако је њихова површина мања.

Табела 5. Концентрације приземног озона опасне по здравље људи и концентрације о којима се извјештава јавност

Сврха	Период усредњавања	Граница
Обавјештење	1 сат	180 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Упозорење	1 сат ⁽¹⁾	240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Уредба о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12)

⁽¹⁾ У циљу доношења краткорочних акционих планова ради заштите здравља људи или животне средине по потреби, у зони или агломерацији утврђују се или предвиђају прекорачења границе у току три узастопна сата.

**МАКСИМАЛНЕ ДОЗВОЉЕНЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА ЉУДИ У СЛУЧАЈУ
НАМЈЕНСКИХ МЈЕРЕЊА**

Табела 6. Максимална дозвољена концентрација за чађ

Период усредњавања	Максимална дозвољена вриједност
Један дан	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Календарска година	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Табела 7. Максимална дозвољена концентрација за Водоник-сулфид

Период усредњавања	Максимална дозвољена концентрација
Један дан	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Табела 8. Максимална дозвољена концентрација за Укупне суспендоване честице

Период усредњавања	Максимална дозвољена вриједност
Један дан	250 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Календарска година	90 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Табела 9. Максимална дозвољена концентрација за арсен

Период узимања средње вриједности мјерења	Максимална дозвољена вриједност
Календарска година	6 ng/m^3

Табела 10. Максимална дозвољена концентрација за никл

Период узимања средње вриједности мјерења	Максимална дозвољена вриједност
Календарска година	20 ng/m^3

ЗОНА И АГЛОМЕРАЦИЈЕ

Према Уредби о одеђивању зоне и агломерација („Службени гласник Републике Српске“, број 100/12), одређују се зоне и агломерације на територији Републике Српске, у циљу контроле, одржавања стања и унапређења квалитета ваздуха.

На територији Републике Српске одређује се једна зона „Република Српска“ која обухвата територију Републике Српске и 6 (шест) агломерација.

Агломерације су:

1. Агломерација Бања Лука са припадајућим градовима и општинама (Бања Лука, Градишка, Језеро, Кнежево, Котор Варош, Лакташи, Мркоњић Град, Петровац, Рибник, Србац, Источни Дрвар, Купрес, Челинац, Шипово).
2. Агломерација Бијељина са припадајућим градовима и општинама (Бијељина, Братунац, Власеница, Зворник, Лопаре, Милићи, Осмац, Пелагићево, Сребреница, Доњи Жабар, Угљевик, Шековићи).
3. Агломерација Добој са припадајућим градовима и општинама (Добој, Модрича, Брод, Теслић, Шамац, Дервента, Вукосавље).
4. Агломерација Приједор са припадајућим градовима и општинама (Приједор, Козарска Дубица, Крупа на Уни, Нови Град, Костајница, Оштра Лука).
5. Агломерација Источно Сарајево са припадајућим градовима и општинама (Источно Ново Сарајево, Источна Илица, Источни Стари Град, Ново Горажде, Трново, Хан Пијесак, Вишеград, Калиновик, Пале, Рогатица, Рудо, Соколац, Фоча).
6. Агломерација Требиње са припадајућим градовима и општинама (Требиње, Берковићи, Билећа, Гацко, Љубиње, Невесиње, Источни Мостар).

Према Уредби о успостављању Републичке мреже мјерних станица и мјерних мјеста („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12), одређује се број и распоред мјерних станица и/или мјерних мјеста у одређеној зони и агломерацији, као и обим, врста и учесталост мјерења.

Републичку мрежу, у складу са Законом о заштити ваздуха, потребно је успоставити ради мјерења регионалног и прекограничног атмосферског преноса загађујућих материја у ваздуху и аероседиментима у оквиру међународних обавеза, квалитета ваздуха у насељима, индустријским и ненасељеним подручјима, квалитета ваздуха у заштићеним природним добрима непокретних културних добара, квалитета ваздуха у подручјима под утицајем одређених извора загађења, укључујући покретне изворе и алергеног полена.

Број и распоред мјерних станица и/или мјерних мјеста у одређеној зони и агломерацијама, као и обим, врста и учесталост мјерења нивоа загађујућих материја у ваздуху на нивоу Републике Српске, дати су Табели 11. и Табели 12.

Табела 11. Структура мреже мјерних мјеста

Зона	Агломерација	Мјерно мјесто	Координате	Врста мјерног мјеста	Загађујуће материје мјерене због заштите здравља људи	Загађујуће материје мјерене због заштите вегетације
Република Српска	Регија Бања Лука	Бања Лука	N 44 47	UT	SO ₂ , NO _x , O ₃ , CO, PM ₁₀ , PM _{2.5} , BTX, тешки метали, PAH	
			E 17 13			
		Бања Лука	N 44 74	UB	SO ₂ , NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2.5} , CO, O ₃ , тешки метали, PAH	
			E 17 17			
	Регија Приједор	Приједор	N 44 59	SB	SO ₂ , NO, NO ₂ , NO _x , CO, PM ₁₀ , PM _{2.5} , тешки метали, BTX, PAH	
			E 16 44			
		Приједор (Мраковица)	N 45 01	RB	O ₃ , PM ₁₀ , PM _{2.5}	SO ₂ , NO, NO ₂ , NO _x , BTX
			E 16 54			
	Регија Добој	Брод	N 45 07	UI	SO ₂ , NO, NO ₂ , NO _x , CO, O ₃ , PM ₁₀ , PM _{2.5} , BTX, PAH, тешки метали	
			E 17 59			
		Добој	N 44 44	UT	SO ₂ , NO, NO ₂ , NO _x , O ₃ , CO, PM ₁₀ , PM _{2.5} , тешки метали, BTX, PAH,	
			E 18 06			
	Регија Бијељина	Бијељина	N 44 47	SB	SO ₂ , NO, NO ₂ , NO _x , O ₃ , CO, PM ₁₀ , PM _{2.5} , тешки метали, BTX, PAH	
			E 19 16			
		Угљевик	N 44 41	UI	SO ₂ , NO, NO ₂ , NO _x , PM ₁₀ , PM _{2.5} , тешки метали	
			E 18 59			
	Регија Источно Сарајево	Соколац	N 43 47	UB	SO ₂ , NO, NO ₂ , NO _x , O ₃ , CO, PM ₁₀ , PM _{2.5} Тешки метали, PAH, BTX	
			E 18 59			
		Фоча (Тјентиште)	N 44 05	RB	O ₃ , PM ₁₀ , PM _{2.5}	SO ₂ , NO, NO ₂ , NO _x , BTX
			E 18 58			
	Регија Требиње	Гацко	N 43 09	UI	SO ₂ , NO, NO ₂ , NO _x , PM ₁₀ , PM _{2.5} , тешки метали	
			E 18 32			
	Регија Требиње	Требиње	N 42 43	UT	SO ₂ , NO, NO ₂ , NO _x , O ₃ , CO, PM ₁₀ , PM _{2.5} , тешки метали, BTX, PAH	
			E 18 21			

UT (urban traffic) - Мјерно мјесто за мјерење загађења које потиче од саобраћаја у градском подручју

UB (urban background) - Мјерно мјесто за мјерење позадинског загађења у градском подручју


RB (rural background) - Мјерно мјесто за мјерење позадинског загађења у руралном подручју

SB (sub-urban background) - Мјерно мјесто за мјерење позадинског загађења у приградском подручју

UI (urban-industrial) - Мјерно мјесто за мјерење загађења у индустријском подручју

Табела 12. Учесталост мјерења у мрежи станица за мјерење нивоа загађујућих материја

Загађујуће материје	Учесталост
SO ₂ , NO _x , O ₃ , CO	356 дана
PM ₁₀ , PM _{2.5} , PAH, BTX	56 дана (осам недеља равномјерно распоређених у току једне године)

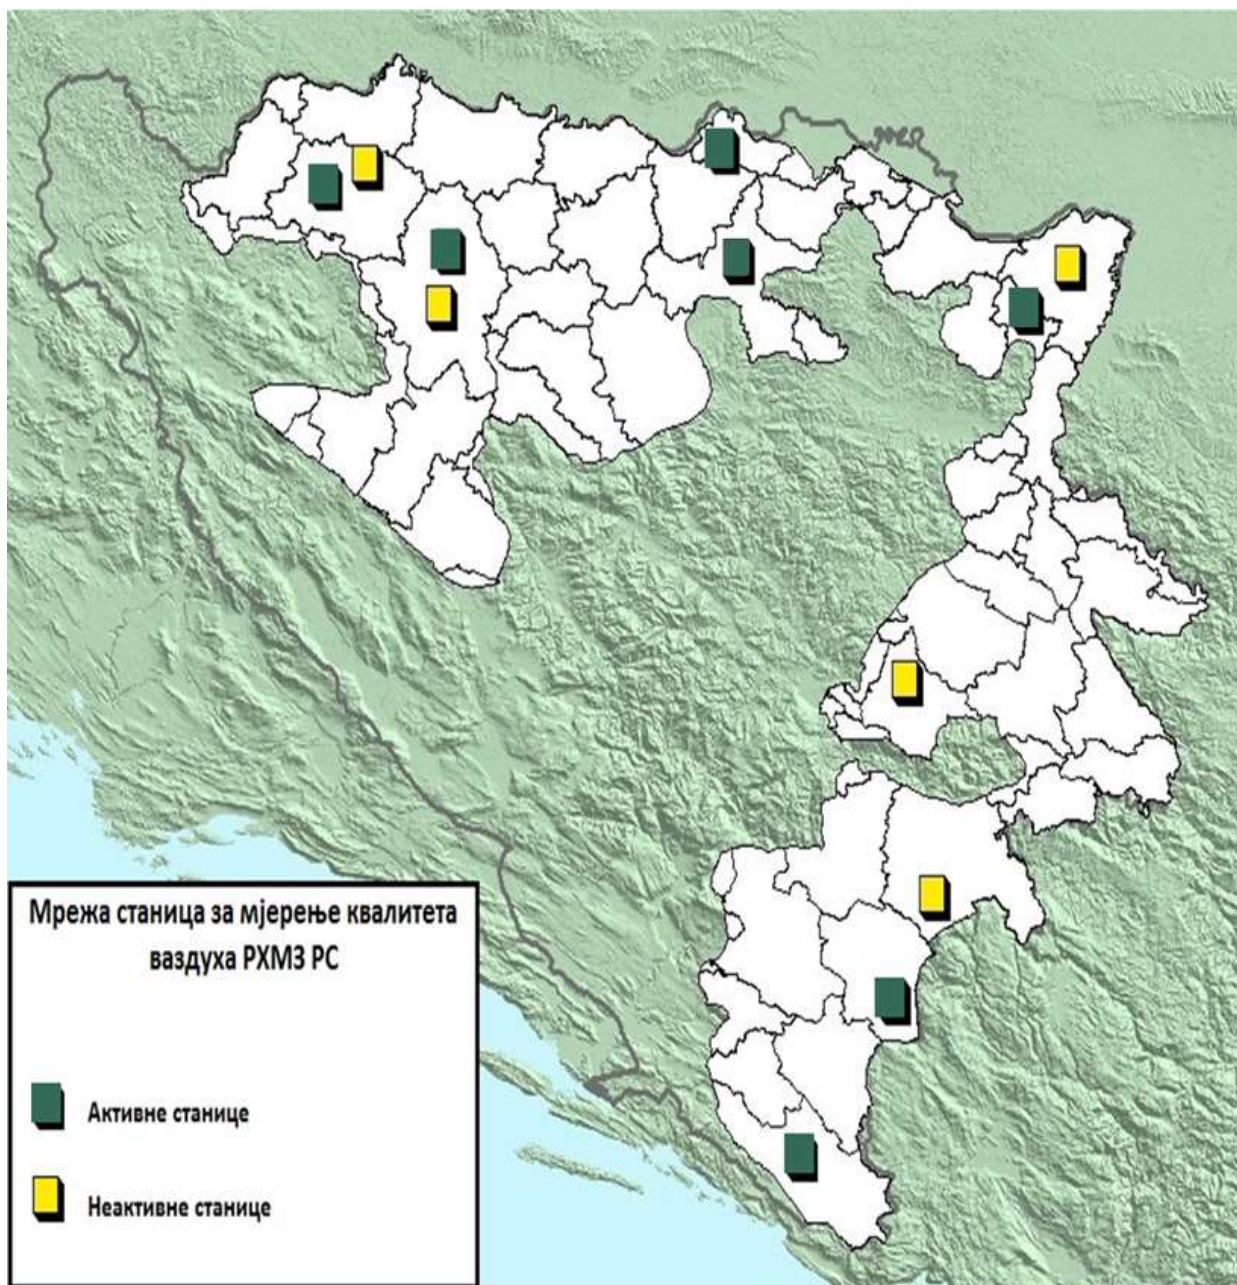

Слика 1. Карта мјерних мјеста у Републици Српској

На слици 1. приказана је карта са распоредом мјерних станица за мониторинг квалитета ваздуха у оквиру републичке мреже мјерних мјеста. Зеленим квадратићем су означена мјерна мјеста на којима је вршен мониторинг квалитета ваздуха, док су жутиим квадратићем означена мјерна мјеста гдје се није вршио мониторинг квалитета ваздуха.

МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У РЕПУБЛИЦИ СРПскоЈ

Распоред мјерних станица

Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске је на основу Закона о хидролошкој и метеоролошкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, број 20/2000), Закона о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/11, 46/17), Уредбе о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12), Уредбе о условима за мониторинг квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12), Уредбе о зони и агломерацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12), Уредбе о успостављању Републичке мреже мјерних станица и мјерних мјеста („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12), овлаштена институција за успостављање и извођење мониторинга квалитета ваздуха у Републици Српској са циљем:

- одређивања квалитета ваздуха у станицама позадинског загађења, регионалног и прекограничног даљинског преноса, те праћења у оквиру међународних обавеза државе;
- одређивања квалитета ваздуха на подручјима националних паркова, заштићених пејзажа, заштићених подручја, споменика природе, осјетљивих еко-система, те културног и природног наслеђа;
- одређивање квалитета ваздуха у насељима и индустријским подручјима.

Основни послови и задаци према поменутој Уредби су:

- успостављање, организовање и управљање системом мониторинга квалитета ваздуха у Републици Српској;
- успостављање информационог система за праћење квалитета ваздуха у циљу извјештавања о резултатима мониторинга према прописаним форматима.

Континуирана мјерења и праћења квалитета ваздуха у 2025. години вршена су у неколико градова и општина у Републици Српској и то у Бањој Луци, Приједору, Бијељини, Добоју, Требињу, Броду и Гацку. У Бањој Луци, Требињу, Добоју, Броду, Приједору и Гацку вршена су мјерења на по једној локацији и дио су републичке мреже мјерних мјеста. У оквиру локалних мрежа мјерних мјеста у 2025. години мјерења су вршена у Градовима; Бијељина на два мјерна мјеста Центар града и Топлана; Бања Лука на три мјерна мјеста Паприковац, Центар града и Борик; Градишка једно мјерно мјесто Културни центар и Зворник једно мјерно мјесто О.Ш. „Свети Сава“.

Сви подаци резултата мјерења из републичке и локалне мреже мјерних мјеста достављају се у базу података РХМЗРС који је референтни центар за квалитет ваздуха, емисије у ваздуху и ублажавање климатских промјена, а који врши размјену података о квалитету ваздуха и емисијама за потребе извјештавања у складу са преузетим међународним обавезама.

За оцјену квалитета ваздуха, врше се мјерења рН вриједности киселости и електричне проводљивости падавина.

Мјерење квалитета ваздуха обухвата сљедеће параметре:

- сумпор диоксид (SO_2); $\mu\text{g}/\text{m}^3$
- угљен моноксид (CO); mg/m^3
- оксиди азота (NO , NO_2 , NO_x); $\mu\text{g}/\text{m}^3$
- озон (O_3); $\mu\text{g}/\text{m}^3$
- лебдеће честице (PM_{10}); $\mu\text{g}/\text{m}^3$
- лебдеће честице ($\text{PM}_{2.5}$); $\mu\text{g}/\text{m}^3$
- бензен (C_6H_6); $\mu\text{g}/\text{m}^3$

- водоник сулфид (H_2S); $\mu\text{g}/\text{m}^3$
- киселост падавина pH
- проводљивост падавина; $\mu\text{S}/\text{cm}^3$
- Чађ; $\mu\text{g}/\text{m}^3$
- таложне материје; $\text{mg}/\text{m}^2 \text{ dan}$
- укупне лебдеће честице; $\mu\text{g}/\text{m}^3$
- олово; $\mu\text{g}/\text{m}^3$
- арсен; ng/m^3
- кадмијум; ng/m^3
- никл; ng/m^3
- бензо(а)пирен; ng/m^3

За оцјену квалитета ваздуха неопходно је вршити хемијску анализу падавина као што је:

- pH,
- електрична проводљивост,
- SO_4^{2-} , NO_3^- , Cl^- , NH_4^+ ,
- Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , F^- , PO_4^{3-}

На станицама за квалитет ваздуха неопходно је вршити сва метеоролошка осматрања потребна за утврђивање везе између метеоролошких услова и стања загађености атмосфере и ширења загађујућих материја у ваздуху.

Основни метеоролошки параметри који се прате су:

- смјер вјетра
- брзина вјетра
- релативна влажност ваздуха
- температура ваздуха
- атмосферски притисак
- падавине
- трајање сијања сунца

Методе мјерења и мјерни инструменти

Методе мјерења, примијењене у функционисању коришћене опреме, су у складу са домаћим законодавством и европским директивама и стандардима за мониторинг параметара квалитета ваздуха.

- Референтна метода за мјерење концентрација сумпор-диоксида је описана у стандарду BAS EN 14212, Квалитет ваздуха амбијента – Стандардна метода за мјерење концентрације сумпор-диоксида на основу ултраљубичасте флуоресценције.
- Референтна метода за мјерење концентрација азот-диоксида и оксида азота је описана у стандарду BAS EN 14211, Квалитет ваздуха амбијента – Стандардна метода за мјерење концентрације азот-диоксида и азот-монооксида на основу хемилуминисценције.
- Референтна метода за мјерење концентрација угљен-монооксида описана је у стандарду BAS EN 14626, Квалитет ваздуха амбијента – Стандардна метода за одређивање концентрација угљен-монооксида на основу недисперзивне инфрацрвене спектроскопије.
- Референтна метода за узимање узорак и мјерење концентрација суспендованих честица PM_{10} описана је у стандарду BAS EN 12341, Квалитет ваздуха – Одређивање фракције PM_{10} суспендованих честица – Референтна метода и поступак испитивања на терену ради демонстрације еквивалентности мјерних метода.
- Референтна метода за узимање узорак и мјерење концентрација суспендованих честица $PM_{2.5}$ описана је у стандарду BAS EN 14907, Квалитет ваздуха амбијента – Стандардна гравиметријска метода за одређивање масене фракције $PM_{2.5}$ суспендованих честица.
- Референтна метода за мјерење концентрација приземног озона описана је у стандарду BAS EN 14625, Квалитет ваздуха амбијента – Стандардна метода за одређивање концентрације озона ултраљубичастом фотометријом.
- Мониторинг концентрација бензена у амбијенталном ваздуху врши се према Стандарду BAS EN 14662-3.



Слика 2. Мјерни инструменти за мониторинг квалитета ваздуха

АГЛОМЕРАЦИЈА БАЊА ЛУКА

У Агломерацији Бања Лука у 2025. години мониторинг квалитета ваздуха вршен је у Граду Бањој Луци на једном мјерном мјесту у оквиру републичке мреже мјерних мјеста и на три мјерна мјеста у оквиру локалних мрежа мјерних мјеста у Граду Бања Лука и у Граду Градишка на једно мјерном мјесту у оквиру локалних мрежа мјерних мјеста .

БАЊА ЛУКА

Мјерно мјесто: „ЛАЗАРЕВО“

Координате локације: N 44.79804; E 17.20496

Локација узорковања: Аутоматска станица за мониторинг квалитета ваздуха у насељу Лазарево постављена је на мјерном мјесту у кругу Вртића „Колибри“. Станица припада републичкој мрежи мјерних мјеста којом управља Републички хидрометеоролошки завод.

Табела 13. Мјерни уређаји на аутоматској станици за мониторинг квалитета ваздуха у Бањој Луци (Лазарево)

Мјерни уређаји за мониторинг квалитета ваздуха	
Сумпор диоксид (SO ₂)	HORIBA APSA-370
Азотни оксиди (NO, NO ₂ и NO _x)	HORIBA APNA-370
Угљен моноксид (CO)	HORIBA APMA-370
Суспендоване честице (PM ₁₀ и PM _{2.5})	APDA-372
Приземни озон (O ₃)	APOA-370

Мјерно мјесто: „ЦЕНТАР ГРАДА“

Координате локације: N 44° 46' 31.55"; E 17° 11' 23.11"

Локација означена као „Центар“ налази се око 600 m сјеверно од центра града. Локацијамјерења је у стамбено-пословној зони. Од локације мјерења тзв. „западни транзит“ је удаљен око 450 m према западу, пословна зона „Чајавец“ око 350 m према западу, основна школа је удаљена око 250 m према југозападу. Најближи стамбени објекти удаљени су око 100 m према југозападу. У близини се још налазе и друге образовне установе, здравствене установе, угоститељски и трговински објекти, паркинг-простори, зелене површине и све остало карактеристично за урбану зону. Станица припада локалној мрежи мјерних мјеста којом управља Град Бања Лука.

Мјерно мјесто: „ПАПРИКОВАЦ“

Координате локације: N 44°46'50.05"; E 17°10'37.71"

Локација означена као „Паприковац“ налази се око 1,5 km сјеверозападно од центра града. Локација мјерења је у стамбеној зони. Од локације Универзитетски клинички центар је удаљен око 800 m према сјеверу, тзв. „западни транзит“ је удаљен око 450 m према истоку, кружна раскрсница са које се рачвају путеви према центру, Паприковцу и Лаушу је удаљена око 130 m према југу. Опрема је постављена у дворишту објекта у власништву „Електропреноса“-РЈ Бања Лука 3. Најближи стамбени објекти удаљени су око 10 m према истоку. У близини се још налазе, угоститељски и трговински објекти, паркинг-простори, зелене површине и све остало карактеристично за урбану зону. Станица припада локалној мрежи мјерних мјеста којом управља Град Бања Лука.

Мјерно мјесто „БОРИК“

Координате локације: N 44°46'15.76"; E 17°12'51.41"

Локација означена као „Борик“ налази се у насељу Борик, око 2 km источно од центра града. Локација мјерења је у стамбено-пословној зони. Од мјерне локације творница папира је удаљена око 850 m према сјевероистоку, жељезничка пруга око 600 m према истоку, тзв. „источни транзит“ око 350 m према западу, ријека Врбас је удаљена 200 m према истоку, Еко-топлана око 300 m према југу, док је Градска топлана удаљена око 100 m према сјеверу. Стамбени објекти су западно од мјерне локације. Мост преко ријеке Врбас удаљен је око 300 m према сјевероистоку. У близини се још налазе студентски кампус, полицијска академија, те улице и раскрснице, угоститељски и трговински објекти, спортски објекти, зелене површине и све остало карактеристично за урбану зону. Станица припада локалној мрежи мјерних мјеста којом управља Град Бања Лука.

ГРАДИШКА**Мјерно мјесто: „КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“**

Координате локације: N 45°08'46.41"; E 17°15'00.92"

Локација означена као Културни центар налази се у самом центру града у Улици Младена Стојеновића бр.1. и објекат припада Граду Градишка. У околини се налазе веома прометне улице, објекти услужног типа (пошта, тржни центри и друге специјалистичке продавнице, ресторани, банке), културно-образовни објекти (основна школа), стамбени објекти владине и невладине организације и друго. Ријека Сава протиче око 150 m сјеверозападно од мјерне локације. Гранични прелаз и мост преко ријеке Саве су удаљени око 300 m сјеверно. Аутобуска станица је око 400 m према истоку, болница је око 250 m према југозападу. Пошта се налази преко пута мјерне станице, основна школа је на удаљености од 250 m према истоку, док је градска пијаца 350 m према југоистоку од мјерне локације. Југозападно од мјерне локације је Градски парк. Станица припада локалној мрежи мјерних мјеста којом управља Град Градишка.

АГЛОМЕРАЦИЈА ДОБОЈ

У Агломерацији Добој у 2025. години мониторинг квалитета ваздуха вршен је у Броду на једном мјеста и у Граду Добоју на једном мјерном мјесту у оквиру републичке мреже мјерних мјеста.

БРОД

Мјерно мјесто: „РАФИНЕРИЈА НАФТЕ БРОД А.Д.“

Координате локације: N 45.135565; E 17.984798

Локација узорковања: Аутоматска станица за мониторинг квалитета ваздуха у Броду постављена је на мјерном мјесту прије улаза у круг Рафинерије нафте Брод а.д. Станица припада републичкој мрежи мјерних мјеста којом управља Рафинерија нафте Брод а.д.

Табела 14. Мјерни уређаји на аутоматској станици за мониторинг квалитета ваздуха у Броду

Мјерни уређаји за мониторинг квалитета ваздуха	
Сумпор диоксид (SO ₂)	HORIBA APSA-370
Оксиди азота (NO, NO ₂ и NO _x)	HORIBA APNA-370
Угљен моноксид (CO)	HORIBA APMA-370
Суспендоване честице (PM ₁₀ и PM _{2.5})	HORIBA APDA-371
Приземни озон (O ₃)	APOA-350E
Водоник сулфид (H ₂ S)	HORIBA APSA-370
Бензен	AMA GC-5000

ДОБОЈ

Мјерно мјесто: „КРУГ МЕТЕОРОЛОШКЕ СТАНИЦЕ“

Координате локације: N 44.7262; E 18.0891

Локација узорковања: Аутоматска станица за мониторинг квалитета ваздуха у Граду Добоју постављена је у круг метеоролошке станице. Станица припада републичкој мрежи мјерних мјеста којом управља Републички хидрометеоролошки завод.

Табела 15. Мјерни уређаји на аутоматској станици за мониторинг квалитета ваздуха у Добоју

Мјерни уређаји за мониторинг квалитета ваздуха	
Сумпор диоксид (SO ₂)	ENVEA AF22e
Оксиди азота (NO, NO ₂ и NO _x)	ENVEA AC32e
Угљен моноксид (CO)	HORIBA APMA-370
Суспендоване честице (PM ₁₀)	HORIBA APDA-371
Приземни озон (O ₃)	HORIBA APOA-370

АГЛОМЕРАЦИЈА БИЈЕЉИНА

У Агломерацији Бијељина у 2025. години мониторинг квалитета ваздуха вршен је у Граду Зворнику на једном мјерном мјесту и у Граду Бијељина на два мјерна мјеста.

БИЈЕЉИНА

Мјерно мјесто: „ЦЕНТАР“

Координате локације: N 44° 45' 24.43"; E 19° 13' 6.53"

Локација означена као „Центар“ налази се у самом центру града, уз објекат који припада Граду Бијељина. У околини се налазе веома прометне улице, објекти услужног типа (Градска управа, банке, тржни центри, ресторани), културно-образовни објекти (Музеј Семберије, школе), вјерски објекти, стамбени објекти и друго. Станица припада локалној мрежи мјерних мјеста којом управља Град Бијељина.

Мјерно мјесто: „ТОПЛАНА“

Координате локације: N 44° 45' 41.88"; E 19° 12' 21.28"

Локација означена као „Топлана“ налази се у индустријској зони, у Сремској улици. С једне стране локације је тржни центар Бинго а сдруге тржни центар ТОМ. У околини се још налазе веома прометне улице, бензинска пумпа, те услужни и стамбени објекти. Станица припада локалној мрежи мјерних мјеста којом управља Град Бијељина.

ЗВОРНИК

Мјерно мјесто: „КРУГ О.Ш.СВЕТИ САВА“

Координате локације: N 44° 22' 58.09"; E 19° 06' 11.01". Локација узорковања: Локација означена као О.Ш.“Свети Сава” – сјеверни зид сале за физичко васпитање налази се у самом центру града, у Улици светог Саве број 71А. У околини се налазе веома прометне улице, објекти услужног типа (пошта, тржни центри и друге специјалистичке продавнице као и продавнице робе широке потрошње, угоститељски објекти-кафићи, банке,...), културно-образовни објекти (основна школа, музичка школа, вртић,...), спортиски објекти, предузећа, владине и невладине организације, стамбени објекти, градски парк са дјечијим игралиштем, и друге установе и инфраструктура који чине центар града. Станица припада локалној мрежи мјерних мјеста којом управља Град Зворник.

АГЛОМЕРАЦИЈА ТРЕБИЊЕ

У Агломерацији Требиње у 2025. години мониторинг квалитета ваздуха вршен је у Гацку на једном мјерном мјесту и у Требињу на једном мјерном мјесту.

ТРЕБИЊЕ

Мјерно мјесто: „КРУГ МЕТЕОРОЛОШКЕ СТАНИЦЕ“

Координате локације: N 42.71408; E 18.33418

Локација узорковања: Аутоматска станица за мониторинг квалитета ваздуха у Требињу постављена је у круг метеоролошке станице. Станица припада републичкој мрежи мјерних мјеста којом управља Републички хидрометеоролошки завод.

Табела 16. Мјерни уређаји на аутоматској станици за мониторинг квалитета ваздуха у Требињу

Мјерни уређаји за мониторинг квалитета ваздуха	
Сумпор диоксид (SO ₂)	HORIBA APSA-370
Оксиди азота (NO, NO ₂ и NO _x)	HORIBA APNA-370
Угљен моноксид (CO)	HORIBA APMA-370
Суспендоване честице (PM ₁₀ и PM _{2.5})	APDA-372
Приземни озон (O ₃)	APOA-370

ГАЦКО

Мјерно мјесто: „КРУГ О.Ш.СВЕТИ САВА“

Координате локације: N 43.16458; E 18.535791

Локација узорковања: Аутоматска станица за мониторинг квалитета ваздуха у Гацку постављена на мјерном мјесту у круг О.Ш.Свети Сава у Гацку .
Станица припада републичкој мрежи мјерних мјеста којом управља РиТЕ Гацко.

Табела 17. Мјерни уређаји на аутоматској станици за мониторинг квалитета ваздуха у Гацку

Мјерни уређаји за мониторинг квалитета ваздуха	
Сумпор диоксид (SO ₂)	HORIBA APSA-370
Оксиди азота (NO, NO ₂ и NO _x)	HORIBA APNA-370
Суспендоване честице (PM ₁₀)	VEREWA F-701

АГЛОМЕРАЦИЈА ПРИЈЕДОР

У Агломерацији Приједор у 2025. години мониторинг квалитета ваздуха вршен је у Граду Приједору на једном мјерном мјесту.

ПРИЈЕДОР

Мјерно мјесто: „КРУГ МЕТЕОРОЛОШКЕ СТАНИЦЕ“

Координате локације: N 44.971993; E 16.712734

Локација узорковања: Аутоматска станица за мониторинг квалитета ваздуха постављена је у дворишту метеоролошке станице Републичког хидрометеоролошког завода.

Станица припада републичкој мрежи мјерних мјеста којом управља Републички хидрометеоролошки завод.

Табела 18. Мјерни уређаји на аутоматској станици за мониторинг квалитета ваздуха у Приједору

Мјерни уређаји за мониторинг квалитета ваздуха	
Сумпор диоксид (SO ₂)	API Teledyne - 100
Оксиди азота (NO, NO ₂ и NO _x)	API Teledyne - 200
Угљен моноксид (CO)	API Teledyne - 300
Суспендоване честице (PM ₁₀ и PM _{2.5})	Grimm EDM - 180+
Приземни озон (O ₃)	API Teledyne - 400

РЕЗУЛТАТИ МЈЕРЕЊА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. – 31.12.2025.

Прикупљени подаци обрађени су и анализирани у складу са Законом о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/11, 46/17) и Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12).

Резултати праћења параметара квалитета ваздуха током 2025. године презентују се табеларно и графички. Приказ концентрација загађујућих материја дат је средњом годишњом вриједношћу која је дефинисана Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12), и представља основ за оцјењивање квалитета ваздуха.

У овом извјештају на основу њих су одређиване категорије квалитета ваздуха.

Број дана са прекорачењем дневних ГВ и ТВ вриједности, сатних ГВ и ТВ вриједности, максималних дневних осмочасовних средњих вриједности те циљних вриједности су уобичајени параметри за оцјену стања квалитета ваздуха.

Сумпор-диоксид (SO₂)

Табела 19. Статистички показатељи концентрација SO₂ у µg/m³ у Републичкој мрежи мјерних мјеста у 2025. години.

	Статистички показатељи резултата мјерења концентрација SO ₂ у 2025. години					
Град и станица	БРОД	ДОБОЈ	БАЊА ЛУКА	ПРИЈЕДОР	ТРЕБИЊЕ	ГАЦКО
Статистички показатељ	М.М. рафинерија нафте Брод а.д.	М.М. круг мет. станице	М.М. Лазарево	М.М. круг мет. станице	М.М. круг мет. станице	М.М. круг О.Ш. Свети Сава
Број валидних сатних мјерења у току године	8510	7614	7024	8536	8604	8491
Удио валидних сатних мјерења у току године (%)	97	87	80	97	98	97
Просјечна годишња вриједност (µg/m ³)	11	9	22	8	12	26
Максимална сатна вриједност (µg/m ³)	79	48	224	121	100	852
Број сатних прекорачења граничне вриједности (>350 µg/m ³)	0	0	0	0	0	8
Број сатних прекорачења толерантне вриједности (>350 µg/m ³)	0	0	0	0	0	8
Број валидних 24h просјека у току године	354	303	289	364	359	352
Удио валидних 24h мјерења у току године (%)	97	83	79	100	98	96
Максимална 24h вриједност (µg/m ³)	21	24	88	11	43	115
Број 24h прекорачења граничне и толерантне вриједности (>125 µg/m ³)	0	0	0	0	0	0
Вриједности сатних перцентиала						
Перцентил-50	9	6	18	8	10	17
Перцентил-75	9	13	26	10	15	29
Перцентил-98	19	30	75	11	37	125

Табела 20. Статистички показатељи концентрација SO_2 у $\mu g/m^3$ у Локалним мрежама мјерних мјеста у 2025. години.


	Статистички показатељи резултата мјерења концентрација SO_2 у 2025. години						
Град и станица	БАЊА ЛУКА			БИЈЕЉИНА		ЗВОРНИК	ГРАДИШКА
	М.М. Паприковац	М.М. Центар града	М.М. Борик	М.М. Центар града	М.М. Топлана	М.М. круг О.Ш. Свети Сава	М.М. Културни центар
Број валидних сатних мјерења у току године	-	-	-	-	-	-	-
Удио валидних сатних мјерења у току године (%)	-	-	-	-	-	-	-
Просјечна годишња вриједност ($\mu g/m^3$)	5	7	13	47	27	7	22
Максимална сатна вриједност ($\mu g/m^3$)	-	-	-	-	-	-	-
Број сатних прекорачења граничне вриједности ($>350 \mu g/m^3$)	-	-	-	-	-	-	-
Број сатних прекорачења толерантне вриједности ($>350 \mu g/m^3$)	-	-	-	-	-	-	-
Број валидних 24h просјека у току године	244	244	244	257	193	120	306
Удио валидних 24h мјерења у току године (%)	67	67	67	70	53	33	84
Максимална 24h вриједност ($\mu g/m^3$)	12	23	109	84	63	17	40
Број 24h прекорачења граничне и толерантне вриједности ($>125 \mu g/m^3$)	0	0	0	0	0	0	0
Вриједности 24h перцентиала							
Перцентил-50	4	5	3	64	10	7	22
Перцентил-75	6	10	12	75	48	8	26
Перцентил-98	10	20	82	81	61	13	34

У табелама 19. и 20. приказана је: просјечна годишња вриједност концентрација сумпор-диоксида, максимална сатна вриједност, број валидних сатних мјерења у току године, удио валидних сатних мјерења у току године, број сатних прекорачења ГВ и ТВ вриједности, број валидних 24h просјека, удио валидних 24h мјерења у току године, максимална 24h вриједност, број 24h прекорачења ГВ и ТВ вриједност и вриједност сатних и 24h перцентила.

Према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12), гранична и толерантна вриједност сумпор-диоксида за календарску годину износи $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$, и није прекорачена ни на једном мјерном мјесту у 2025. години.


Дневна гранична и толерантна вриједност концентрација сумпор-диоксида која према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12), износи $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$, (не смије се прекорачити више од 3 пута у једној календарској години) и није прекорачена ни на једном мјерном мјесту у 2025. години.

Сатна гранична и толерантна вриједност концентрације сумпор-диоксида према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12), износи $350 \mu\text{g}/\text{m}^3$, (не смије се прекорачити више од 24 пута у једној календарској години) прекорачена је у Гацку на мјерном мјесту круг О.Ш“Свети Сава“ 8 пута у 2025. години.

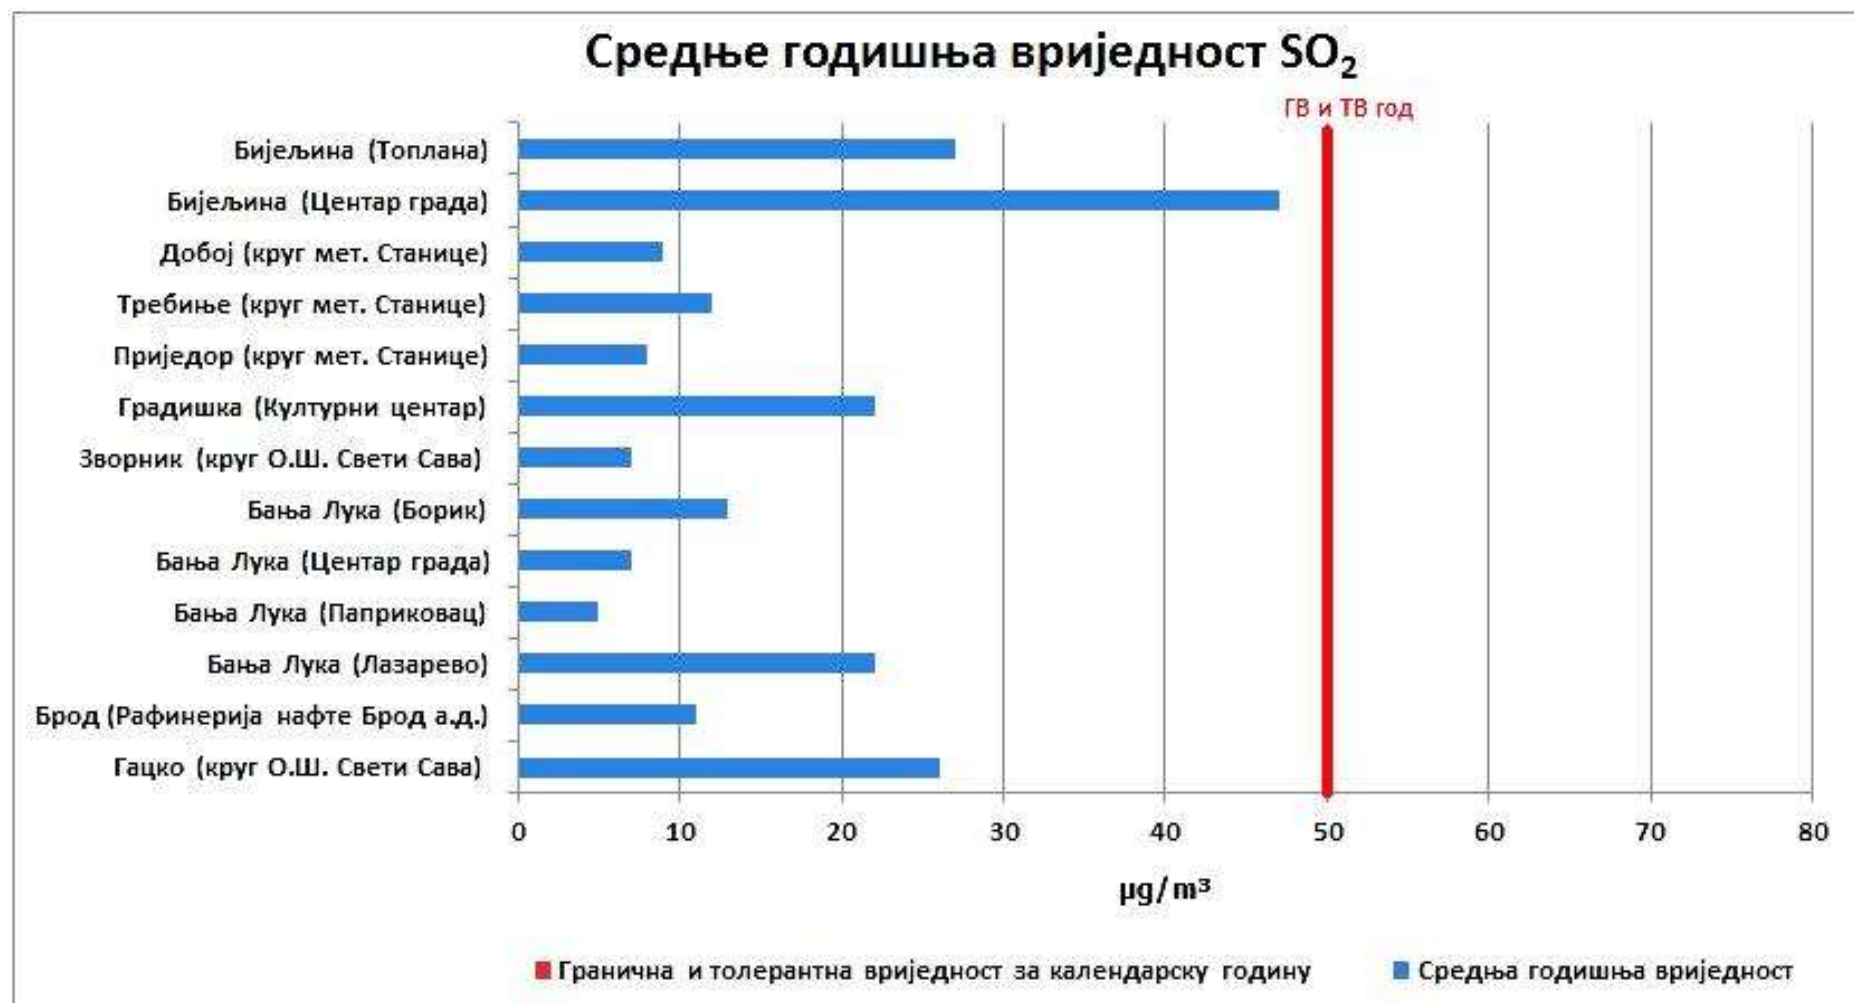


Графикон 1. Упоредни приказ средње годишње концентрације SO₂ µg/m³ по мјерним мјестима у 2025. години.

Графички приказ резултата мониторинга SO₂ µg/m³ током 2025. године дат је на графикону 1. као упоредни приказ средње годишње концентрације SO₂ µg/m³ по мјерним мјестима у 2025. години.

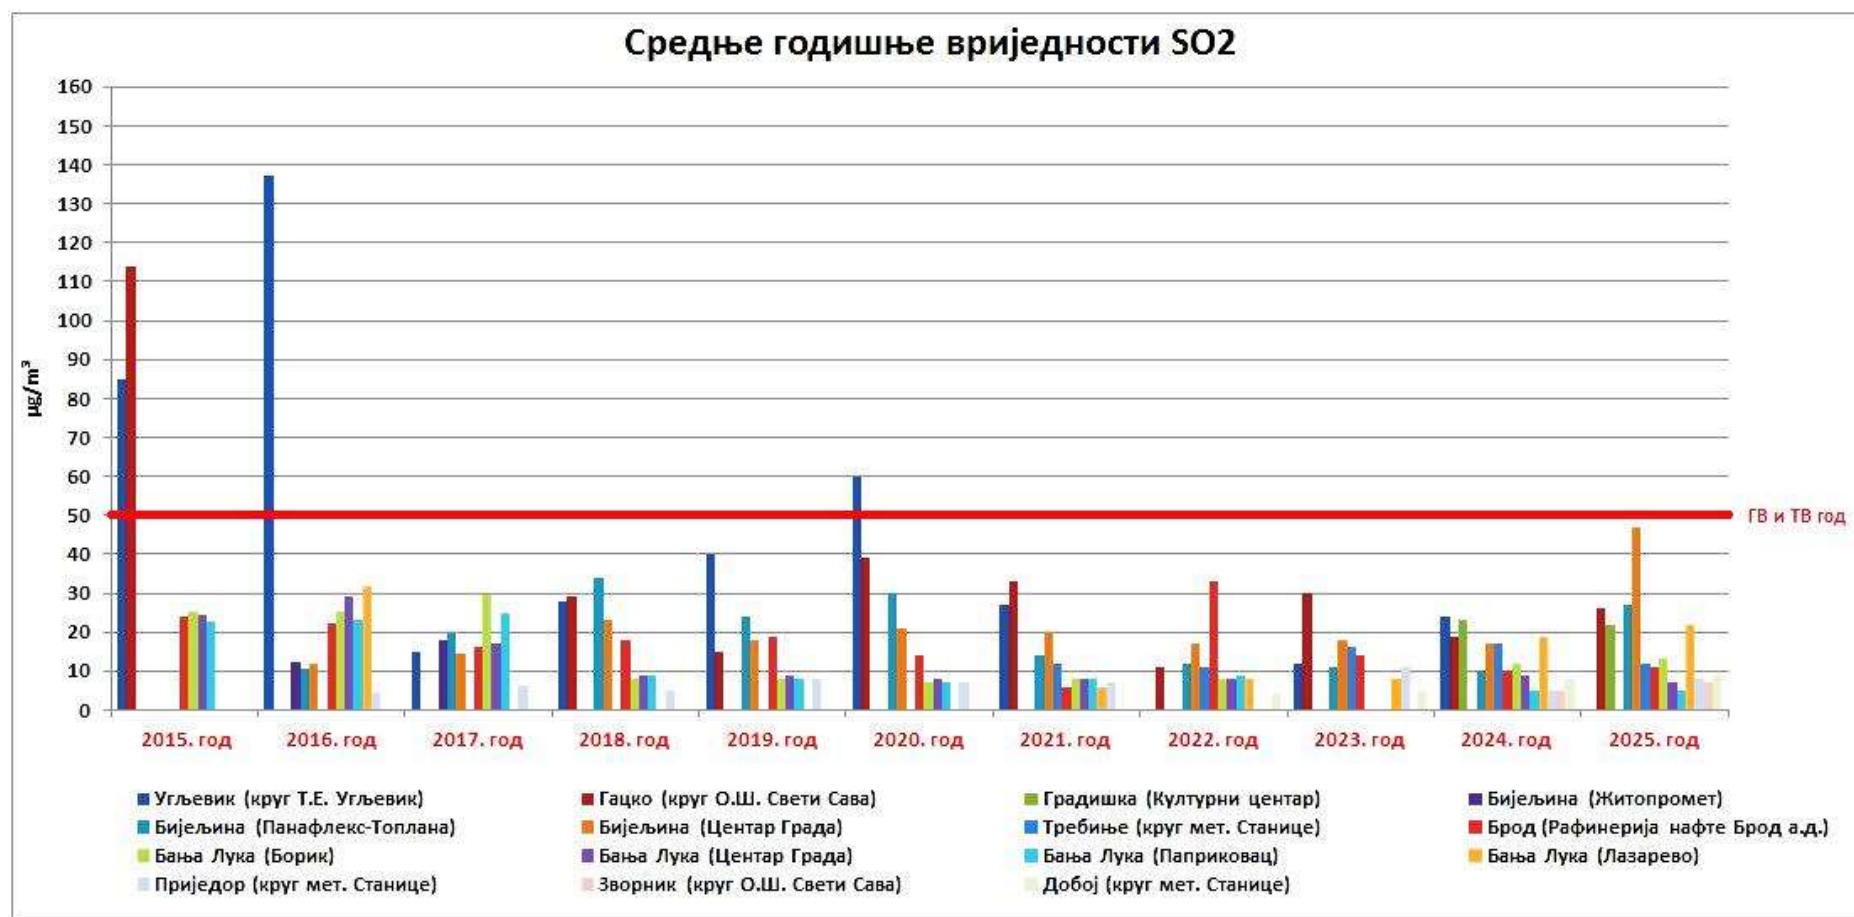


Графикон 2. Упоредни приказ средњих годишњих концентрације SO₂ µg/m³ по мјерним мјестима и годинама.

Графички приказ резултата мониторинга SO₂ µg/m³ у периоду од 2015. до 2025. године дат је на графикону 2. као упоредни приказ средње годишње концентрације SO₂ µg/m³ по мјерним мјестима и годинама.

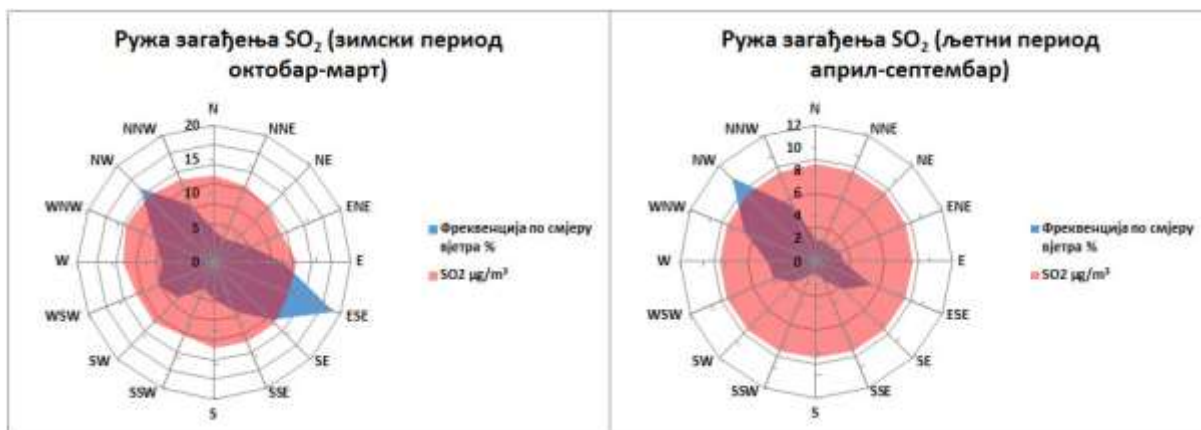


Графикон 3. Руже загађења $\text{SO}_2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ Брод М.М. Рафинерија нафте Брод а.д. 2025. године

Графички приказ руже загађења $\text{SO}_2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ у Броду у току 2025. године у лјетном и зимском периоду дат је на графикону 3. У зимском периоду највеће загађење долази из правца запад-сјеверозапад, у лјетном периоду највеће загађење долази из правца сјевер-сјевероисток.

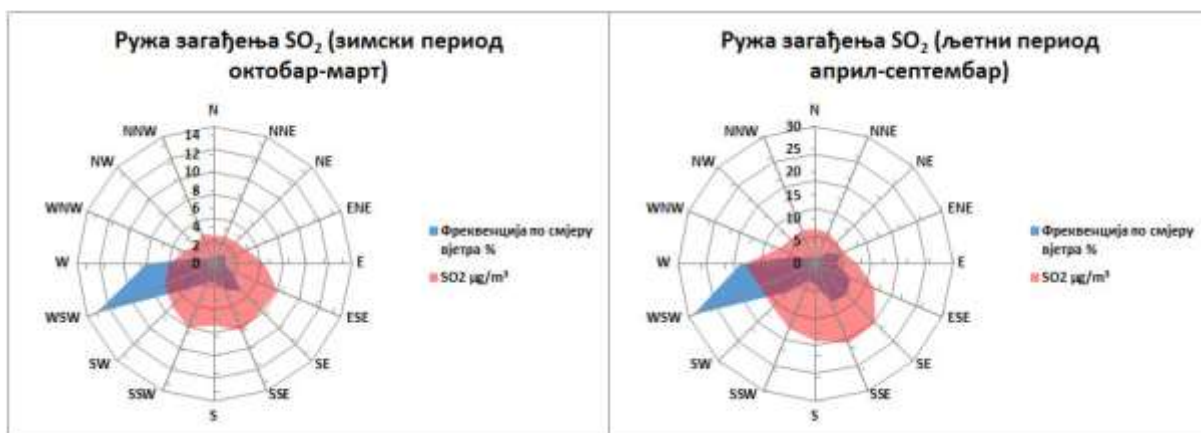

Графикон 4. Руже загађења $\text{SO}_2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ Добој М.М. круг мет. станице 2025. године

Графички приказ руже загађења $\text{SO}_2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ у Добоју у току 2025. године у лјетном и зимском периоду дат је на графикону 4. У зимском периоду највеће загађење долази из правца југ-југоисток, у лјетном периоду највеће загађење долази из правца југ-југоисток.

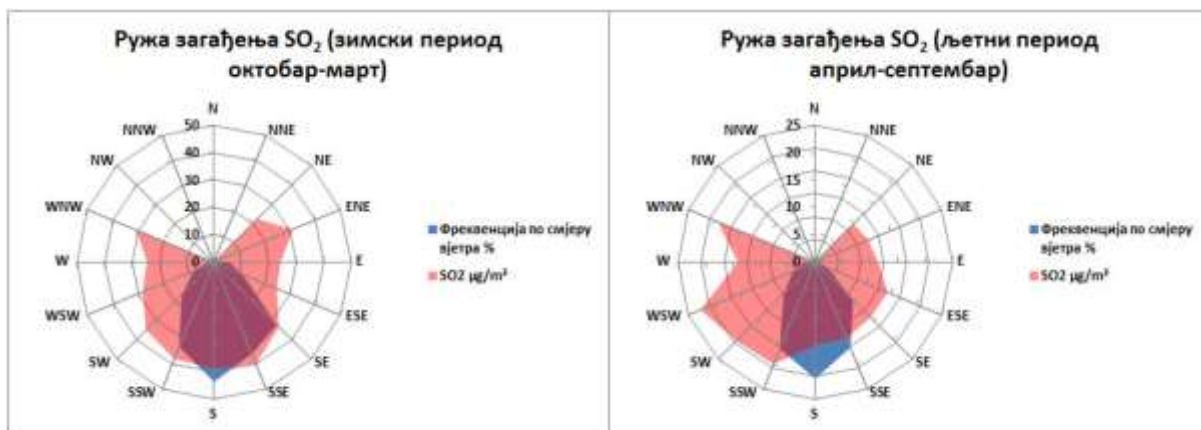


Графикон 5. Руже загађења SO₂ µg/m³ Гацко М.М. круг О.Ш. Свети Сава 2025. године

Графички приказ руже загађења SO₂ µg/m³ у Гацку у току 2025. године у љетном и зимском периоду дат је на графикону 5. У зимском периоду највеће загађење долази из правца југ-југоисток, у љетном периоду највеће загађење долази из правца запад-југозапад.




Графикон 6. Руже загађења SO₂ µg/m³ Бања Лука М.М Лазарево 2025. године

Графички приказ руже загађења SO₂ µg/m³ у Бањој Луци у току 2025. године у љетном и зимском периоду дат је на графикону 6. У зимском периоду највеће загађење долази из правца сјевер, у љетном периоду највеће загађење долази из правца југ-југозапад.

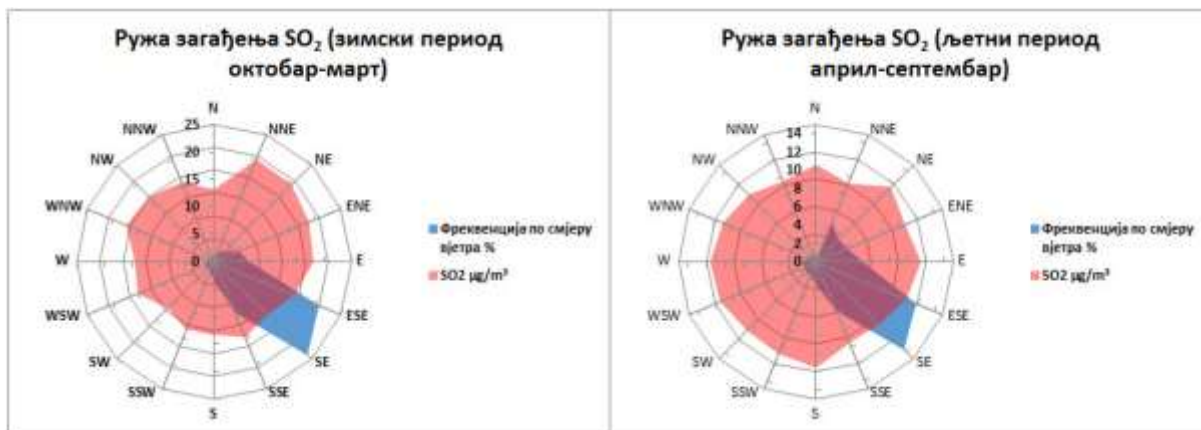

Графикон 7. Ружа загађења SO_2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Требиње М.М. круг мет. станице 2025. године

Графички приказ руже загађења SO_2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ у Требињу у току 2025. године у љетном и зимском периоду дат је на графикону 7. У зимском периоду највеће загађење долази из правца сјевер-сјевероисток, у љетном периоду највеће загађење долази из правца запада, југа и сјевероистока.

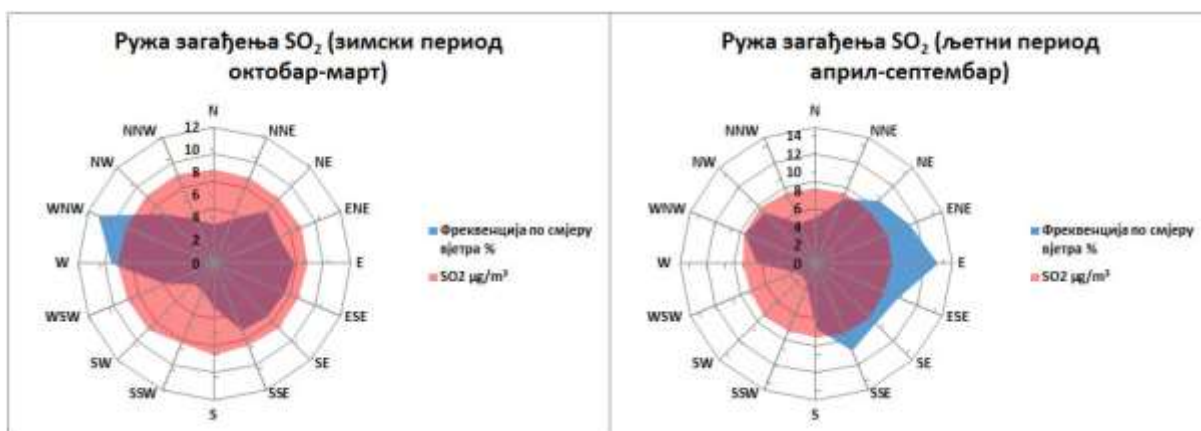

Графикон 8. Ружа загађења SO_2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Приједор М.М. круг мет. станице 2025. године

Графички приказ руже загађења SO_2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ у Приједору у току 2025. године у љетном и зимском периоду дат је на графикону 8. У зимском периоду највеће загађење долази из правца запад и сјевер-сјеверозапад, у љетном периоду највеће загађење долази из правца сјеверозапад.

Азот-диоксид (NO₂)

Табела 21 . Статистички показатељи концентрација NO₂ у µg/m³ у Републичкој мрежи мјерних мјеста у 2025. години.

Статистички показатељи резултата мјерења концентрација NO ₂ у 2025. години						
Град и станица	БРОД	ДОБОЈ	БАЊА ЛУКА	ПРИЈЕДОР	ТРЕБИЊЕ	ГАЦКО
Статистички показатељ	М.М. рафинерија нафте Брод а.д.	М.М. круг мет. станице	М.М. Лазарево	М.М. круг мет. станице	М.М. круг мет. станице	М.М. круг О.Ш. Свети Сава
Број валидних сатних мјерења у току године	8745	8087	9337	8536	8605	8233
Удио валидних сатних мјерења у току године (%)	100	92	95	97	98	94
Просјечна годишња вриједност (µg/m ³)	4	17	23	9	8	11
Максимална сатна вриједност (µg/m ³)	11	68	144	55	73	92
Број сатних прекорачења граничне вриједности (>150 µg/m ³)	0	0	0	0	0	0
Број сатних прекорачења толерантне вриједности (>150 µg/m ³)	0	0	0	0	0	0
Број валидних 24h просјека у току године	365	335	343	364	358	336
Удио валидних 24h мјерења у току године (%)	100	92	94	100	98	92
Максимална 24h вриједност (µg/m ³)	5	34	71	23	18	53
Број 24h прекорачења граничне вриједности (>85 µg/m ³)	0	0	0	0	0	0
Број 24h прекорачења толерантне вриједности (>85 µg/m ³)	0	0	0	0	0	0
Вриједности сатних перцентиала						
Перцентил-50	4	16	19	7	6	7
Перцентил-75	5	22	30	11	9	15
Перцентил-98	5	34	70	29	30	51

Табела 22 . Статистички показатељи концентрација NO₂ у µg/m³ у Локалним мрежама мјерних мјеста у 2025. години.


	Статистички показатељи резултата мјерења концентрација NO ₂ у 2025. години						
Град и станица	БАЊА ЛУКА			БИЈЕЉИНА		ГРАДИШКА	ЗВОРНИК
Статистички показатељ	М.М. Паприковац	М.М. Центар града	М.М. Борик	М.М. Центар града	М.М. Топлана	М.М. Културни центар	М.М. круг О.Ш. Свети Сава
Број валидних сатних мјерења у току године	-	-	-	-	-	-	-
Удио валидних сатних мјерења у току године (%)	-	-	-	-	-	-	-
Просјечна годишња вриједност (µg/m ³)	55	35	69	34	50	36	19
Максимална сатна вриједност (µg/m ³)	-	-	-	-	-	-	-
Број сатних прекорачења граничне вриједности (>150 µg/m ³)	-	-	-	-	-	-	-
Број сатних прекорачења толерантне вриједности (>150 µg/m ³)	-	-	-	-	-	-	-
Број валидних 24h просјека у току године	244	244	244	257	193	306	120
Удио валидних 24h мјерења у току године (%)	67	67	67	70	53	84	33
Максимална 24h вриједност (µg/m ³)	69	119	72	76	136	66	25
Број 24h прекорачења граничне вриједности (>85 µg/m ³)	0	1	0	0	39	0	0
Број 24h прекорачења толерантне вриједности (>85 µg/m ³)	0	1	0	0	39	0	0
Вриједности 24h перцентила							
Перцентил-50	55	34	69	34	21	36	19
Перцентил-75	58	39	70	37	84	40	20
Перцентил-98	60	52	71	58	108	44	22

У табелема 21. и 22. приказана је: просјечна годишња вриједност концентрација азот-диоксида, максимална сатна вриједност, број валидних сатних мјерења у току године, удио валидних сатних мјерења у току године, број сатних прекорачења ГВ и ТВ вриједности, број валидних 24h просјека, удио валидних 24h мјерења у току године, максимална 24h вриједност, број 24h прекорачења ГВ и ТВ вриједност и вриједност сатних и 24h перцентиала.

Према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12), гранична и толерантна вриједност азот-диоксида за календарску годину износи $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$, и прекорачена је у Бањој Луци на мјерном мјесту Паприковац и Борик и у Бијељини на мјерном мјесту Топлана у 2025. години.


Дневна гранична и толерантна вриједност азот-диоксида која према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи $85 \mu\text{g}/\text{m}^3$ и прекорачена је у Бањој Луци на мјерном мјесту Центар града 1 пут и у Бијељини на мјерном мјесту Топлана 39 пута у 2025. години.

Сатна гранична и толерантна вриједност азот-диоксида која према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12), износи $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (не смије се прекорачити више од 18 пута у једној календарској години) и није прекорачена ни на једном мјерном мјесту у 2025. години.

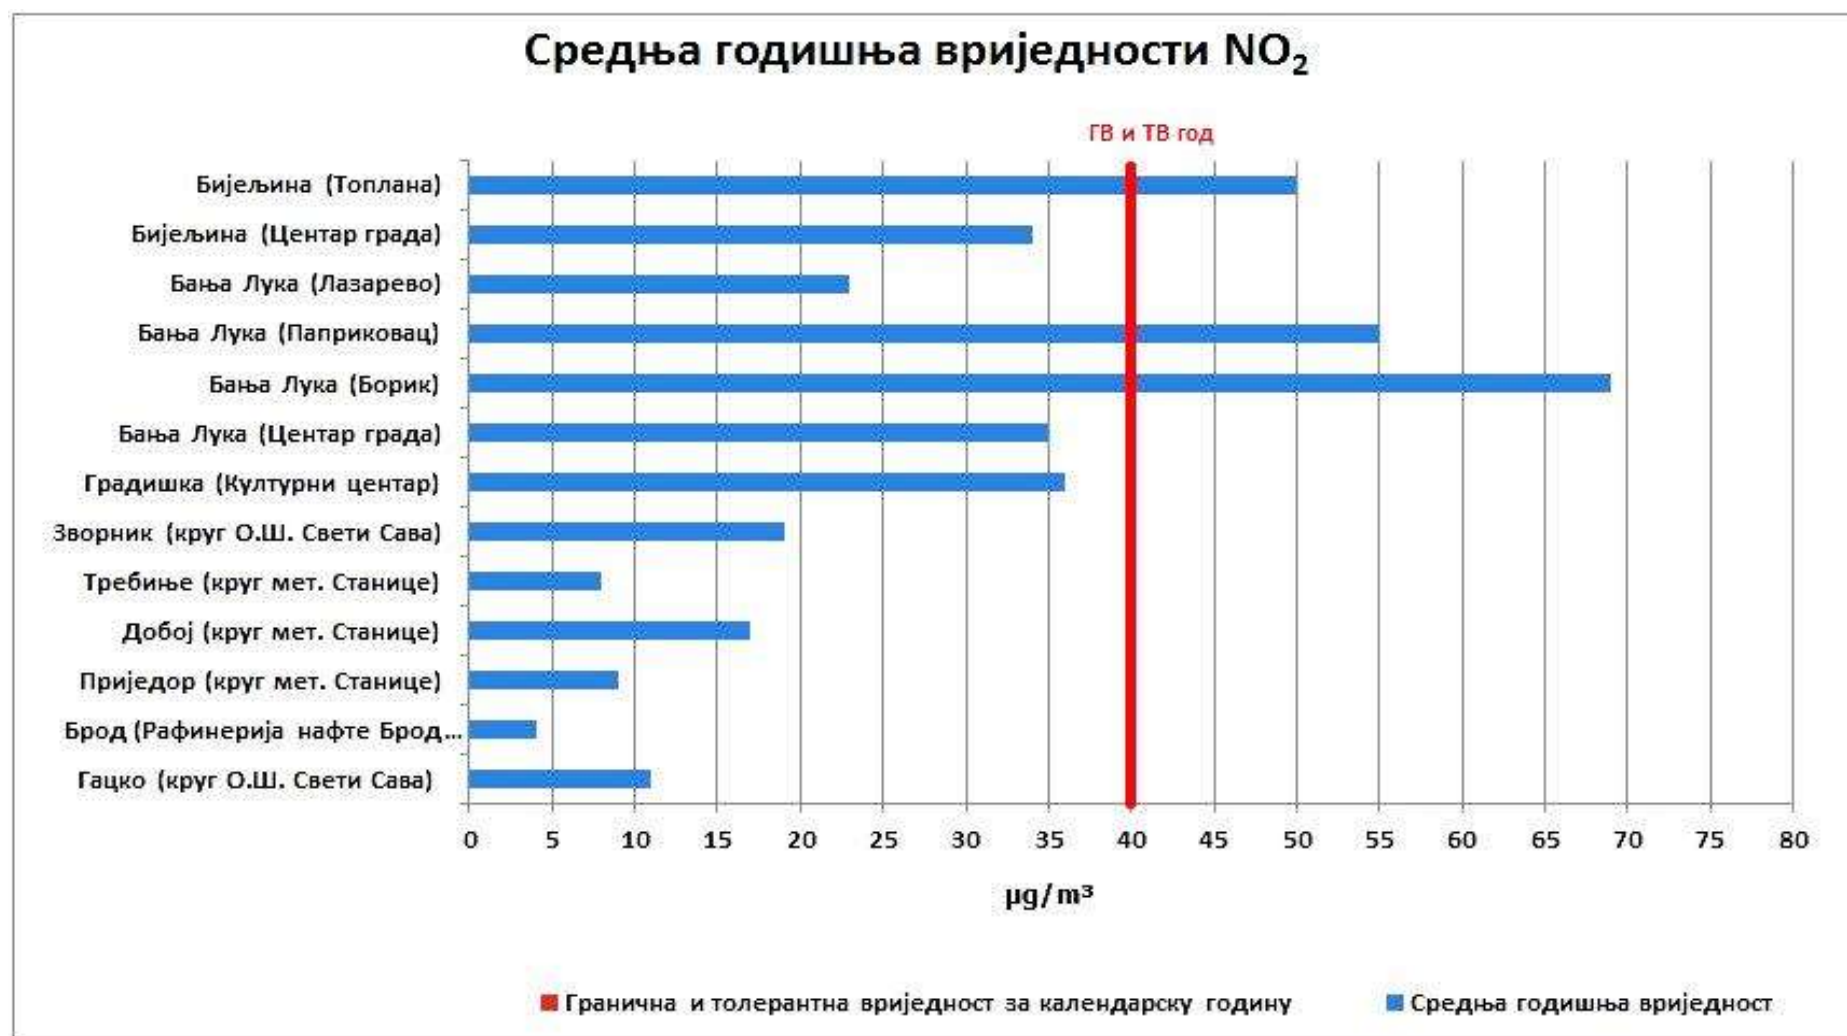


Графикон 9. Упоредни приказ средње годишње концентрације NO₂ µg/m³ по мјерним мјестима у 2025. години

Графички приказ резултата мониторинга NO₂ µg/m³ током 2025. године дат је на графикону 9. као упоредни приказ средње годишње концентрације NO₂ µg/m³ по мјерним мјестима у 2025. години.

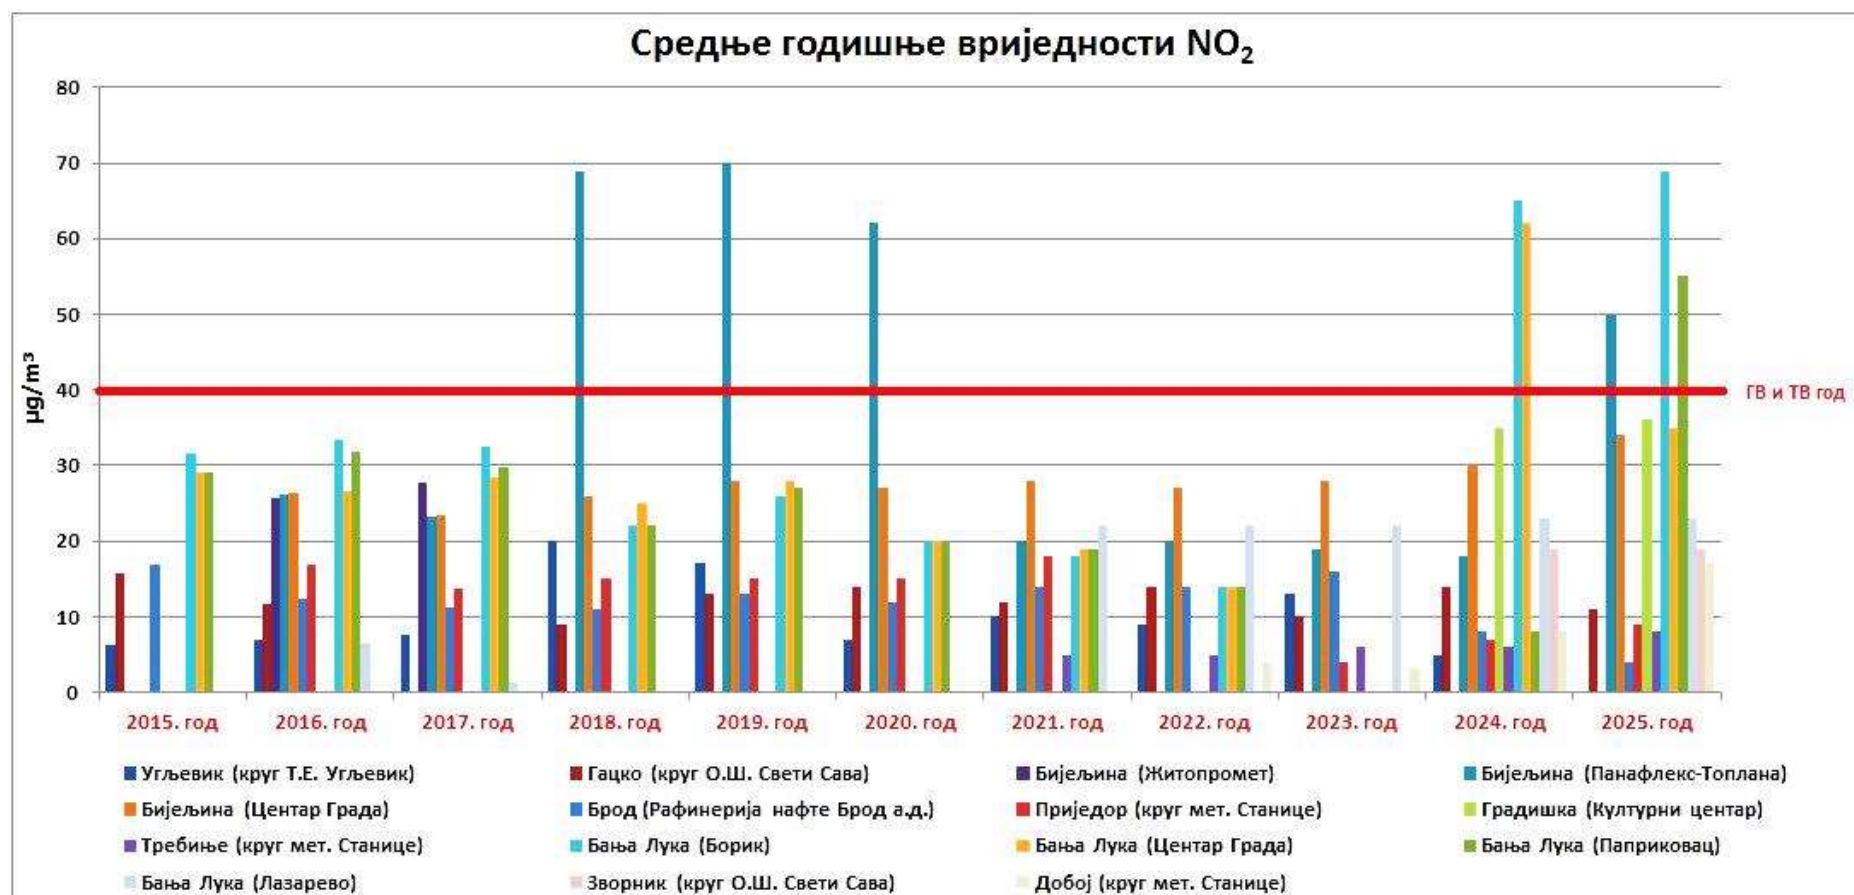


Графикон 10. Упоредни приказ средњих годишњих концентрације NO₂ µg/m³ по мјерним мјестима и годинама

Графички приказ резултата мониторинга NO₂ µg/m³ у периоду од 2015. до 2025. године дат је на графикону 10. као упоредни приказ средње годишње концентрације NO₂ µg/m³ по мјерним мјестима и годинама.

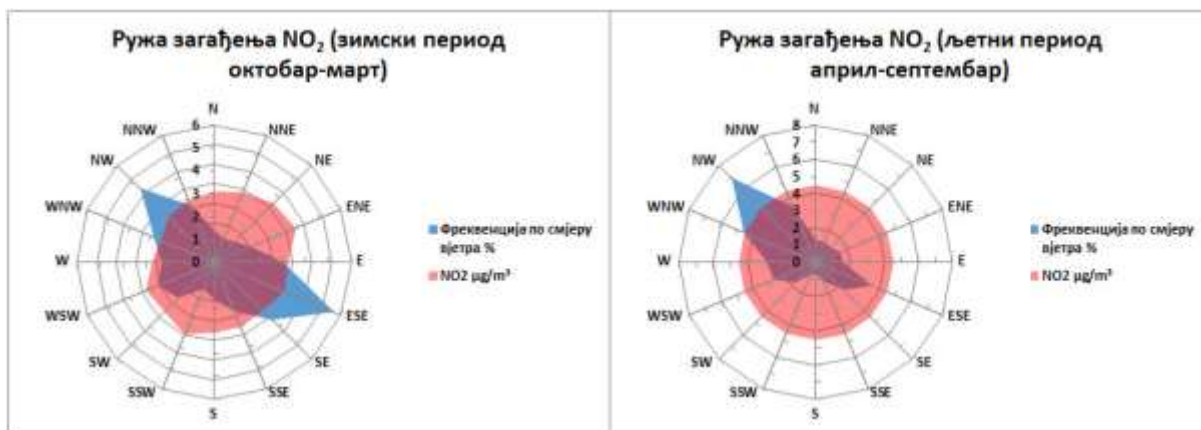


Графикон 11. Ружа загађења NO_2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Брод М.М. Рафинерија нафте Брод а.д. 2025. године

Графички приказ руже загађења NO_2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ у Броду у току 2025. године у љетном и зимском периоду дат је на графикону 11. У зимском периоду највеће загађење долази из правца исток-сјевероисток, у љетном периоду загађење је уједначено из свих праваца.

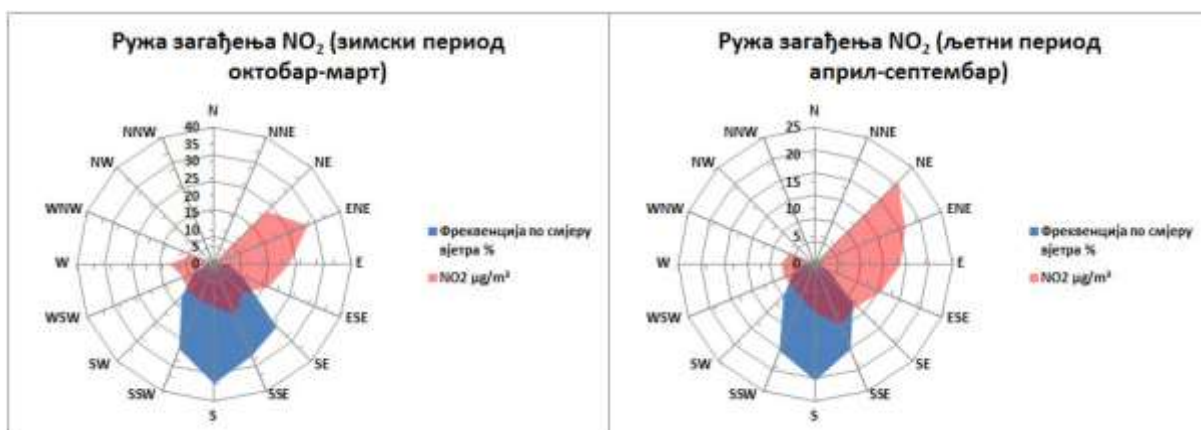


Графикон 12. Ружа загађења NO_2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Гацко М.М. круг О.Ш. Свети Сава 2025. године

Графички приказ руже загађења NO_2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ у Гацку у току 2025. године у љетном и зимском периоду дат је на графикону 12. У зимском периоду највеће загађење долази из правца исток-сјевероисток, у љетном периоду највеће загађење долази из правца сјевероисток.

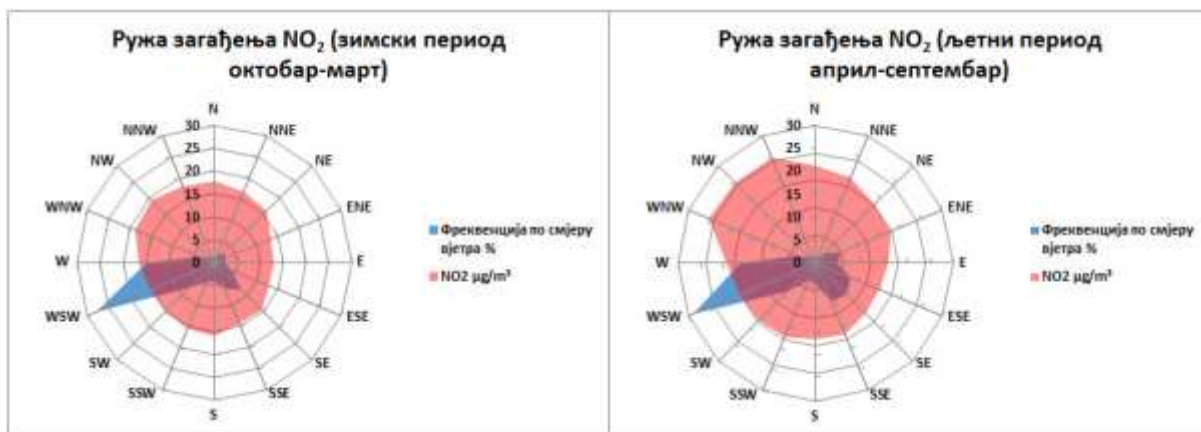


Графикон 13. Руже загађења NO₂ µg/m³ Добој М.М. круг мет. станице 2025. године

Графички приказ руже загађења NO₂ µg/m³ у Добоју у току 2025. године у љетном и зимском периоду дат је на графикону 13. У зимском периоду највеће загађење долази из правца сјеверозапад, у љетном периоду највеће загађење долази из правца запад-сјеверозапад.

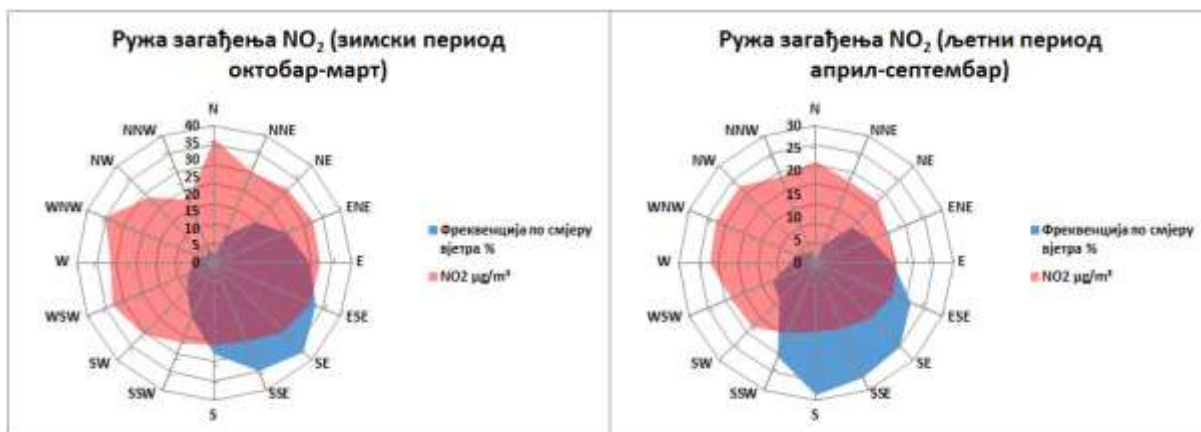


Графикон 14. Руже загађења NO₂ µg/m³ Бања Лука М.М. Лазарево 2025. године

Графички приказ руже загађења NO₂ µg/m³ у Бањој Луци у току 2025. године у љетном и зимском периоду дат је на графикону 14. У зимском периоду највеће загађење долази из правца сјевер, у љетном периоду највеће загађење долази из правца запад-сјеверозапад.

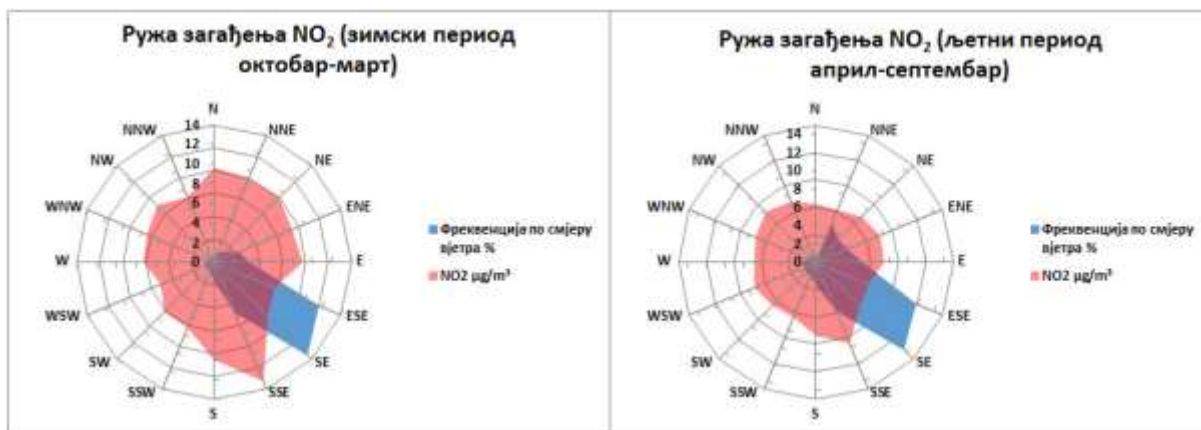

Графикон 15. Руже загађења NO_2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Требиње М.М. круг мет. станице 2025. године

Графички приказ руже загађења NO_2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ у Требињу у току 2025. године у љетном и зимском периоду дат је на графикону 15. У зимском периоду највеће загађење долази из правца југ-југоисток, у љетном периоду највеће загађење долази из правца југ-југоисток.

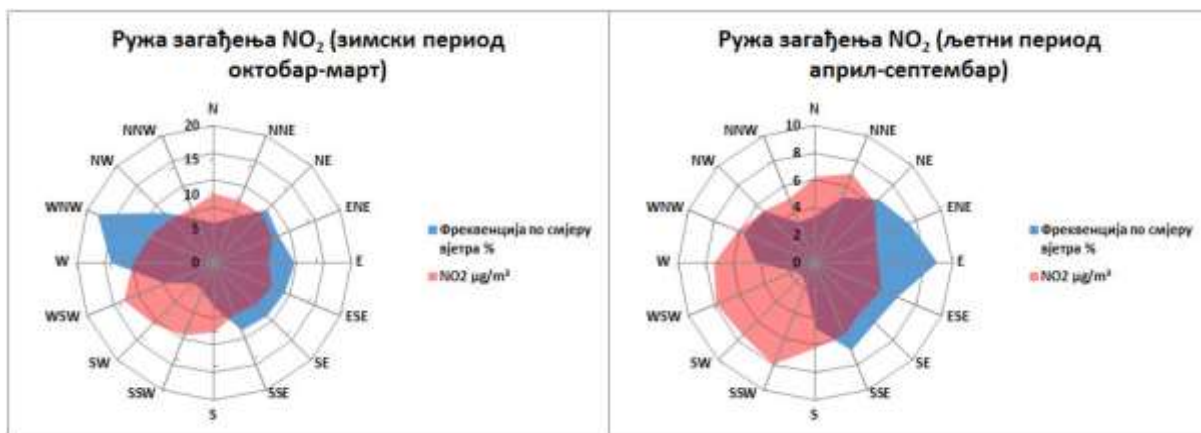

Графикон 16. Руже загађења NO_2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Приједор М.М. круг мет. станице 2025. године

Графички приказ руже загађења NO_2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ у Приједору у току 2025. године у љетном и зимском периоду дат је на графикону 16. У зимском периоду највеће загађење долази из правца запад-југозапад, у љетном периоду највеће загађење долази из правца југ-југозапад.

Суспендоване честице (PM₁₀)

Табела 23. Статистички показатељи концентрација PM₁₀ у µg/m³ у Републичкој мрежи мјерних мјеста у 2025. години.

Статистички показатељи резултата мјерења концентрација PM ₁₀ у 2025. години						
Град и станица	БРОД	ДОБОЈ	БАЊА ЛУКА	ПРИЈЕДОР	ТРЕБИЊЕ	ГАЦКО
Статистички показатељ	М.М. рафинерија нафте Брод а.д.	М.М. круг мет.станице	М.М. Лазарево	М.М. круг мет.станице	М.М. круг мет.станице	М.М. круг О.Ш.Свети Сава
Број валидних сатних мјерења у току године	8749	8640	8502	6626	6894	6476
Удио валидних сатних мјерења у току године (%)	100	99	97	76	79	74
Просјечна годишња вриједност (µg/m ³)	40	46	36	28	14	22
Максимална сатна вриједност (µg/m ³)	394	367	566	259	235	357
Број валидних 24h просјека у току године	365	361	351	286	287	262
Удио валидних 24h мјерења у току године (%)	100	99	96	78	79	72
Максимална 24h вриједност (µg/m ³)	175	260	336	154	59	108
Број 24h прекорачења граничне вриједности (>50 µg/m ³)	87	109	80	32	1	16
Број 24h прекорачења толерантне вриједности (>50 µg/m ³)	87	109	80	32	1	16
Вриједности сатних перцентила						
Перцентил-50	28	34	17	20	11	16
Перцентил-75	43	58	41	33	17	25
Перцентил-98	144	157	204	121	40	86

Табела 24. Статистички показатељи концентрација PM_{10} у $\mu g/m^3$ у Локалним мрежама мјерних мјеста у 2025. години

Статистички показатељи резултата мјерења концентрација PM_{10} у 2025. години							
Град и станица	БАЊА ЛУКА			ГРАДИШКА	ЗВОРНИК	БИЈЕЉИНА	
Статистички показатељ	М.М. Центар града	М.М. Борик	М.М. Паприковац	М.М. Културни центар	М.М. круг О.Ш. Свети Сава	М.М. Центар града	М.М. Топлана
Број валидних сатних мјерења у току године	-	-	-	-	-	-	-
Удио валидних сатних мјерења у току године (%)	-	-	-	-	-	-	-
Просјечна годишња вриједност ($\mu g/m^3$)	14	16	16	22	57	9	13
Максимална сатна вриједност ($\mu g/m^3$)	-	-	-	-	-	-	-
Број валидних 24h просјека у току године	244	244	242	306	120	257	193
Удио валидних 24h мјерења у току године (%)	67	67	66	84	33	70	53
Максимална 24h вриједност ($\mu g/m^3$)	38	44	68	96	144	44	42
Број 24h прекорачења граничне вриједности ($>50 \mu g/m^3$)	0	0	2	10	55	0	0
Број 24h прекорачења толерантне вриједности ($>50 \mu g/m^3$)	0	0	2	10	55	0	0
Вриједности 24h перцентила							
Перцентил-50	12	14	13	16	49	9	11
Перцентил-75	15	18	20	30	76	10	21
Перцентил-98	32	35	46	66	117	20	33


У табелема 23. и 24. приказана је: просјечна годишња вриједност концентрација суспендованих честица, максимална сатна вриједност, број валидних сатних мјерења у току године, удио валидних сатних мјерења у току године, број валидних 24h просјека, удио валидних 24h мјерења у току године, максимална 24h вриједност, број 24h прекорачења ГВ и ТВ вриједност и вриједност сатних и 24h перцентиала.

Према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12), гранична и толерантна вриједност суспендованих честица за календарску годину износи $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$. У 2025. години гранична и толерантна вриједност суспендованих честица за календарску годину прекорачена је у Добоју на мјерном мјесту круг метеоролошке станице која износи $46 \mu\text{g}/\text{m}^3$ и у Зворнику на мјерном мјесту О.Ш. Свети Сава која износи $57 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (на основу 33% података који обухватају мјесеце јануар, фебруар, новембар и децембар).

Прекорачење дневне граничне и толерантне вриједности суспендованих честица која према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) износи $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$, (не смије се прекорачити више од 35 пута у једној календарској години) у току 2025. године забиљежено је у Броду на мјерном мјесту Рафинерија нафте Брод а.д. 87 пута; у Бањој Луци на мјерном мјесту Лазарево 80 пута и на мјерном мјесту Паприковац 2 пута; у Добоју на мјерном мјесту круг метеоролошке станице 109 пута; у Приједору на мјерном мјесту круг метеоролошке станице 32 пута; у Гацку на мјерном мјесту круг О.Ш. Свети Сава 16 пута; у Требињу на мјерном мјесту круг метеоролошке станице 1 пут; у Градишци на мјерном мјесту Културни центар 10 пута и у Зворнику на мјерном мјесту круг О.Ш. Свети Сава 55 пута.


Највећи број прекорачења забиљежен је у Добоју на мјерном мјесту круг метеоролошке станице 109 пута у току 2025. године.

Највећа максимална дневна вриједност суспендованих честица у току 2025. године забиљежена је у Бањој Луци на мјерном мјесту Лазарево која износи $336 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

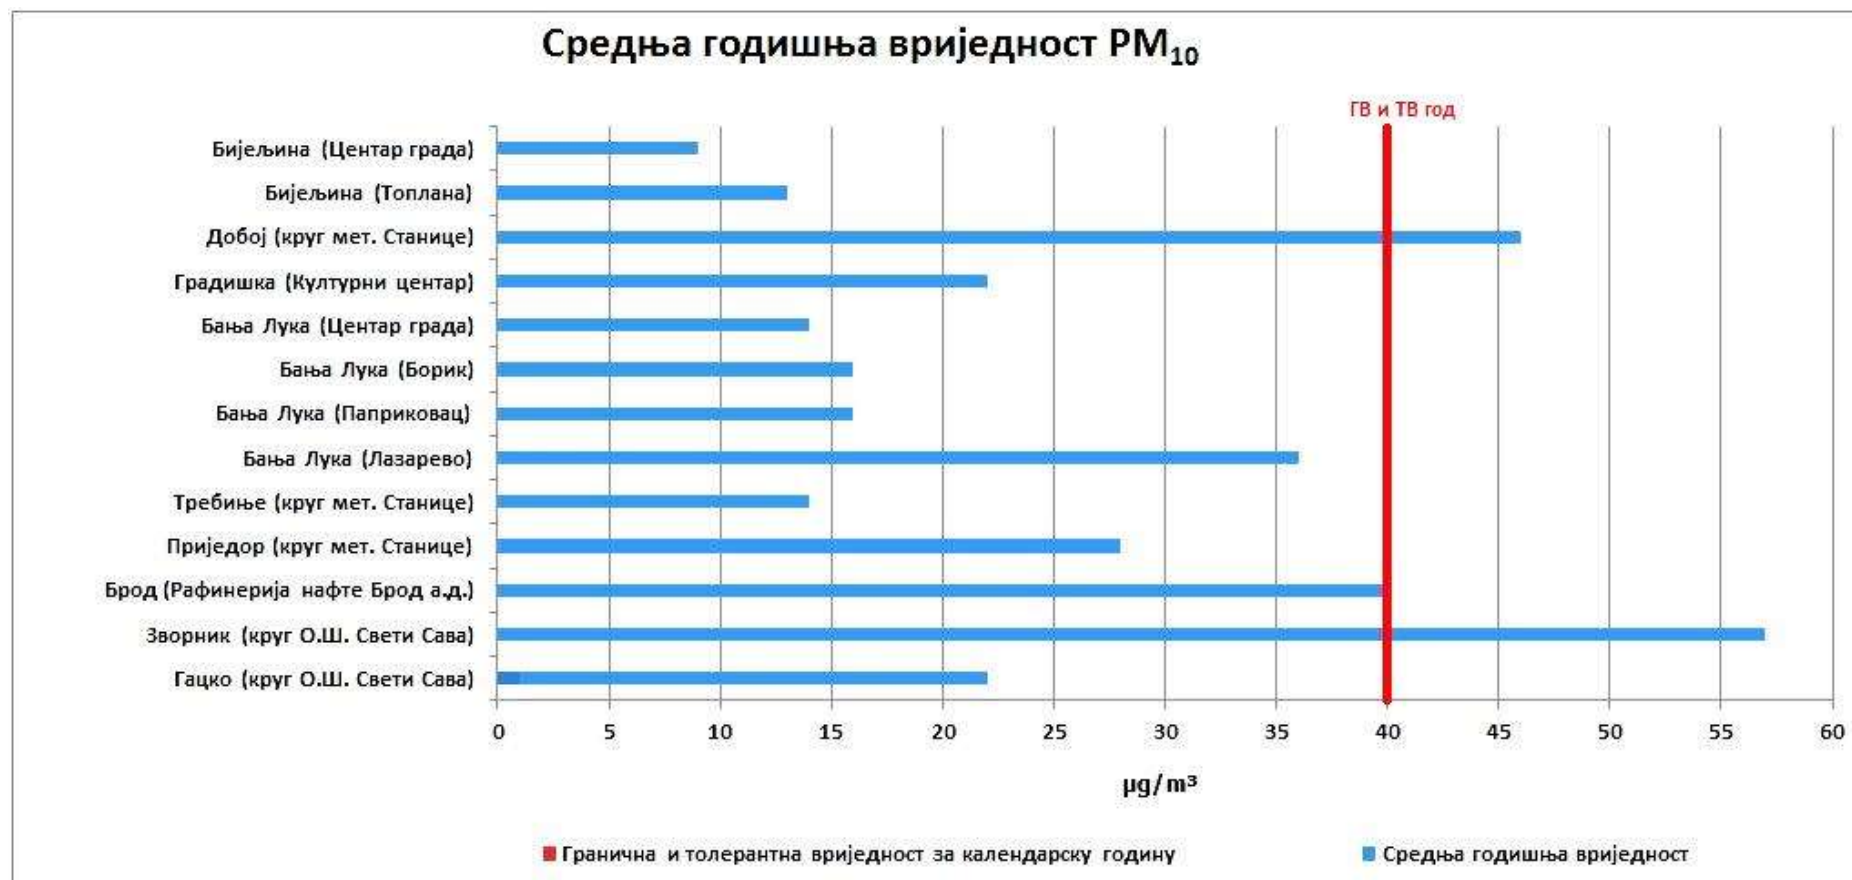


Графикон 17. Упоредни приказ средње годишње концентрације $PM_{10} \mu g/m^3$ по мјерним мјестима у 2025. години

Графички приказ резултата мониторинга $PM_{10} \mu g/m^3$ током 2025. године дат је на графикону 17. као упоредни приказ средње годишње концентрације $PM_{10} \mu g/m^3$ по мјерним мјестима у 2025. години.

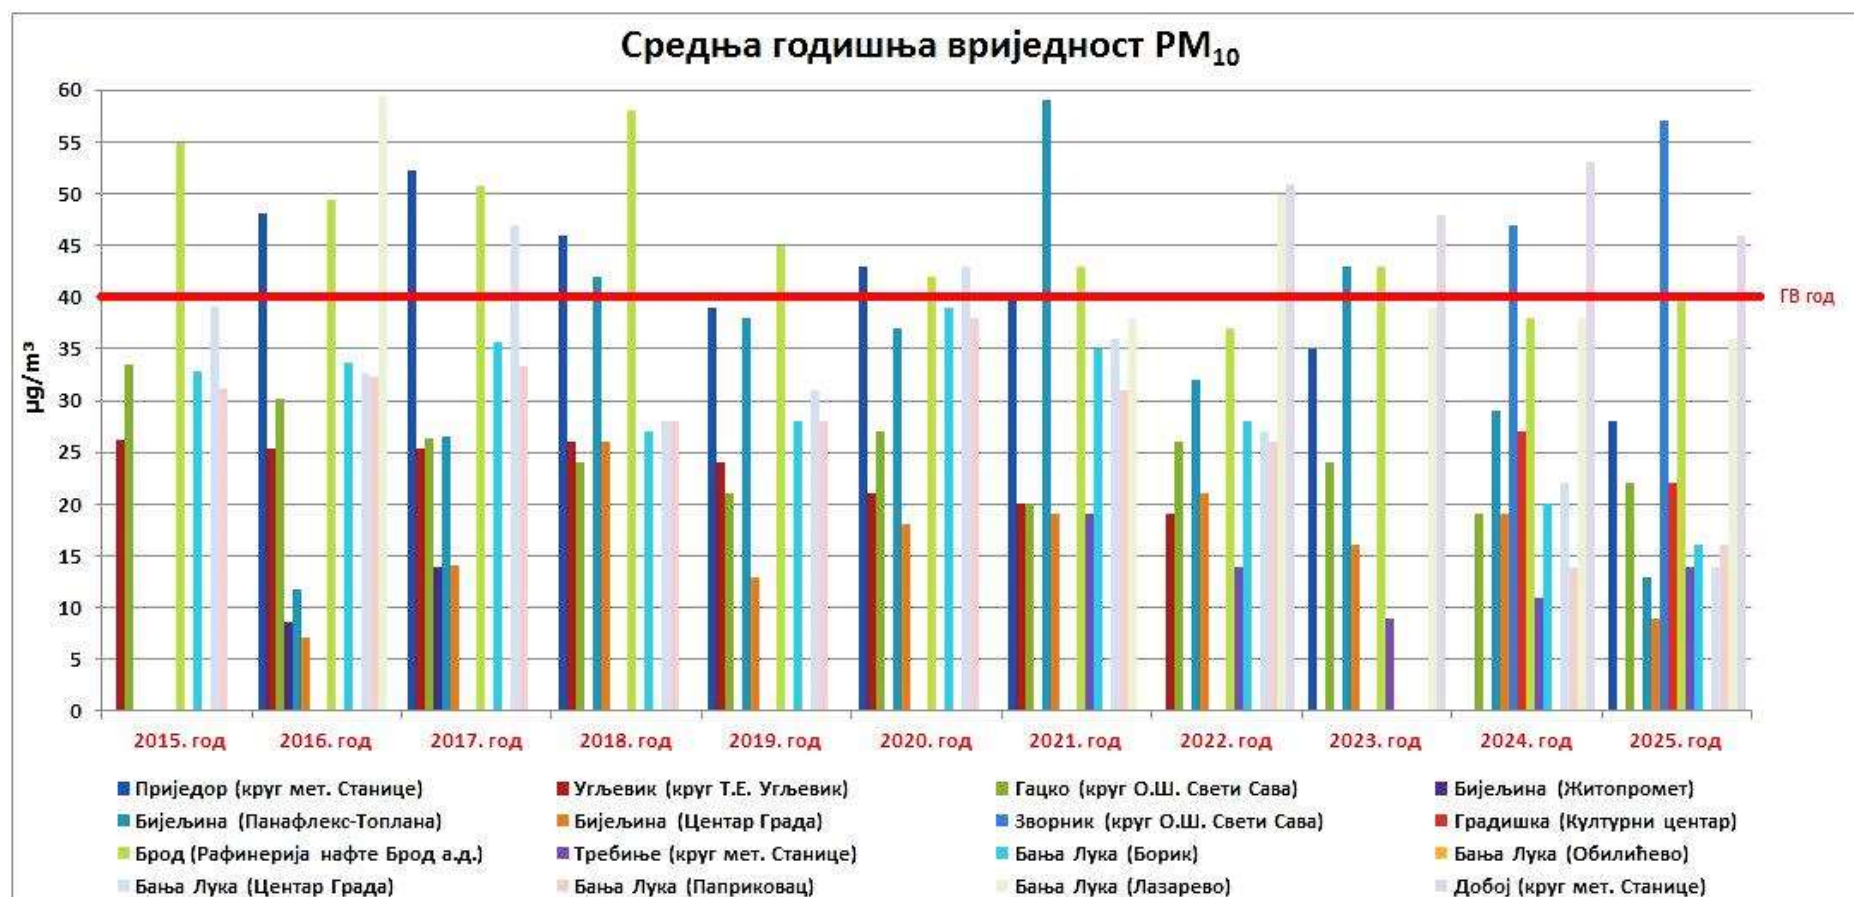


Графикон 18. Упоредни приказ средњих годишњих концентрације $PM_{10} \mu g/m^3$ по мјерним мјестима и годинама

Графички приказ резултата мониторинга $PM_{10} \mu g/m^3$ у периоду од 2015. до 2025. године дат је на графикону 18. као упоредни приказ средње годишње концентрације $PM_{10} \mu g/m^3$ по мјерним мјестима и годинама.

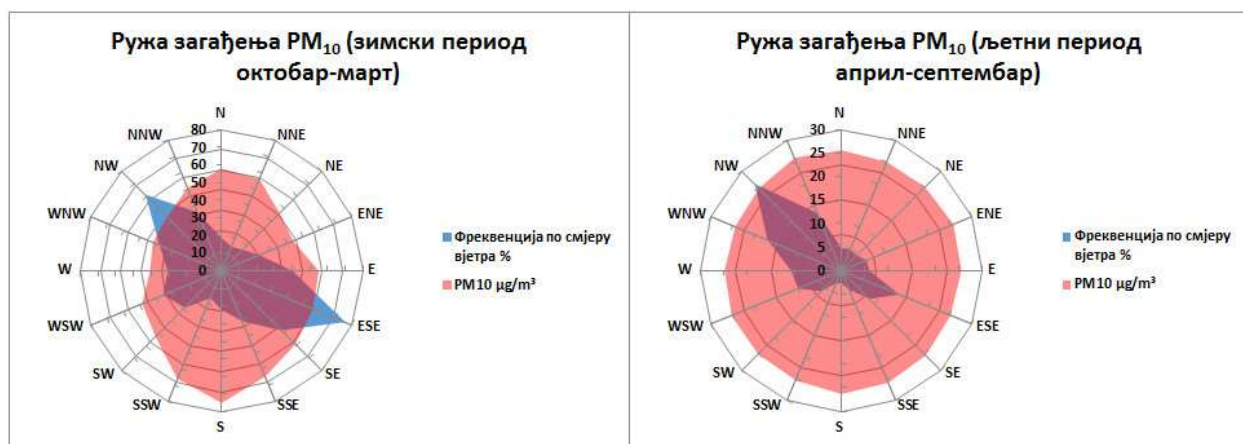


Графикон 19. Ружа загађења PM_{10} $\mu g/m^3$ Брод М.М. Рафинерија нафте Брод а.д. 2025. године

Графички приказ руже загађења PM_{10} $\mu g/m^3$ у Броду у току 2025. године у љетном и зимском периоду дат је на графикону 19. У зимском периоду највеће загађење долази из правца југ, а у љетном периоду највеће загађење долази из правца југ.

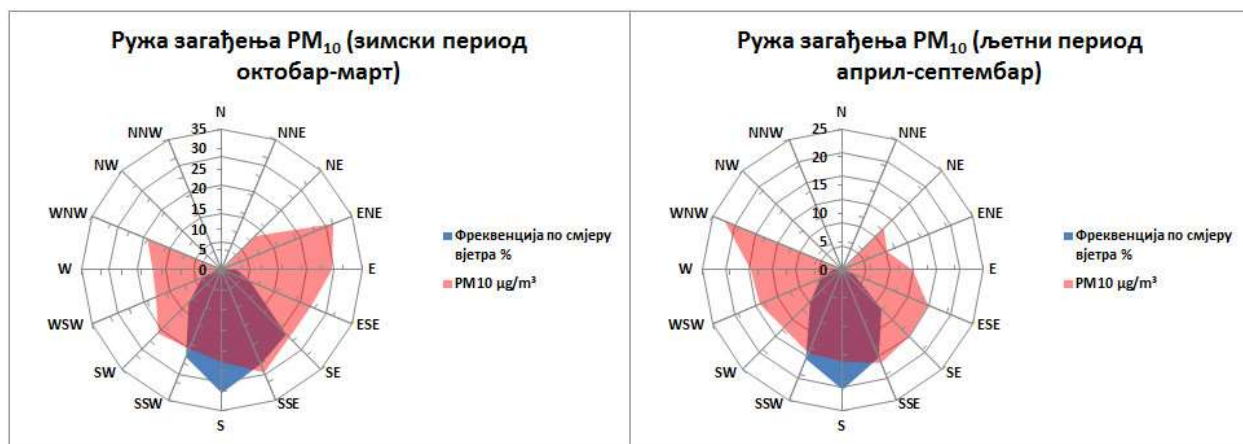


Графикон 20. Ружа загађења PM_{10} $\mu g/m^3$ Гацко М.М. круг О.Ш. "Свети Сава" 2025. године

Графички приказ руже загађења PM_{10} $\mu g/m^3$ у Гацку у току 2025. године у љетном и зимском периоду дат је на графикону 20. У зимском периоду највеће загађење долази из правца исток-сјевероисток, у љетном периоду највеће загађење долази из правца запад-сјеверозапад.

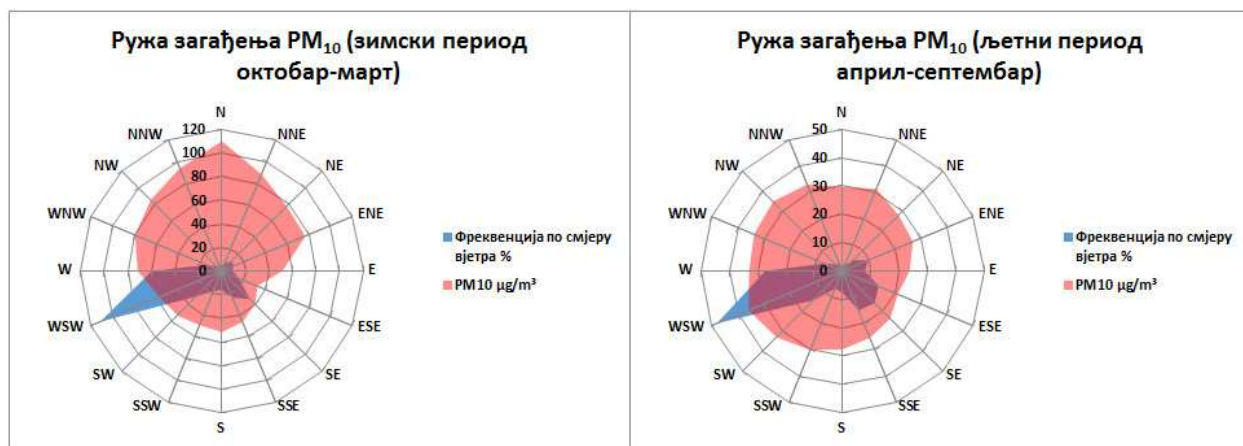


Графикон 21. Руже загађења $PM_{10} \mu g/m^3$ Добој М.М. круг мет. станице 2025. године

Графички приказ руже загађења $PM_{10} \mu g/m^3$ у Добоју у току 2025. године у љетном и зимском периоду дат је на графикону 21. У зимском периоду највеће загађење долази из правца сјевер, у љетном периоду највеће загађење долази из правца запад-југозапад.

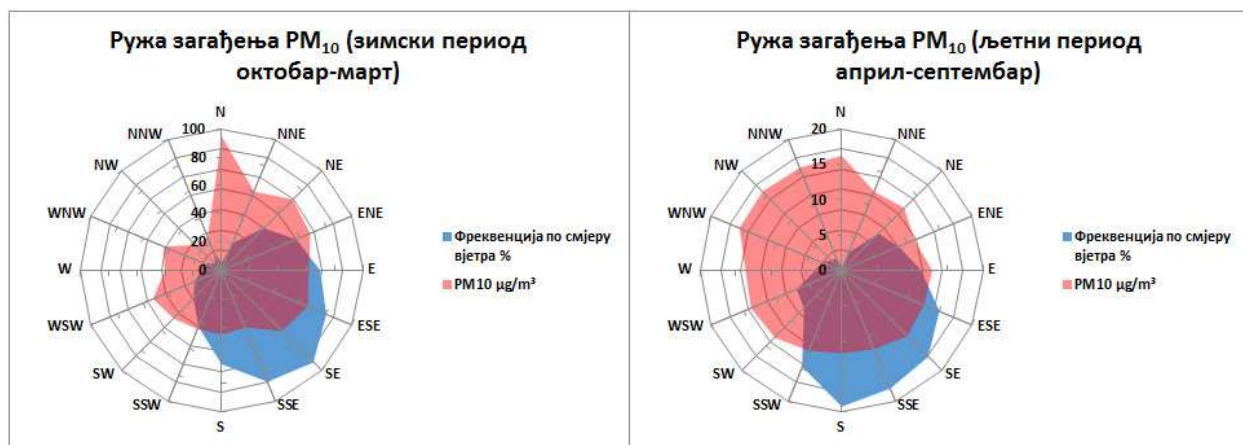


Графикон 22. Руже загађења $PM_{10} \mu g/m^3$ Бања Лука М.М. Лазарево 2025. године

Графички приказ руже загађења $PM_{10} \mu g/m^3$ у Бањој Луци у току 2025. године у љетном и зимском периоду дат је на графикону 22. У зимском периоду највеће загађење долази из правца сјевер, у љетном периоду највеће загађење долази из правца сјевер.

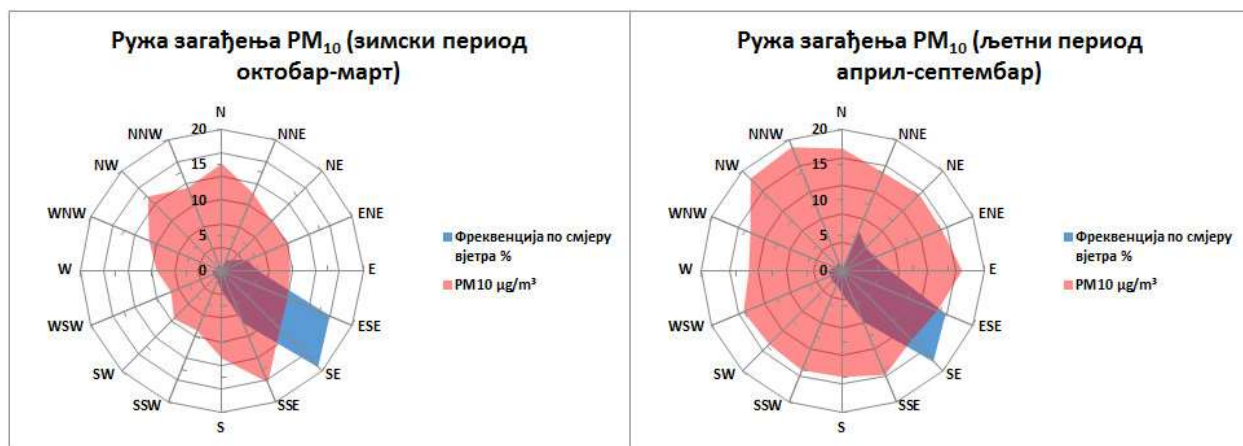

Графикон 23. Руже загађења PM_{10} $\mu g/m^3$ Требиње М.М. круг мет. станице 2025. Године

Графички приказ руже загађења PM_{10} $\mu g/m^3$ у Требињу у току 2025. године у љетном и зимском периоду дат је на графикону 23. У зимском периоду највеће загађење долази из правца југ-југоисток, у љетном периоду највеће загађење долази из правца сјевер-сјеверозапад.

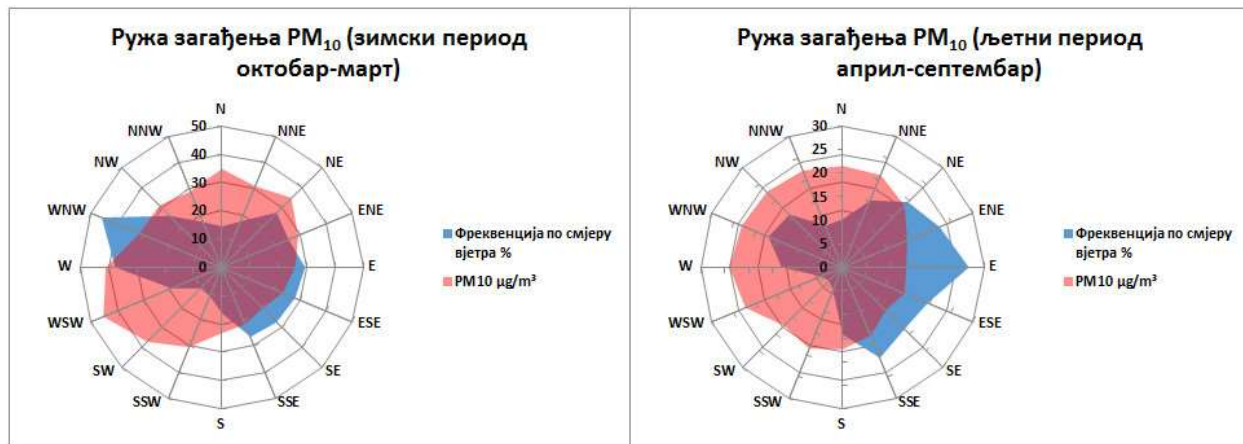

Графикон 24. Руже загађења PM_{10} $\mu g/m^3$ Приједор М.М. круг мет. станице 2025. године

Графички приказ руже загађења PM_{10} $\mu g/m^3$ у Приједору у току 2025. године у љетном и зимском периоду дат је на графикону 24. У зимском периоду највеће загађење долази из правца запад-југозапад, у љетном периоду највеће загађење долази из правца запада.

ТЕШКИ МЕТАЛИ У ФРАКЦИЈИ PM₁₀ СУСПЕНДОВАНИХ ЧЕСТИЦА

У Републичком хидрометеоролошком заводу Републике Српске је у току 2025. године вршено узорковање PM₁₀ честица и анализа тешких метала у њима. Према *Уредби о успостављању републичке мреже мјерних станица и мјерних мјеста*, учесталост мјерења у мрежи станица за мјерење нивоа загађујућих материја за PM₁₀ суспендоване честице је 56 дана у току једне године. Током 2025. године у Републици Српској узорковање се вршило на четири мјерна мјеста : Бања Лука, Приједор, Добој и Требиње. Узорковано је 14 дана /24h за свако годишње доба у години по мјерном мјесту.

Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске је у складу са стандардом BAS EN 14902 Квалитет ваздуха амбијента (стандардна метода за одређивање Pb, Cd, As, и Ni у фракцији PM₁₀ суспендованих честица) вршио мјерење и анализу тешких метала у PM₁₀ суспендованим честицама током 2025. године.

Мјерна мјеста узорковања

Бања Лука

Мјерно мјесто: „ЛАЗАРЕВО“

Координате локације: N 44.79804; E 17.20496

Локација узорковања: Поред аутоматске станице за мониторинг квалитета ваздуха у кругу вртића „Колибри“ постављен је уређај за узорковање PM₁₀ честица „Sven Leckel“.

Вријеме узорковања: Узорковано је 45 дана у току године у мјесецима април, јул/август и октобар/новембар.

Приједор

Мјерно мјесто: „КРУГ МЕТЕОРОЛОШКЕ СТАНИЦЕ“

Координате локације: N 44.971993; E 16.712734

Локација узорковања: Поред аутоматске станице за мониторинг квалитета ваздуха у дворишту метеоролошке станице Приједор постављен је уређај за узорковање PM₁₀ честица „Sven Leckel“.

Вријеме узорковања: Узорковано је 30 дана у току године у мјесецима јун и јул.

Добој

Мјерно мјесто: „КРУГ МЕТЕОРОЛОШКЕ СТАНИЦЕ“

Координате локације: N 44.7262; E 18.0891

Локација узорковања: Поред аутоматске станице за мониторинг квалитета ваздуха у дворишту метеоролошке станице Добој постављен је уређај за узорковање PM₁₀ честица „Sven Leckel“.

Вријеме узорковања: Узорковано је 45 дана у току године у мјесецима април, август септембар/октобар.

Требиње

Мјерно мјесто: „КРУГ МЕТЕОРОЛОШКЕ СТАНИЦЕ“

Координате локације: N 42.71408; E 18.33418

Локација узорковања: Поред аутоматске станице за мониторинг квалитета ваздуха у дворишту метеоролошке станице Требиње постављен је уређај за узорковање PM_{10} честица „Sven Leckel“.

Вријеме узорковања: Узорковано је 30 дана у току године у мјесецима фебруар и април.

Уређаји за узорковање

За узорковање PM_{10} честица користи се Sequential Sampler SEQ47/50 и MVS6-RV. Разлика између ова два уређаја је аутоматски (SEQ47/50) и мануелни (LVS6-RV) принцип рада. За узорковање PM_{10} честица и анализу тешких метала у PM_{10} честицама се користе кварцни филтери пречника 47mm.



Слика 1. SEQ47/50



Слика 2. LVS6-RV



Слика 3. Филтери након узорковања у Бања Луци-зима



Слика 4. Филтери након узорковања у Приједору -прољеће

Анализа тешких метала у фракцији PM_{10} суспендованих честица

Анализа тешких метала у фракцији PM_{10} суспендованих честица врши се на атомском апсорпционом спектрометру (Agilent 240 Z AA). Атомски апсорпциони спектрометар (Agilent 240 Z AA) је инструмент који може анализирати велики број елемената, посебно метала у различитим узорцима. У нашем случају узорак су PM_{10} честице које у свом саставу могу да носе тешке метале. Овај инструмент ради на принципу земанове графитне технике.



Слика 5. Атомски апсорпциони спектрометар (Agilent 240 Z AA)

Према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха циљне вриједности за кадмијум, никл и олово су:

Загађујућа материја	Циљна вриједност ¹
кадмијум	5 ng/m ³
никл	20 ng/m ³
олово	0.5 µg/m ³

У табели су приказане средње годишње вриједности за олово, никл и кадмијум као и максимална годишња вриједност за сваки елемент.

Тешки метали	Средња годишња вриједност			Максимална годишња вриједност		
	Pb (µg/m ³)	Ni (ng/m ³)	Cd (ng/m ³)	Pb (µg/m ³)	Ni (ng/m ³)	Cd (ng/m ³)
Бања Лука	0.0065	7.74	0.171	0.0319	31.63	1.21
Приједор	0.0014	1.81	0.104	0.0837	4.64	0.431
Добој	0.0029	1.61	0.488	0.0146	5.71	0.263
Требиње	0.0026	0.55	0.166	0.0078	1.99	0.795

Од узоркованих 45 дана на мјерном мјесту Бања Лука прочитано је по 45 података за никл, олово и кадмијум. На мјерном мјесту Приједор од узоркованих 30 дана у години прочитано је по 30 података за никл, олово и кадмијум. На мјерном мјесту Добој од узоркованих 45 дана у току године прочитано је по 45 података за никл, олово и кадмијум. На мјерном мјесту Требиње од 30 узоркованих дана добијено је по 30 података за никл, олово и кадмијум. На основу броја прочитаних података за свако мјерно мјесто и сваки елемент, циљна вриједност према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12), није прекорачена ни на једном мјерном мјесту у току 2025. године.

¹ Циљна вриједност за просјечну вриједност укупног садржаја суспендованих честица PM₁₀.

Суспендоване честице (PM_{2.5})


Табела 25. Статистички показатељи концентрација PM_{2.5} у $\mu\text{g}/\text{m}^3$ у Републичкој мрежи мјерних мјеста у 2025. години

Статистички показатељи резултата мјерења концентрација PM _{2.5} у 2025. години				
Град и станица	БРОД	БАЊА ЛУКА	ПРИЈЕДОР	ТРЕБИЊЕ
Статистички показатељ	М.М. рафинерија нафте Брод а.д.	М.М. Лазарево	М.М. круг мет.станице	М.М. круг мет.станице
Број валидних сатних мјерења у току године	8749	8502	6626	6894
Удио валидних сатних мјерења у току године (%)	100	97	76	79
Просјечна годишња вриједност ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	35	32	22	8
Максимална сатна вриједност ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	347	554	258	203
Број валидних 24h просјека у току године	365	351	286	287
Удио валидних 24h мјерења у току године (%)	100	96	78	79
Максимална 24h вриједност ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	154	314	146	51
Вриједности сатних перцентиала				
Перцентил-50	25	12	13	7
Перцентил-75	38	37	25	10
Перцентил-98	127	189	100	29

Табела 26. Статистички показатељи концентрација $PM_{2.5}$ у $\mu g/m^3$ у Локалним мрежама мјерних мјеста 2025. године


Статистички показатељи резултата мјерења концентрација $PM_{2.5}$ у 2025. години							
Град и станица	БАЊА ЛУКА			БИЈЕЉИНА		ГРАДИШКА	ЗВОРНИК
	М.М. Паприковац	М.М. Борик	М.М. Центар града	М.М. Центар града	М.М. Топлана	М.М. Културни центар	М.М. О.Ш. Свети Сава
Статистички показатељ							
Број валидних сатних мјерења у току године	-	-	-	-	-	-	-
Удио валидних сатних мјерења у току године (%)	-	-	-	-	-	-	-
Просјечна годишња вриједност ($\mu g/m^3$)	11	10	9	7	9	17	46
Максимална сатна вриједност ($\mu g/m^3$)	-	-	-	-	-	-	-
Број валидних 24h просјека у току године	242	244	244	257	193	306	120
Удио валидних 24h мјерења у току године (%)	66	67	67	70	53	84	33
Максимална 24h вриједност ($\mu g/m^3$)	50	34	26	29	29	69	113
Вриједности сатних перцентила							
Перцентил-50	8	9	7	7	8	13	40
Перцентил-75	14	11	9	8	14	23	62
Перцентил-98	35	23	22	12	24	47	96

У табелама 25. и 26. приказана је: просјечна годишња вриједност концентрација суспендованих честица $PM_{2.5}$, максимална сатна вриједност, број валидних сатних мјерења у току године, удио валидних сатних мјерења у току године, број валидних 24h просјека, удио валидних 24h мјерења у току године, максимална 24h вриједност и вриједност сатних и 24h перцентиала. Према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12), гранична вриједност суспендованих честица $PM_{2.5}$ за календарску годину износи $25 \mu g/m^3$ и прекорачена је у Броду на мјерном мјесту рафинерија нафте Брод а.д. која износи $33 \mu g/m^3$, у Бањој Луци на мјерном мјесту Лазарево која износи $32 \mu g/m^3$ и у Зворнику на мјерном мјесту круг О.Ш.Свети Сава која износи $46 \mu g/m^3$ (на основу 33% података који обухватају мјесеце јануар, фебруар, новембар и децембар) у 2025. години. Према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12), толерантна вриједност суспендованих честица $PM_{2.5}$ за календарску 2025. годину износи $25 \mu g/m^3$ и прекорачена је у Броду на мјерном мјесту рафинерија нафте Брод а.д. која износи $33 \mu g/m^3$, у Бањој Луци на мјерном мјесту Лазарево која износи $32 \mu g/m^3$ и у Зворнику на мјерном мјесту круг О.Ш.Свети Сава која износи $46 \mu g/m^3$ (на основу 33% података који обухватају мјесеце јануар, фебруар, новембар и децембар) у 2025. години.

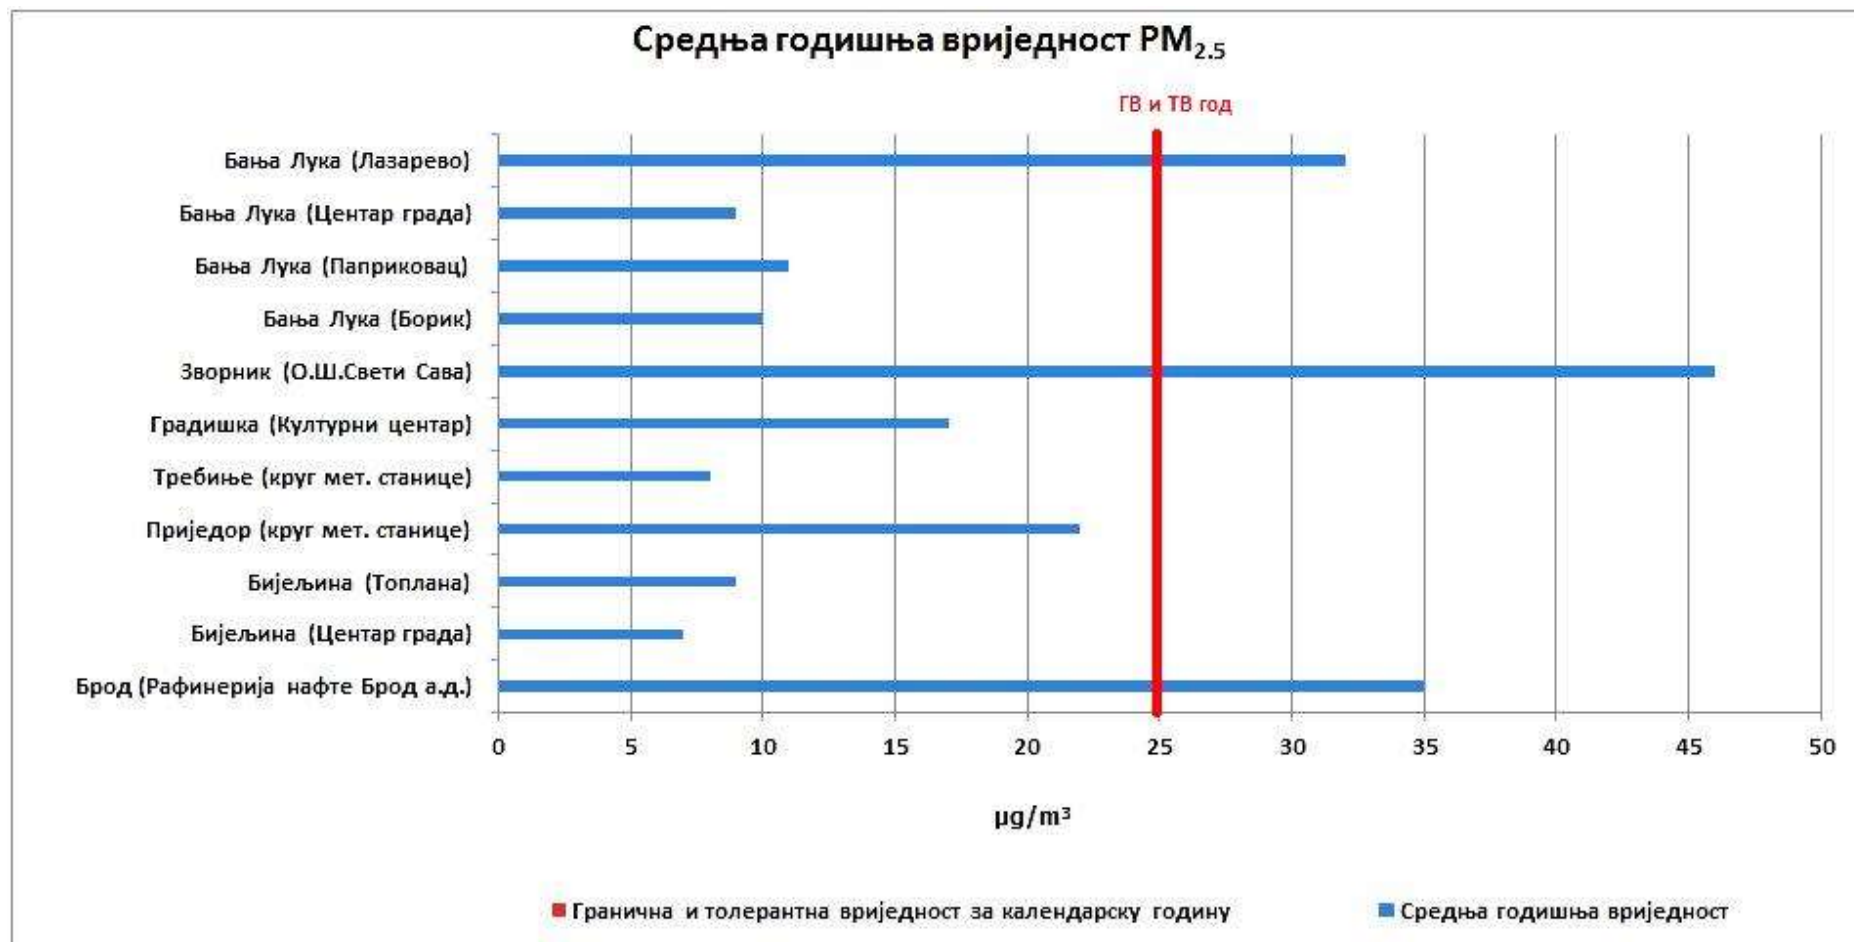


Графикон 25. Упоредни приказ средње годишње концентрације $PM_{2.5} \mu g/m^3$ по мјерни мјестима у 2025. години.

Графички приказ резултата мониторинга $PM_{2.5} \mu g/m^3$ током 2025. године дат је на графикону 25. као упоредни приказ средње годишње концентрације $PM_{2.5} \mu g/m^3$ по мјерним мјестима у 2025. години.

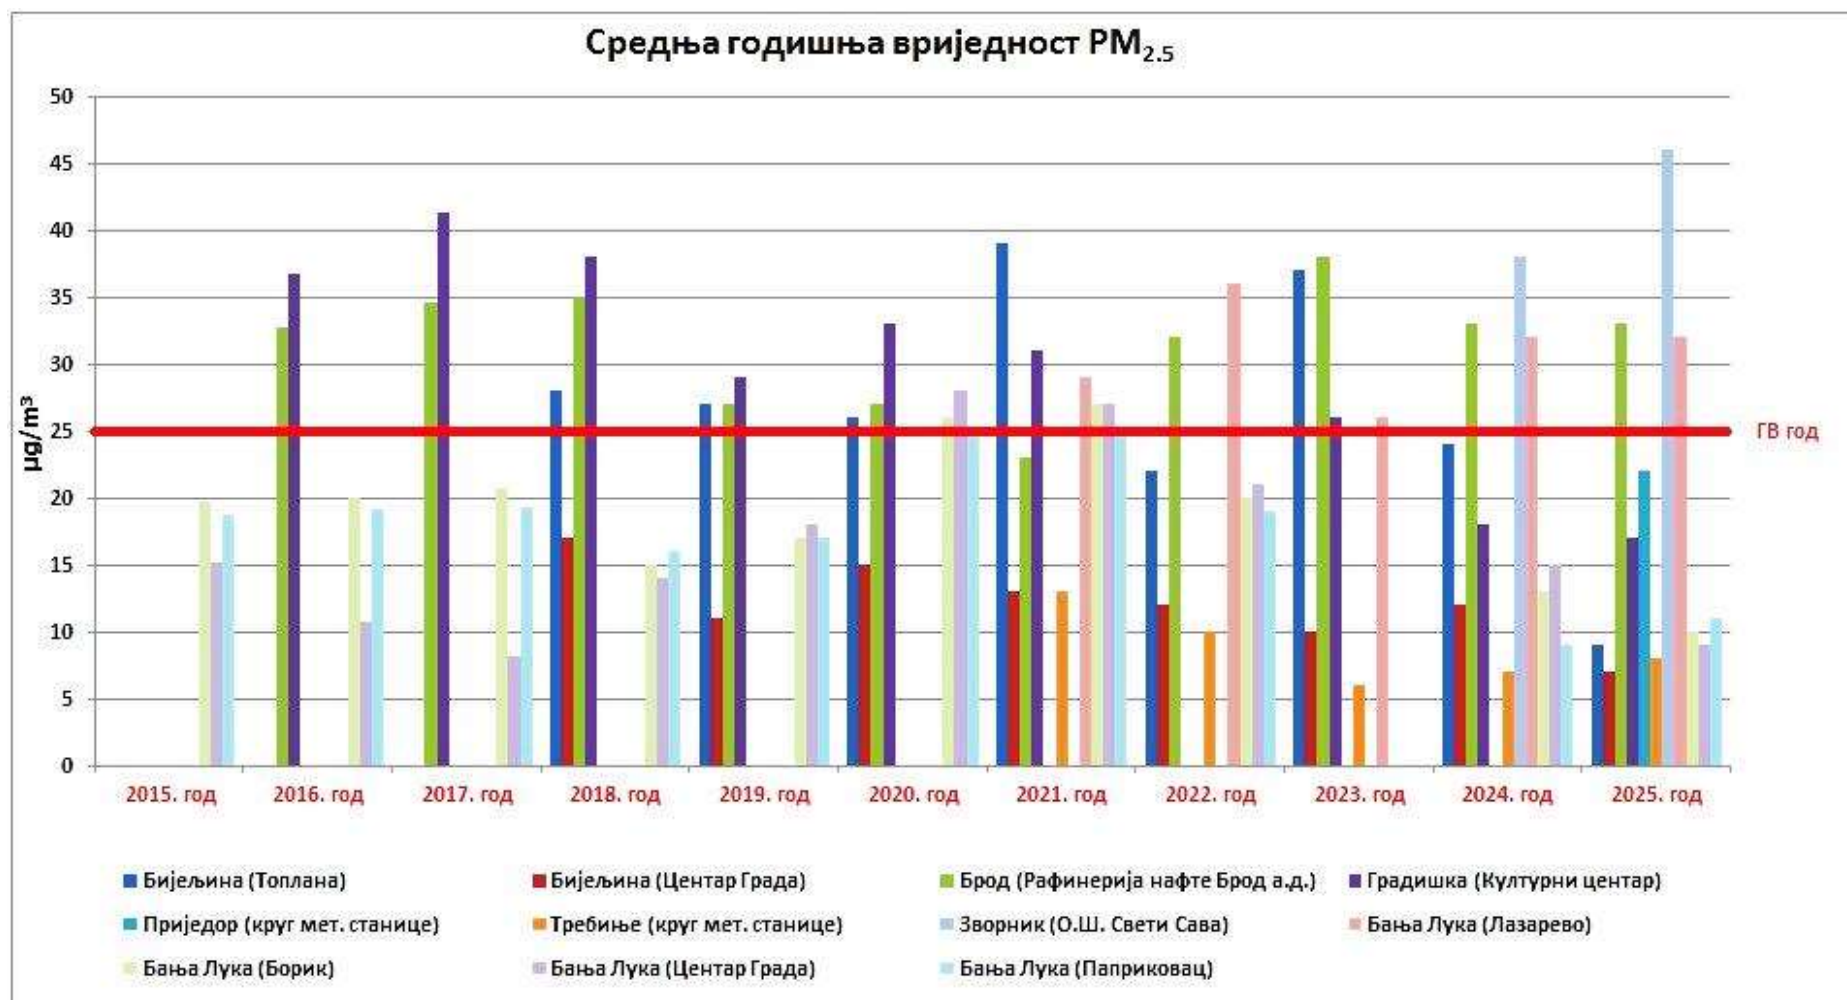

Графикон 26. Упоредни приказ средњих годишњих концентрације $PM_{2.5} \mu g/m^3$ по мјерним мјестима и годинама.

Графички приказ резултата мониторинга $PM_{2.5} \mu g/m^3$ у периоду од 2015. до 2025. године дат је на графикону 26. као упоредни приказ средње годишње концентрације $PM_{2.5} \mu g/m^3$ по мјерним мјестима и годинама.

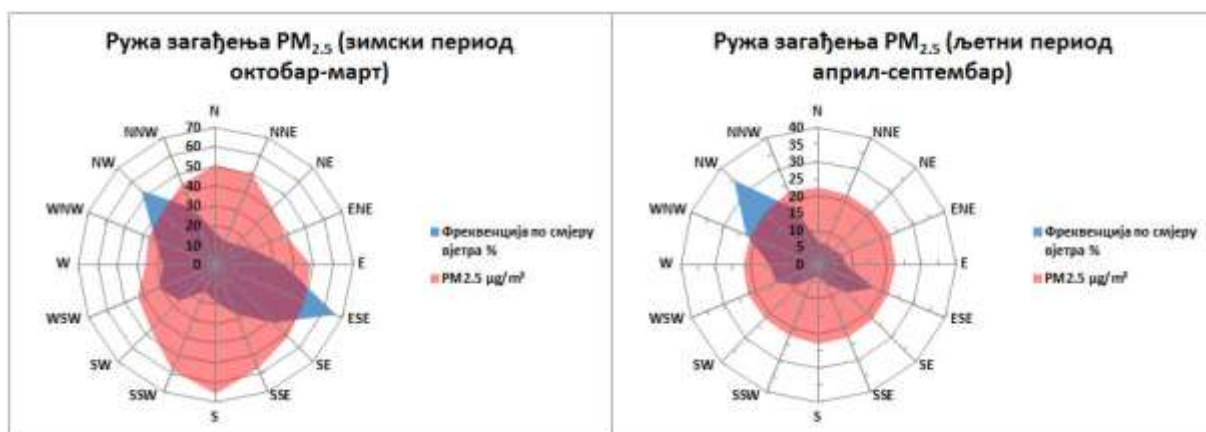


Графикон 27. Руже загађења $PM_{2.5} \mu g/m^3$ Брод М.М. Рафинерија нафте Брод а.д. 2025. године

Графички приказ руже загађења $PM_{2.5} \mu g/m^3$ у Броду у току 2025. године у лјетном и зимском периоду дат је на графикону 27. У зимском периоду највеће загађење долази из правца југ, у лјетном периоду највеће загађење долази из правца сјевер-сјеверозапад.




Графикон 28. Руже загађења $PM_{2.5} \mu g/m^3$ Бања Лука М.М. Лазарево 2025. године

Графички приказ руже загађења $PM_{2.5} \mu g/m^3$ у Бањој Луци у току 2025. године у лјетном и зимском периоду дат је на графикону 28. У зимском периоду највеће загађење долази из правца сјевер, у лјетном периоду највеће загађење долази из правца сјевер.

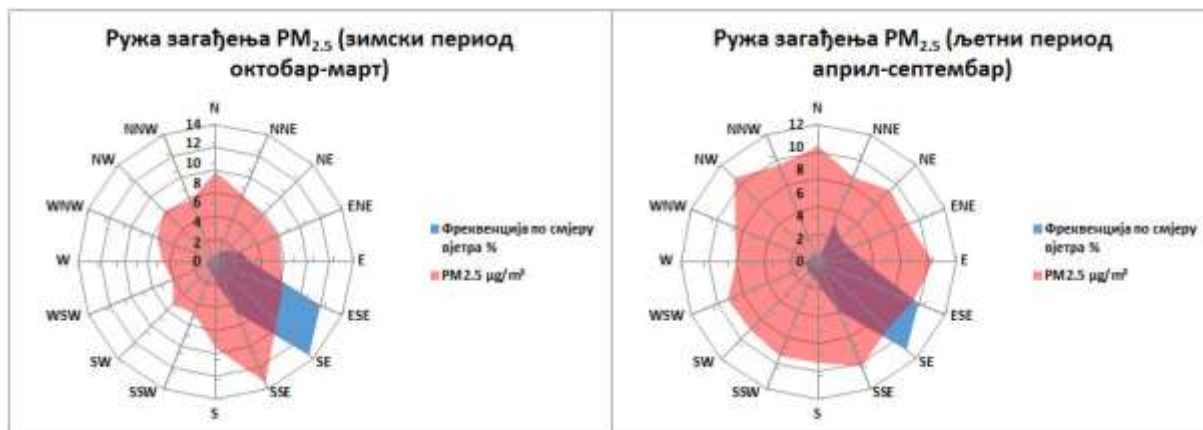

Графикон 29. Руже загађења $PM_{2.5} \mu g/m^3$ Требиње М.М. круг мет. станице 2025. године

Графички приказ руже загађења $PM_{2.5} \mu g/m^3$ у Требињу у току 2025. године у лјетном и зимском периоду дат је на графикону 29. У зимском периоду највеће загађење долази из правца југ-југоисток, у лјетном периоду највеће загађење долази из правца сјеверозапад.

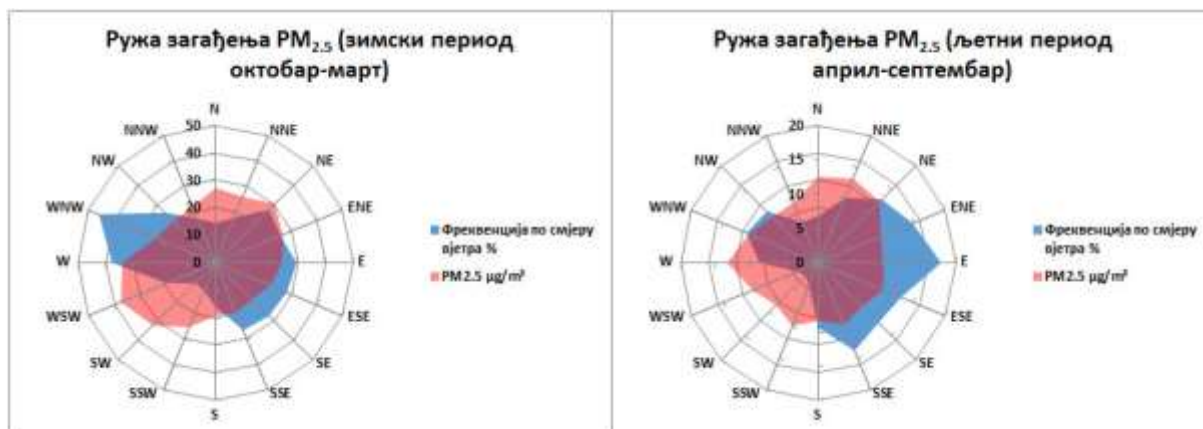

Графикон 30. Руже загађења $PM_{2.5} \mu g/m^3$ Приједор М.М. круг мет. станице 2025. године

Графички приказ руже загађења $PM_{10} \mu g/m^3$ у Приједору у току 2025. године у лјетном и зимском периоду дат је на графикону 30. У зимском периоду највеће загађење долази из правца запад-југозапад, у лјетном периоду највеће загађење долази из правца запад.

Угљен моноксид (CO)

Табела 27. Статистички показатељи концентрација CO у Републичкој мрежи мјерних мјеста mg/m^3 у 2025. години

Статистички показатељи резултата мјерења концентрација CO у 2025. години				
Град и станица	БРОД	ПРИЈЕДОР	БАЊА ЛУКА	ТРЕБИЊЕ
Статистички показатељ	М.М. рафинерија нафте Брод а.д.	М.М. круг мет.станице	М.М. Лазарево	М.М. круг мет.станице
Број валидних сатних мјерења у току године	8749	8535	8339	8605
Удио валидних сатних мјерења у току године (%)	100	97	95	98
Просјечна годишња вриједност (mg/m^3)	0.48	1.58	0.53	0.26
Максимална сатна вриједност (mg/m^3)	4.77	6.23	7.38	1.65
Број валидних максималних дневних 8-средњих вриједности	364	364	343	358
Удио валидних максималних дневних 8-средњих вриједности (%)	100	100	94	98
Апсолутна максимална дневна 8-средња вриједност (mg/m^3)	3.80	4.94	6.45	0.91
Број прекорачења граничне вриједности максималне дневне 8-средње вриједности ($>10 \text{ mg}/\text{m}^3$)	0	0	0	0
Број прекорачења толерантне вриједности максималне дневне 8-средње вриједности ($>10 \text{ mg}/\text{m}^3$)	0	0	0	0
Број валидних 24h просјека у току године	365	364	343	357
Удио валидних 24h просјека у току године (%)	100	100	94	98
Максимална 24h вриједност (mg/m^3)	2.11	3.31	4.37	0.49
Број прекорачења граничне вриједности 24h просјека ($>5 \text{ mg}/\text{m}^3$)	0	0	0	0
Број прекорачења толерантне вриједности 24h просјека ($>5 \text{ mg}/\text{m}^3$)	0	0	0	0
Вриједности перцентила 8-сатних просјека				
Перцентил-50	0.42	1.67	0.49	0.29
Перцентил-75	0.88	2.17	1.29	0.40
Перцентил-98	2.16	3.87	4.20	0.78

Табела 28. Статистички показатељи концентрација CO у mg/m^3 у Локалним мрежама мјерних мјеста у 2025. години

Статистички показатељи резултата мјерења концентрација CO у 2025. години							
Град и станица	ЗВОРНИК	ГРАДИШКА	БАЊА ЛУКА			БИЈЕЉИНА	
Статистички показатељ	М.М. О.Ш.Свети Сава	М.М. Културни центар	М.М. Паприковац	М.М. Борик	М.М. Центар града	М.М. Центар града	М.М. Топлана
Број валидних сатних мјерења у току године	-	-	-	-	-	-	-
Удио валидних сатних мјерења у току године (%)	-	-	-	-	-	-	-
Просјечна годишња вриједност (mg/m^3)	0.45	0.47	0.48	1.37	0.77	0.41	0.43
Максимална сатна вриједност (mg/m^3)	-	-	-	-	-	-	-
Број валидних максималних дневних 8-средњих вриједности	-	-	-	-	-	-	-
Удио валидних максималних дневних 8-средњих вриједности (%)	-	-	-	-	-	-	-
Апсолутна максимална дневна 8-средња вриједност (mg/m^3)	-	-	-	-	-	-	-
Број прекорачења граничне вриједности максималне дневне 8-средње вриједности ($>10 \text{ mg}/\text{m}^3$)	-	-	-	-	-	-	-
Број прекорачења толерантне вриједности максималне дневне 8-средње вриједности ($>10 \text{ mg}/\text{m}^3$)	-	-	-	-	-	-	-
Број валидних 24h просјека у току године	120	306	244	244	244	257	193
Удио валидних 24h просјека у току године (%)	33	84	67	67	67	70	53
Максимална 24h вриједност (mg/m^3)	0.80	2.54	1.30	12.13	2.54	1.41	1.25
Број прекорачења граничне вриједности 24h просјека ($>5 \text{ mg}/\text{m}^3$)	0	0	0	20	0	0	0
Број прекорачења толерантне вриједности 24h просјека ($>5 \text{ mg}/\text{m}^3$)	0	0	0	20	0	0	0
Вриједности перцентила 24-сатних просјека							
Перцентил-50	0.43	0.37	0.38	0.25	0.53	0.39	0.36
Перцентил-75	0.52	0.51	0.68	1.29	1.17	0.45	0.49
Перцентил-98	0.78	1.17	1.10	9.09	2.21	0.73	0.93


У табели 27. и 28. приказана је: просјечна годишња вриједност концентрација угљен монооксида, максимална сатна вриједност, број валидних сатних мјерења у току године, удио валидних сатних мјерења у току године, број валидних 8-сатних просјека, удио валидних 8-сатних просјека, максимална вриједност 8-сатног просјека, број валидних 24h просјека, удио валидних 24h мјерења у току године, максимална 24h вриједност, број прекорачења ГВ и ТВ вриједности 8-сатног просјека, број 24h прекорачења ГВ и ТВ вриједност и вриједност перцентила 8-сатних и 24h просјека.

Према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12), период усредњавања концентрација угљен монооксида је 8 сати, један дан и календарска година.

Према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12), период усредњавања концентрација угљен монооксида за календарску годину гранична и толерантна износи 3 mg/m^3 и није прекорачена ни на једном мјерном мјесту у току 2025. године.


Гранична и толерантна вриједност концентрације угљен монооксида за период један дан износи 5 mg/m^3 и прекорачена је у Бањој Луци на мјерном мјесту Борик 20 дана у току 2025. године.

Гранична и толерантна вриједност концентрације угљен монооксида за максималну дневну осмочасовну средњу вриједност која износи 10 mg/m^3 и није прекорачена ни на једном мјерном мјесту у току 2025. године.

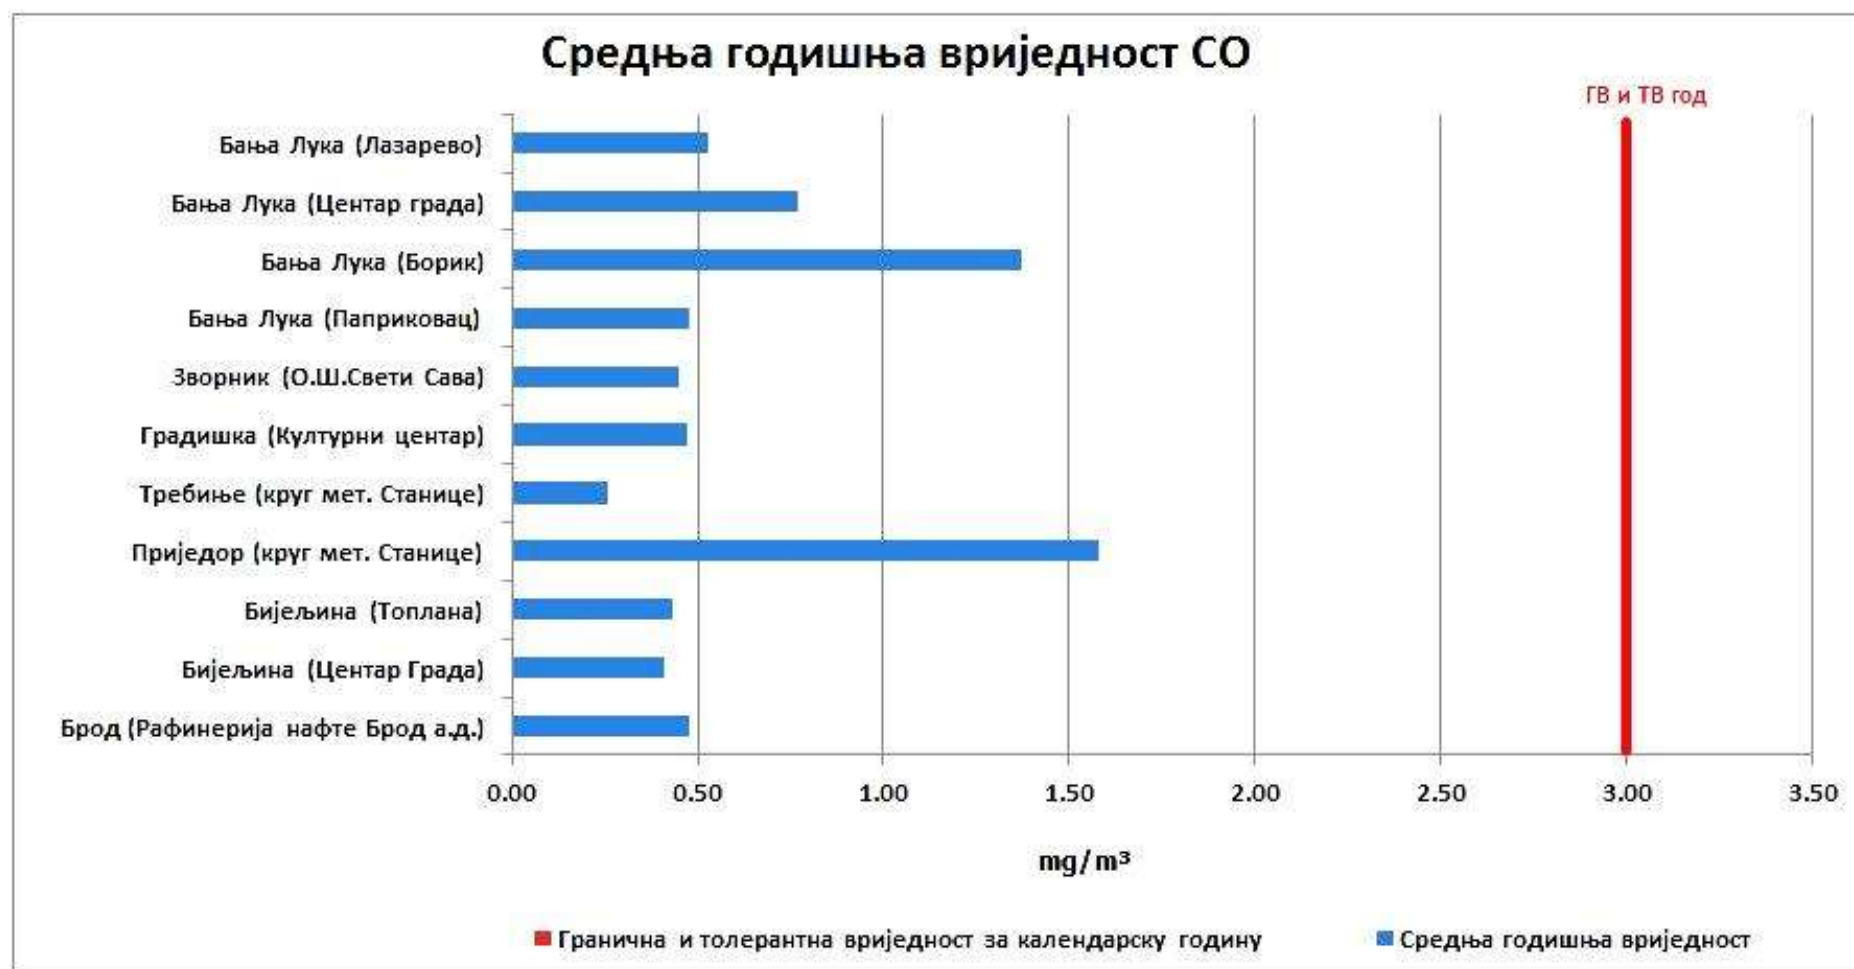

Графикон 31. Упоредни приказ средње годишње концентрације CO mg/m³ по мјерним мјестима у 2025. години

Графички приказ резултата мониторинга CO mg/m³ током 2025. године дат је на графикону 31. као упоредни приказ средње годишње концентрације CO mg/m³ по мјерним мјестима у 2025. години.

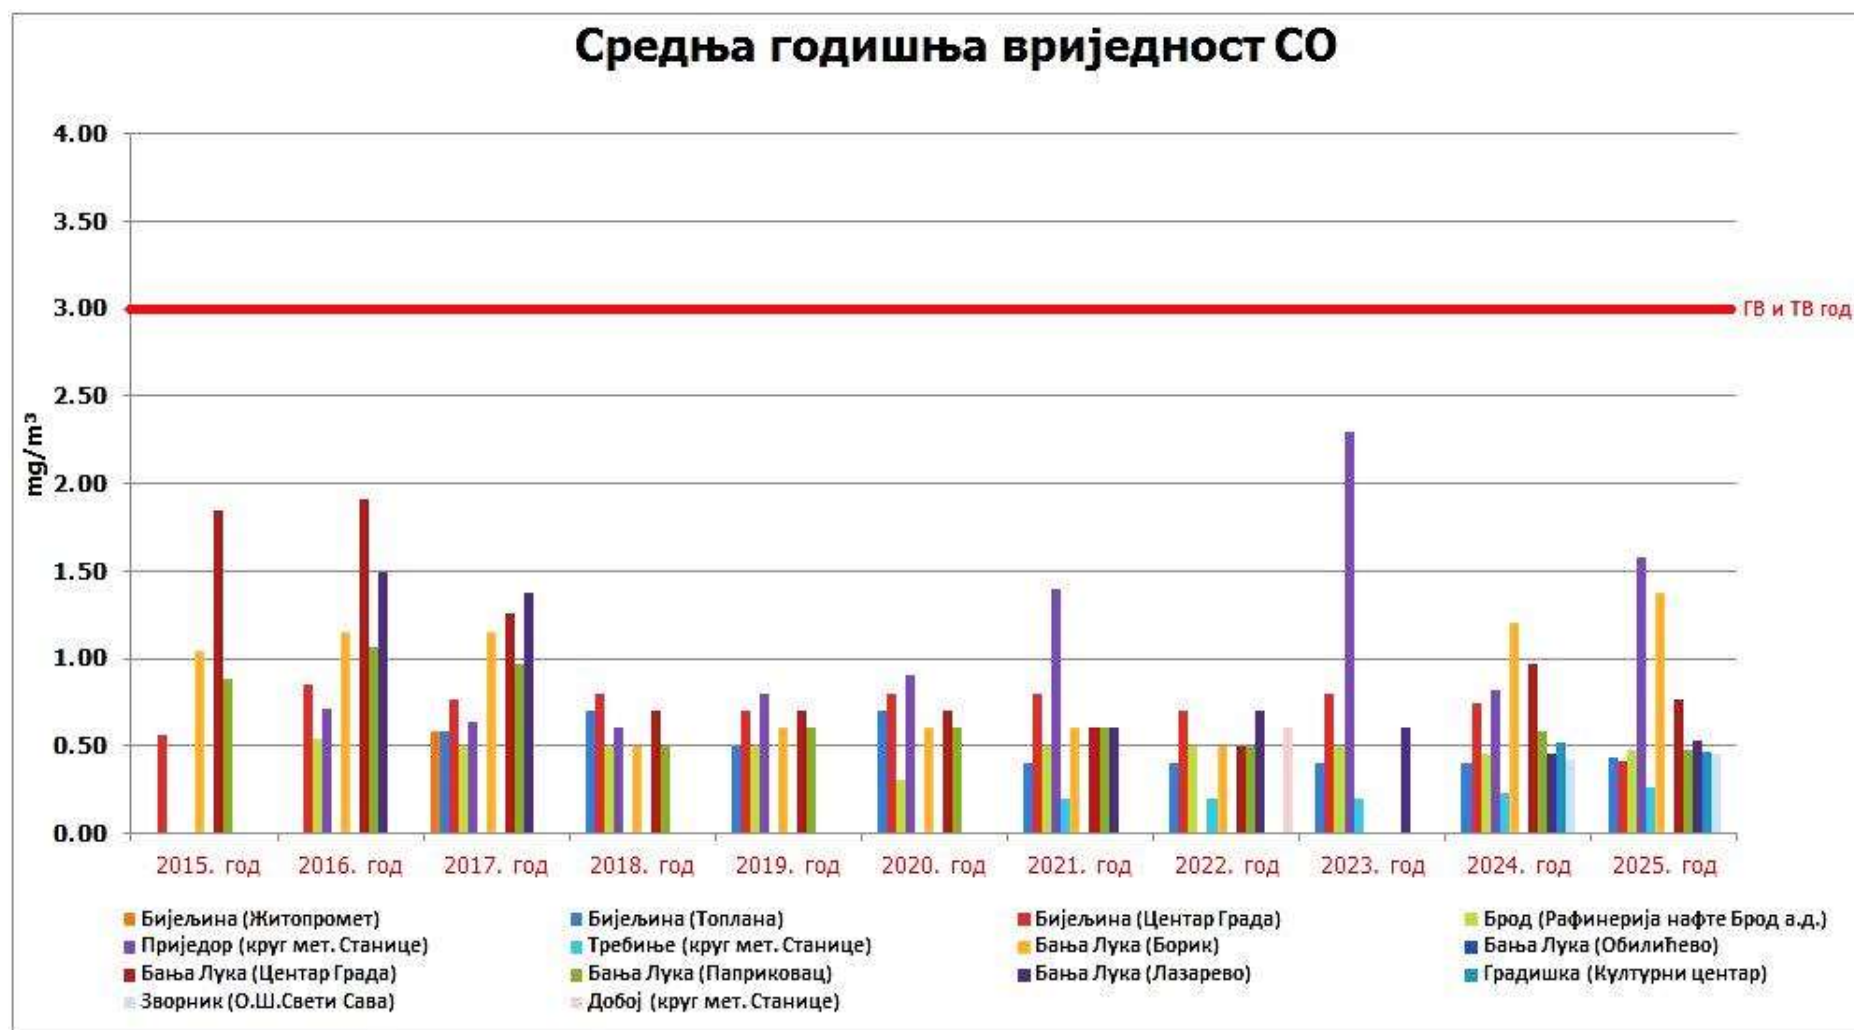


Графикон 32. Упоредни приказ средњих годишњих концентрација CO mg/m³ по мјерним мјестима и годинама

Графички приказ резултата мониторинга CO mg/m³ у периоду од 2015. до 2025. године дат је на графикону 32. као упоредни приказ средње годишње концентрације CO mg/m³ по мјерним мјестима и годинама.




Графикон 33. Ружа загађења $\text{CO mg}/\text{m}^3$ Брод М.М. Рафинерија нафте Брод а.д. 2025. године

Гrafички приказ руже загађења $\text{CO mg}/\text{m}^3$ у Броду у току 2025. године у љетном и зимском периоду дат је на графикону 33. У зимском периоду највеће загађење долази из правца југ, а у љетном периоду највеће загађење долази из правца југ.

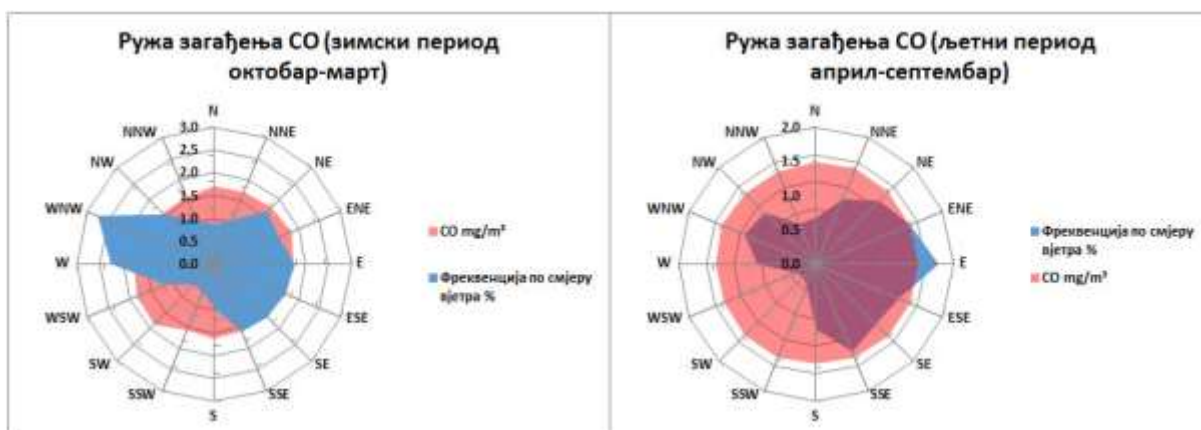


Графикон 34. Ружа загађења $\text{CO mg}/\text{m}^3$ Приједор М.М. круг мет. станице 2025. године

Гrafички приказ руже загађења $\text{CO mg}/\text{m}^3$ у Приједору у току 2025. године у љетном и зимском периоду дат је на графикону 34. У зимском периоду највеће загађење долази из правца југозапад, у љетном периоду највеће загађење долази из правца сјевер-сјевероисток.

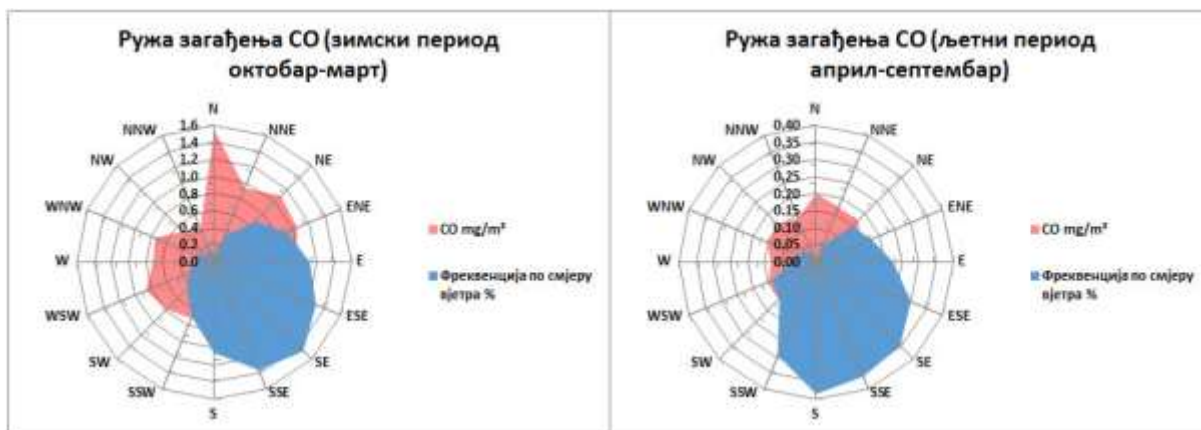

Графикон 35. Руже загађења CO mg/m³ Бања Лука М.М. Лазарево 2025. године

Графички приказ руже загађења CO mg/m³ у Бањој Луци у току 2025. године у љетном и зимском периоду дат је на графикону 35. У зимском периоду највеће загађење долази из правца сјевер, у љетном периоду највеће загађење долази из правца сјевер.

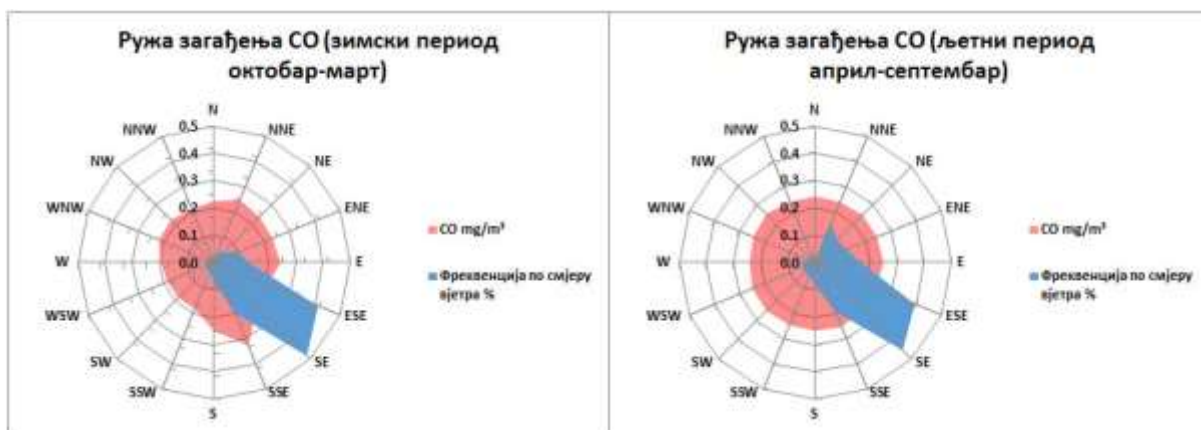

Графикон 36. Руже загађења CO mg/m³ Требиње М.М. круг мет. станице 2025. године

Графички приказ руже загађења CO mg/m³ у Требињу у току 2025. године у љетном и зимском периоду дат је на графикону 36. У зимском периоду највеће загађење долази из правца југ-југоисток, у љетном периоду загађење долази приближно уједначено из свих праваца.

Приземни озон (O₃)

Табела 29. Статистички показатељи концентрација O₃ у µg/m³ у Републичкој мрежи мјерних мјеста у 2025. години

Статистички показатељи резултата мјерења концентрација O ₃ у 2025. години					
Град и станица	БРОД	БАЊА ЛУКА	ТРЕБИЊЕ	ПРИЈЕДОР	ДОБОЈ
Статистички показатељ	М.М. рафинерија нафте Брод а.д.	М.М. Лазарево	М.М. круг мет.станице	М.М. круг мет.станице	М.М. круг мет.станице
Број валидних сатних мјерења у току године	8749	8339	8605	5344	8360
Удио валидних сатних мјерења у току године (%)	100	95	98	61	95
Просјечна годишња вриједност (µg/m ³)	46	37	68	37	24
Максимална сатна вриједност (µg/m ³)	130	155	182	99	135
Број валидних дневних 8-средњих вриједности	8753	8292	8613	7626	8315
Удио валидних дневних 8-средњих вриједности (%)	100	95	98	87	95
Апсолутна максимална дневна 8-средња вриједност (mg/m ³)	103	142	146	90	101
Број валидних максималних дневних 8- часовних средњих вриједности	364	343	358	309	342
Удио валидних максималних дневних 8-часовних средњих вриједности (%)	100	94	98	85	94
Број прекорачења циљне вриједности максималне дневне 8-средње вриједности (>120 µg/m ³)	0	14	18	0	0
Број прекорачења прага обавјештења (>180µg/m ³ /1h)	0	0	0	0	0
Број прекорачења прага упозорења (>240µg/m ³ /1h)	0	0	0	0	0
Вриједности перцентила 8-сатних *					
Перцентил-50	62	64	86	50	40
Перцентил-75	72	88	100	62	61
Перцентил-98	93	127	134	84	92

Табела 30. Статистички показатељи концентрација O_3 у $\mu g/m^3$ у Локалним мрежама мјерних мјестау 2025. години

Статистички показатељи резултата мјерења концентрација O_3 у 2025. години							
Град и станица	БАЊА ЛУКА			ГРАДИШКА	ЗВОРНИК	БИЈЕЉИНА	
Статистички показатељ	М.М. Центар града	М.М. Борик	М.М. Паприковац	М.М. Културни центар	М.М. О.Ш.Свети Сава	М.М. Центар града	М.М. Топлана
Број валидних сатних мјерења у току године	-	-	-	-	-	-	-
Удио валидних сатних мјерења у току године (%)	-	-	-	-	-	-	-
Просјечна годишња вриједност ($\mu g/m^3$)	23	35	32	87	24	88	59
Максимална сатна вриједност ($\mu g/m^3$)	-	-	-	-	-	-	-
Број валидних 24-сатних просјека	244	244	244	306	120	257	193
Удио валидних 24-сатних просјека (%)	67	67	67	84	33	70	53
Максимална дневна 24-часовна средња вриједност ($\mu g/m^3$)	36	133	104	108	29	141	99
Број валидних максималних дневних 8- часовних средњих вриједности	-	-	-	-	-	-	-
Удио валидних максималних дневних 8-часовних средњих вриједности (%)	-	-	-	-	-	-	-
Број прекорачења циљне вриједности максималне дневне 8-средње вриједности ($>120 \mu g/m^3$)	-	-	-	-	-	-	-
Број прекорачења прага обавјештења ($>180 \mu g/m^3/1h$)	-	-	-	-	-	-	-
Број прекорачења прага упозорења ($>240 \mu g/m^3/1h$)	-	-	-	-	-	-	-
Вриједности перцентила 24-сатних							
Перцентил-50	23	27	27	85	24	84	58
Перцентил-75	24	31	28	93	26	96	65
Перцентил-98	25	106	86	104	29	127	86

У табели 29. и 30. приказана је: просјечна годишња вриједност концентрација приземног озона, максимална сатна вриједност, број валидних сатних мјерења у току године, удио валидних сатних мјерења у току године, број валидних 8-сатних просјека, удио валидних 8-сатних просјека, максимална дневна 8-часовна средња вриједност, број валидних максималних дневних 8- часовних средњих вриједности у току године, удио валидних максималних дневних 8-часовних вриједности у току године, број прекорачења циљне вриједности 8-сатног просјека, број прекорачења прага обавјештења, број прекорачења прага упозорења и вриједност перцентила 8-сатних просјека. Према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12), максимална дневна осмочасовна средња вриједност приземног озона не смије прекорачити циљну вриједност више од 25 дана по календарској години у току три године мјерења која износи $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Приземни озон има изражен годишњи ход. Максималне концентрације су током прољећа и раног љета, што је условљено повећањем инсолације, УВ зрачењем и повећаном концентрацијом NO_2 . Током јесени и зиме концентрације су знатно ниже. Анализирајући прикупљене податке резултата мјерења концентрација приземног озона за Градове Бања Лука, Добој, Градишка, Зворник, Приједор, Требиње и Бијељина и Општину Брод, гдје су и вршена мјерења у току 2025. године, може се закључити да је током 2025. године било прекорачења максималне дневне осмочасовне средње вриједности на годишњем нивоу у Бањој Луци на мјерном мјесту Лазарево 14 дана и у Требињу на мјерном мјесту круг метеоролошке станице 18 дана.




Графикон 37. Приказ максималних дневних осмосмочасовних средњих вриједности приземног озона O_3 $\mu g/m^3$ Брод М.М. Рафинерија нафте Брод а.д. у 2025. години

Графички приказ резултата мониторинга O_3 $\mu g/m^3$ током 2025. године на мјерном мјесту Рафинерија нафте Брод а.д. у Броду дат је на графикону 37.




Графикон 38. Приказ максималних дневних осмосмочасовних средњих вриједности приземног озона O_3 $\mu g/m^3$ Добој М.М. круг мет. станице у 2025. години

Графички приказ резултата мониторинга O_3 $\mu g/m^3$ током 2025. године на мјерном мјесту круг метеоролошке станице у Добоју дат је на графикону 38.

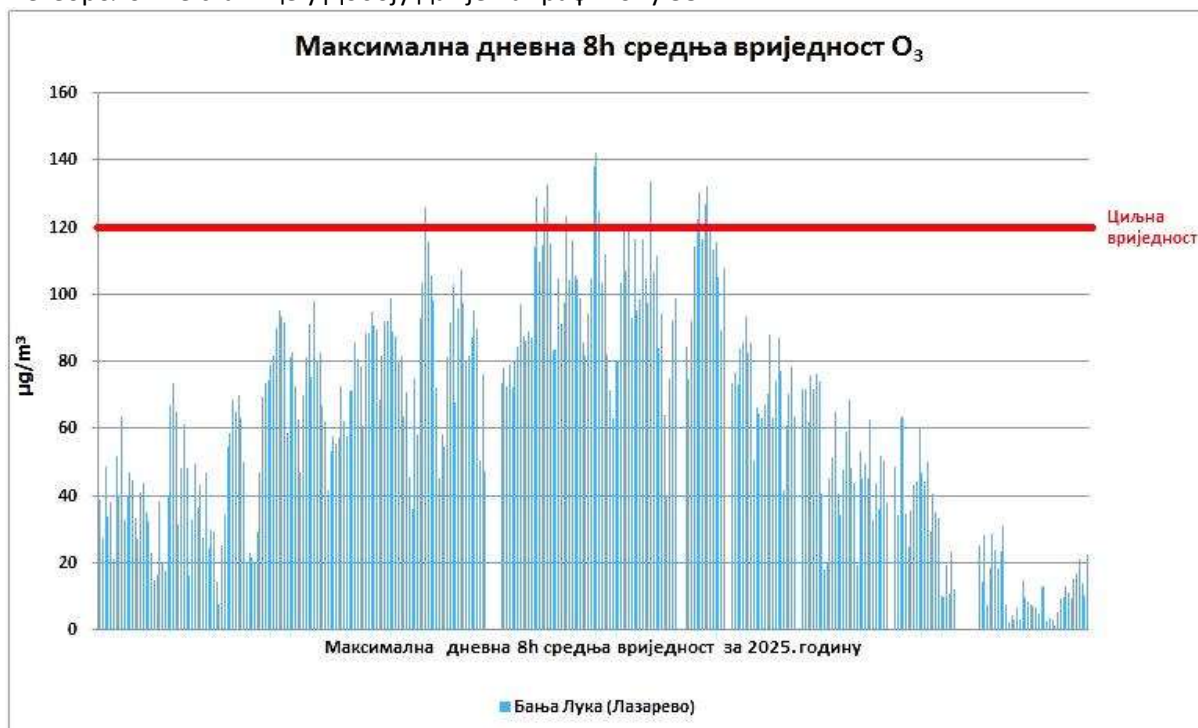


Графикон 39. Приказ максималних дневних осмосмочасовних средњих вриједности приземног озона O_3 $\mu g/m^3$ Бања Лука М.М. Лазарево у 2025. години

Графички приказ резултата мониторинга O_3 $\mu g/m^3$ током 2025. године на мјерном мјесту Лазарево у Бањој Луци дат је на графикону 39.

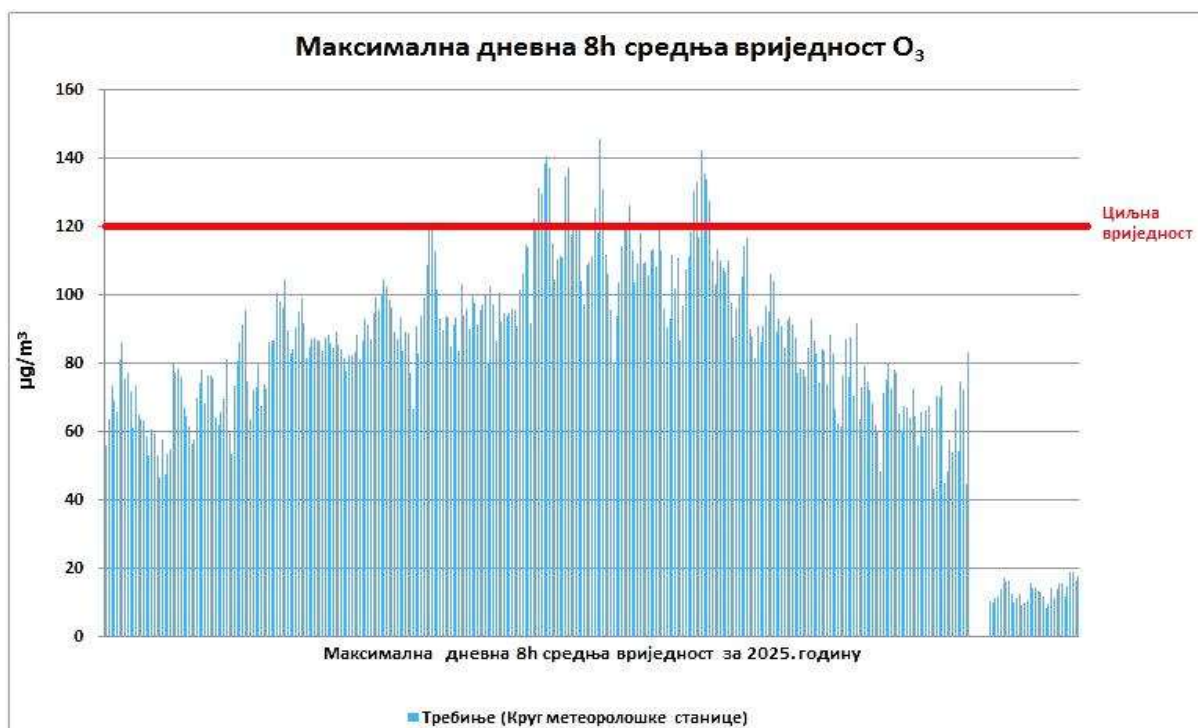


Графикон 40. Приказ максималних дневних осмосмочасовних средњих вриједности приземног озона O_3 $\mu g/m^3$ Требиње М.М. круг мет. станице у 2025. години

Графички приказ резултата мониторинга O_3 $\mu g/m^3$ током 2025. године на мјерном мјесту круг метеоролошке станице у Требињу дат је на графикону 40.

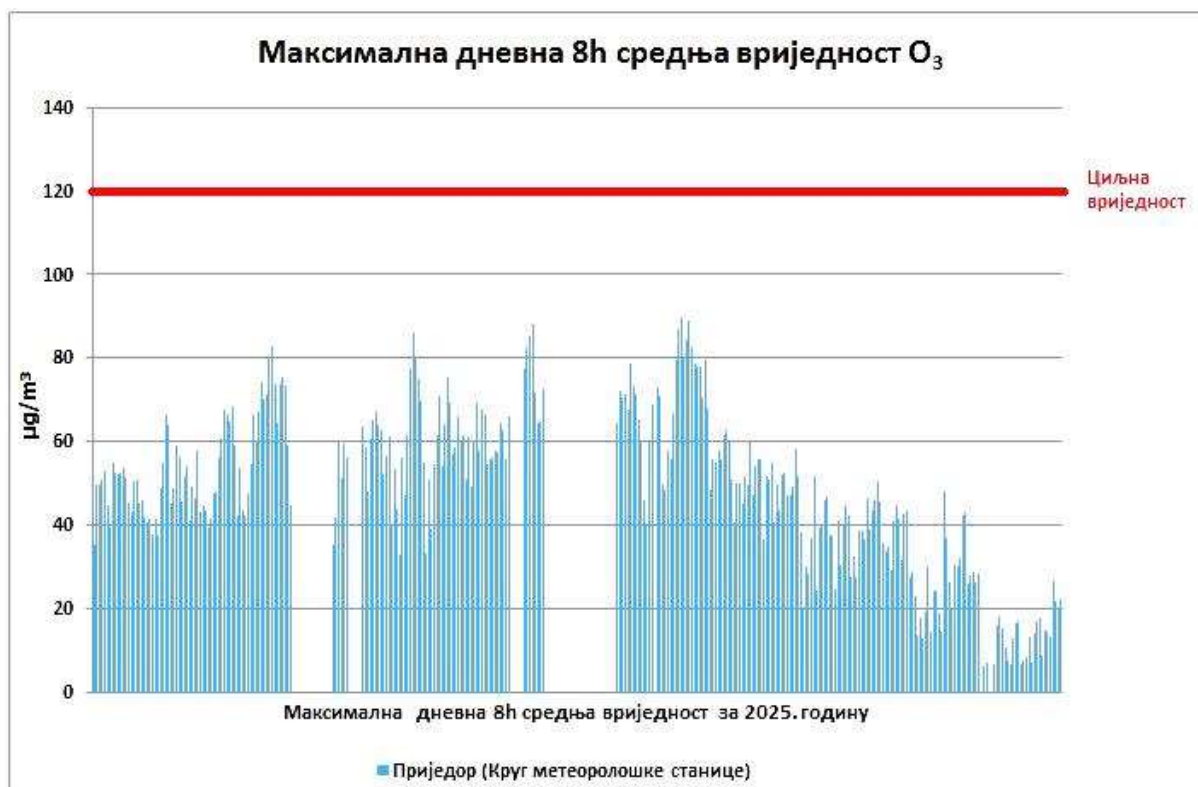


Графикон 41. Приказ максималних дневних осмосочасовних средњих вриједности приземног озона O_3 $\mu g/m^3$ Приједор М.М. круг мет. станице у 2025. години

Графички приказ резултата мониторинга O_3 $\mu g/m^3$ током 2025. године на мјерном мјесту круг метеоролошке станице у Приједору дат је на графикону 41.

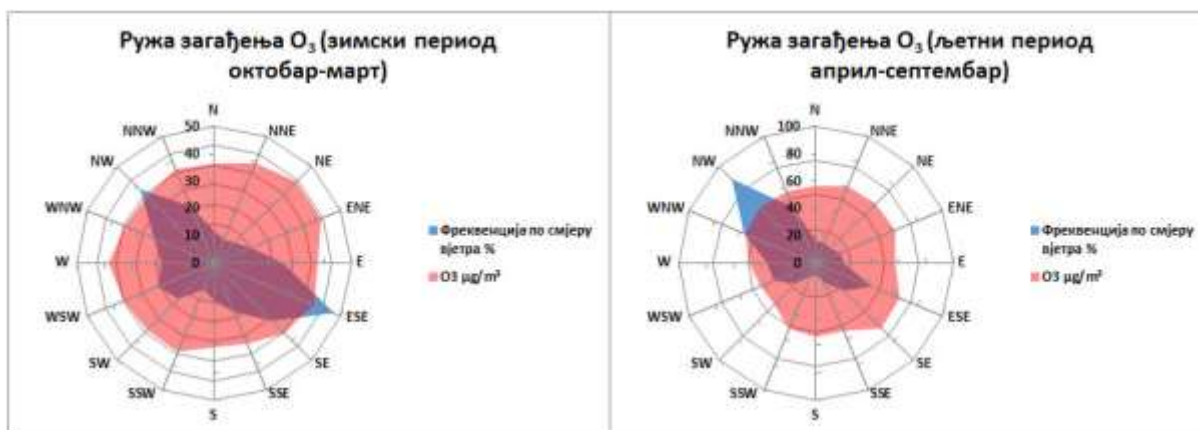


Графикон 42. Руже загађења O_3 $\mu g/m^3$ Брод М.М. Рафинерија нафте Брод а.д. 2025. године

Графички приказ руже загађења O_3 $\mu g/m^3$ у Броду у току 2025. године у љетном и зимском периоду дат је на графикону 42. У зимском периоду највеће загађење долази из правца сјевероисток и исток-сјевероисток, у љетном периоду највеће загађење долази из правца југоисток.

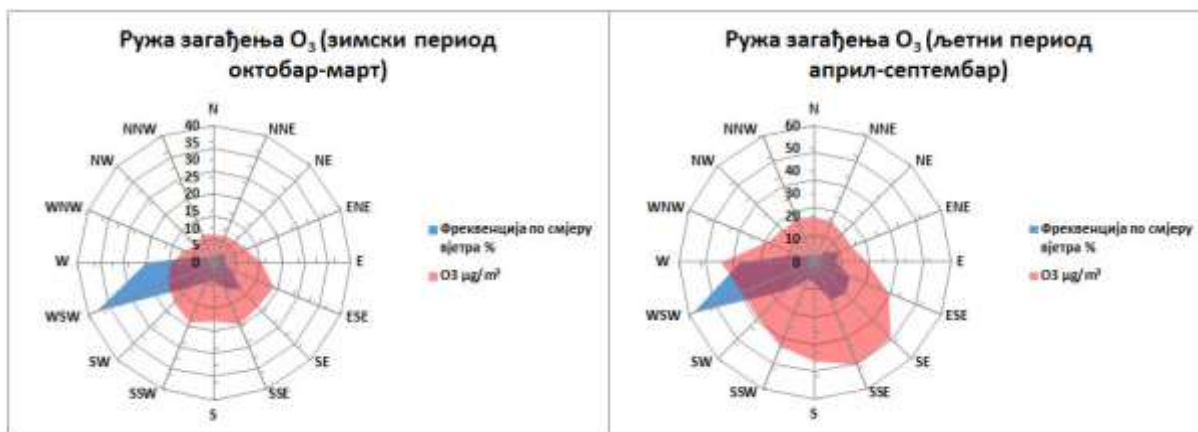


Графикон 43. Руже загађења O_3 $\mu g/m^3$ Добој М.М. круг мет. станице 2025. године

Графички приказ руже загађења O_3 $\mu g/m^3$ у Добоју у току 2025. године у зимском периоду дат је на графикону 43. У зимском периоду највеће загађење долази из правца исток-југоисток, југ-југоисток и југ-југозапад, у љетном периоду највеће загађење долази из правца југ-југоисток.

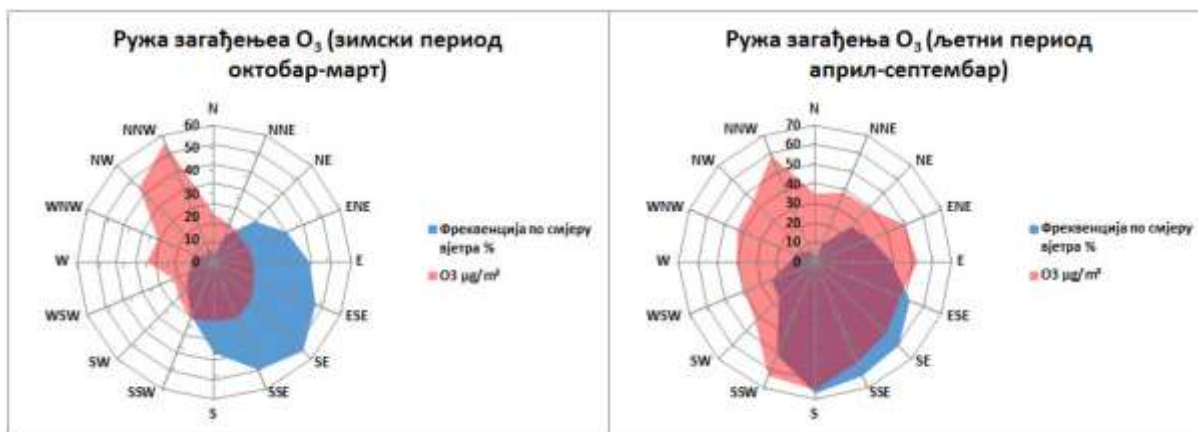


Графикон 44. Руже загађења O_3 $\mu g/m^3$ Бања Лука М.М. Лазаарево 2025. године

Графички приказ руже загађења O_3 $\mu g/m^3$ у Бањој Луци у току 2025. године у љетном и зимском периоду дат је на графикону 44. У зимском периоду највеће загађење долази из правца сјевер-сјеверозапад, у љетном периоду највеће загађење долази из правца југ.

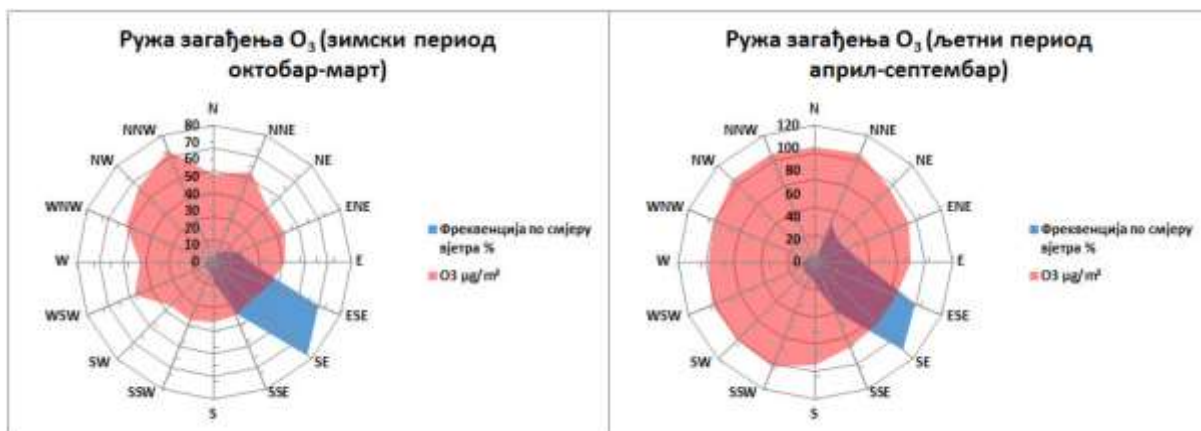

Графикон 45. Руже загађења $O_3 \mu g/m^3$ Требиње М.М. круг мет. станице 2025. године

Графички приказ руже загађења $O_3 \mu g/m^3$ у Требињу у току 2025. године у љетном и зимском периоду дат је на графикону 45. У зимском периоду највеће загађење долази из правца сјевер-сјеверозапад, у љетном периоду највеће загађење долази из правца сјевер-сјевероисток.

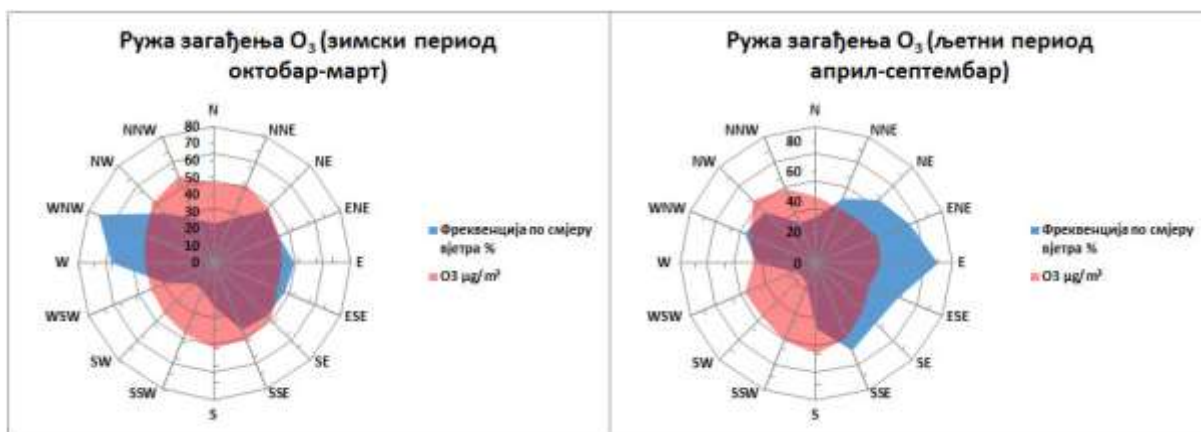

Графикон 46. Руже загађења $O_3 \mu g/m^3$ Приједор М.М. круг мет. станице 2025. године

Графички приказ руже загађења $O_3 \mu g/m^3$ у Приједору у току 2025. године у љетном и зимском периоду дат је на графикону 46. У зимском периоду највеће загађење долази из правца сјевер-сјеверозапад, у љетном периоду највеће загађење долази из правца југ.

Чађ


Табела 31. Статистички показатељи концентрација чађ-и у $\mu\text{g}/\text{m}^3$ у Локалним мрежама мјерних мјеста у 2025. години

Статистички показатељи резултата мјерења концентрација ЧАЂ-и у 2025. години					
Град и станица	БАЊА ЛУКА			БИЈЕЉИНА	
	М.М. Центар града	М.М. Борик	М.М. Паприковац	М.М. Центар града	М.М. Топлана
Број валидних 24h просјека у току године	244	244	242	257	193
Удио валидних 24h мјерења у току године (%)	67	67	66	70	53
Просјечна годишња вриједност ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2	3	3	5	5
Максимална средња 24h вриједност ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	5	7	9	43	26
Број прекорачења максималне дозвољене вриједности за један дан ($>125 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	0	0	0	0	0
Вриједности средњих дневних перцентила					
Перцентил-50	2	2	2	5	5
Перцентил-75	3	3	3	5	6
Перцентил-98	5	5	6	16	16

У табели 31. приказана је: просјечна годишња вриједност, број валидних 24h просјека у току године, удио валидних 24h мјерења у току године, максимална средња 24h вриједност, број прекорачења максималне дозвољене вриједности за један дан и вриједности средњих дневних перцентила.

Према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12), максимална дозвољена вриједност чађи за календарску годину износи $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ и није прекорачена у 2025. години.

Максимална дозвољена вриједност чађи за један дан према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12), износи $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$ и није прекорачена ни на једном мјерном мјесту у току 2025. године.

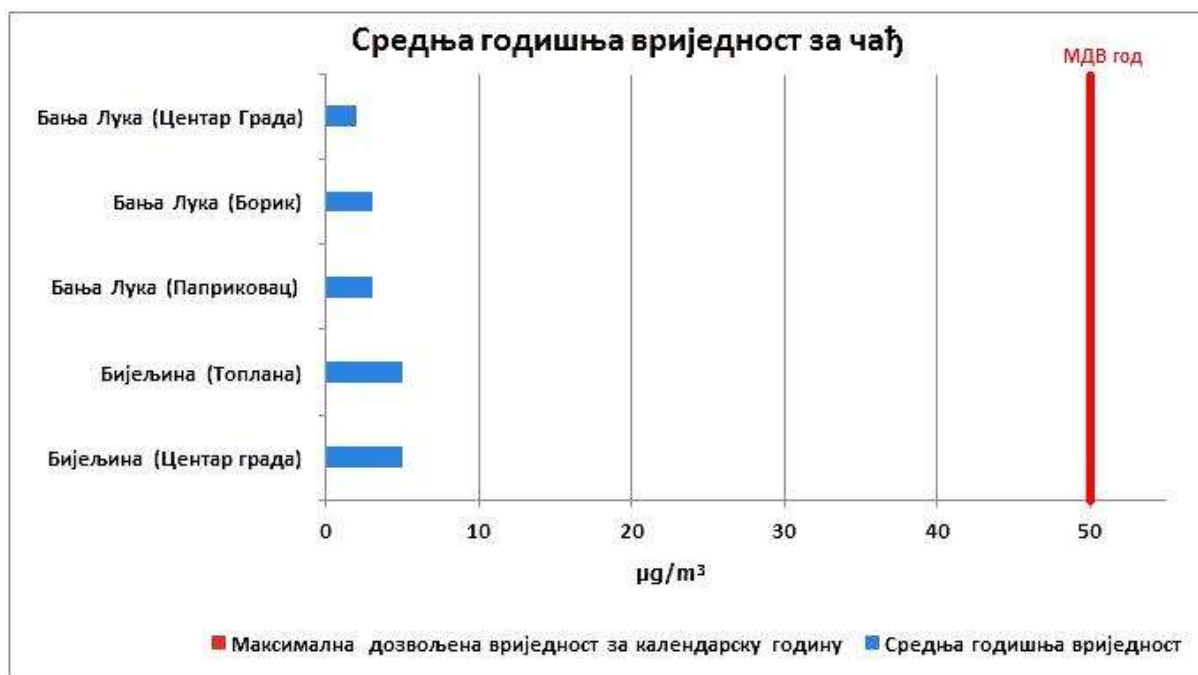

Графикон 47. Упоредни приказ средње годишње концентрације чађи µg/m³ по мјерним мјестима у 2025. години.

Графички приказ резултата мониторинга чађи µg/m³ током 2025. године дат је на графикону 47. као упоредни приказ средње годишње концентрације чађи µg/m³ по мјерним мјестима у 2025. години.



Графикон 48. Упоредни приказ средњих годишњих вриједности чађ-и $\mu\text{g}/\text{m}^3$ по мјерним мјестима и годинама

Графички приказ резултата мониторинга чађи $\mu\text{g}/\text{m}^3$ у периоду од 2015. до 2025. године дат је на графикону 48. као упоредни приказ средње годишње концентрације чађи $\mu\text{g}/\text{m}^3$ по мјерним мјестима и годинама.

Водоник сулфид (H₂S)

Табела 32. Статистички показатељи концентрација H₂S у µg/m³ у 2025. години


Статистички показатељи резултата мјерења концентрација H ₂ S у 2025. години	
Град и станица	БРОД
Статистички показатељ	Мјерно мјесто рафинерија нафте Брод а.д.
Број валидних сатних мјерења у току године	8745
Удио валидних сатних мјерења у току године (%)	100
Просјечна годишња вриједност (µg/m ³)	4
Максимална сатна вриједност (µg/m ³)	49
Максимална 24h вриједност (µg/m ³)	19
Број прекорачења максималне дозвољене концентрације за један дан (>150µg/m ³)	0
Вриједности сатних перцентила	
Перцентил-50	2
Перцентил-75	5
Перцентил-98	15

У табели 32. приказана је: просјечна годишња вриједност, број валидних сатних мјерења у току године, удио валидних сатних мјерења у току године, максимална сатна вриједност, максимална 24h вриједност, број прекорачења максималне дозвољене концентрације за један дан и вриједности сатних перцентила. Максимална дозвољена концентрација водоник сулфида за један дан према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12), износи 150 µg/m³ и није прекорачена ни на једном мјерном мјесту у току 2025. године гдје су вршена мјерења.




Графикон 49. Приказ средњих дневних вриједности концентрације водоник сулфида µg/m³ у 2025. години

Графички приказ резултата мониторинга водоник сулфида $\mu\text{g}/\text{m}^3$ током 2025. године на мјерном мјесту Рафинерија нафте Брод а.д. у Броду дат је на графикону 49.

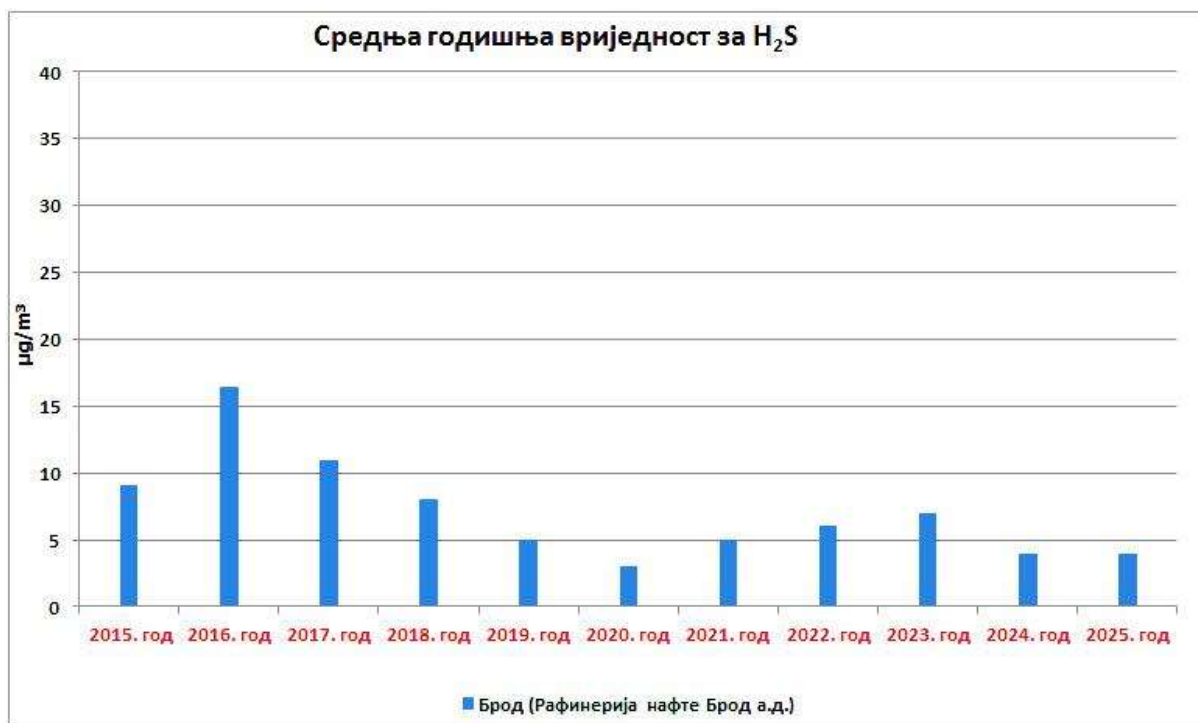

Графикон 50. Упоредни приказ средње годишње концентрације водоник сулфида $\mu\text{g}/\text{m}^3$ на мјерном мјесту Рафинерија нафте Брод а.д. у Броду по годинама.

Графички приказ резултата мониторинга водоник сулфида $\mu\text{g}/\text{m}^3$ у периоду од 2015. до 2025. године дат је на графикону 50. као упоредни приказ средње годишње концентрације водоник сулфида $\mu\text{g}/\text{m}^3$ на мјерном мјесту Рафинерија нафте Брод а.д. у Броду по годинама.

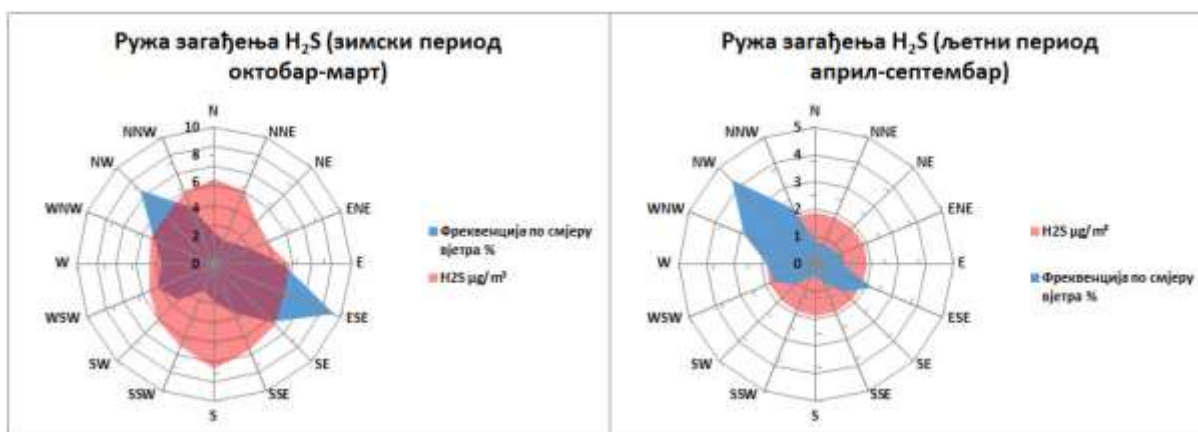

Графикон 51. Руже загађења H₂S $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Брод М.М. Рафинерија нафте Брод а.д. 2025. године


Графички приказ руже загађења H₂S $\mu\text{g}/\text{m}^3$ у Броду у току 2025. године у љетном и зимском периоду дат је на графикону 51. У зимском периоду највеће загађење долази је из правца југ, у љетном периоду загађење уједначено из свих правца.

Бензен (C₆H₆)

Табела 33. Статистички показатељи концентрација C₆H₆ у µg/m³ у 2025. години

Статистички показатељи резултата мјерења концентрација C ₆ H ₆ у 2025. години	
Град и станица	БРОД
Статистички показатељ	мјерно мјесто рафинерија нафте Брод а.д.
Број валидних сатних мјерења у току године	8749
Удио валидних сатних мјерења у току године (%)	100
Просјечна годишња вриједност (µg/m ³)	0.55
Максимална сатна вриједност (µg/m ³)	5.59
Вриједности сатних перцентила	
Перцентил-50	0.39
Перцентил-75	0.59
Перцентил-98	1.97

У табели 38. приказана је: просјечна годишња вриједност, број валидних сатних мјерења у току године, удио валидних сатних мјерења у току године, максимална сатна вриједност и вриједности сатних перцентила. Током 2025. године, годишња гранична вриједност за C₆H₆ µg/m³ која према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12), износи 5 µg/m³ није прекорачена ни на једном мјерном мјесту гдје су вршена мјерења. Толерантна вриједност која према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12), за једну календарску годину износи 5 µg/m³ није прекорачена ни на једном мјерном мјесту гдје су вршена мјерења.

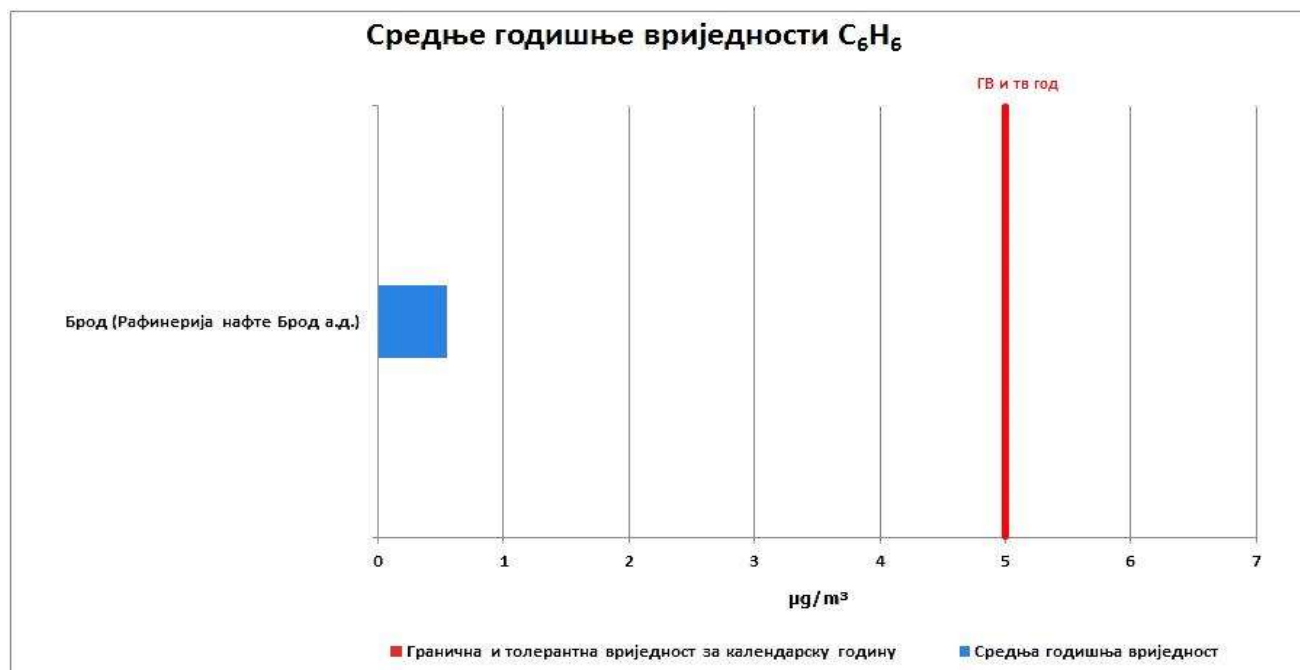

Графикон 52. Приказ средње годишње концентрације C₆H₆ µg/m³ по мјерним мјестима у 2025. години.

Графички приказ резултата мониторинга C_6H_6 $\mu g/m^3$ током 2025. године на мјерном мјесту Рафинерија нафте Брод а.д. у Броду дат је на графикону 52.



Графикон 53. Упоредни приказ средњих годишњих концентрације C_6H_6 $\mu g/m^3$ по мјерним мјестима и годинама.

Графички приказ резултата мониторинга C_6H_6 $\mu g/m^3$ у периоду од 2015. до 2025. године дат је на графикону 53. као упоредни приказ средње годишње концентрације C_6H_6 $\mu g/m^3$ на мјерном мјесту Рафинерија нафте Брод а.д. у Броду по годинама.



Графикон 54. Руже загађења C_6H_6 $\mu g/m^3$ Брод М.М. Рафинерија нафте Брод а.д. 2025. године

Графички приказ руже загађења C_6H_6 $\mu g/m^3$ у Броду у току 2025. године у љетном и зимском периоду дат је на графикону 54. У зимском периоду највеће загађење долази из правца југ, у љетном периоду загађење је уједначено из свих праваца.

ОЦЕНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У 2025. ГОДИНИ

Заштита ваздуха и контрола квалитета ваздуха у Републици Српској уређена је Законом о заштити ваздуха („ Службени гласник Републике Српске“, број 124/11, 46/17).

Мониторинг квалитета ваздуха врши се у оквиру републичке и локалних мрежа мјерних станица за фиксна мјерења.

Праћење квалитета ваздуха у републичкој мрежи, у оквиру својих надлежности, врши републичка управна организација надлежна за хидролошке и метеоролошке послове и овлашћена правна лица. Овлашћена правна лица, дужна су да податке о извршеним мјерењима достављају републичкој управној организацији надлежној за хидролошке и метеоролошке послове тј. Републичком хидрометеоролошком заводу.

Јединице локалне самоуправе доносе пропис о контроли квалитета ваздуха на локалном нивоу, којим се одређује број и распоред мјерних мјеста у одређеним зонама и агломерацијама, као и обим, врста и учесталост мјерења уз претходну сагласност Министарства.

Уредбом о одређивању зоне и агломерација („ Службени гласник Републике Српске“, број 100/12), одређују се зона и агломерације на територији Републике Српске у циљу контроле и унапређивања квалитета ваздуха.

На територији Републике Српске одређује се зона под називом „Република Српска“, која обухвата територију Републике Српске и шест агломерација.

Републичку мрежу мјерних мјеста у оквиру једне зоне и шест агломерација чини дванаест мјерних мјеста.

У току 2025. године у оквиру републичке мреже мјерних мјеста, мјерења су вршена , у агломерацији Бања Лука на једном мјерном мјесту у Бањој Луци, у агломерацији Добој на два мјерна мјеста у Броду и у Добоју, у агломерацији Приједор на једном мјерном мјесту у Приједору и у агломерацији Требиње на два мјерном мјесту у Требињу и у Гацку.

У току 2025. године у оквиру локалних мрежа мјерних мјеста, мјерења су вршена у агломерацији Бања Лука у Граду Бања Лука на три мјерна мјеста и у Граду Градишка на једном мјерном мјесту; у агломерацији Бијељина у Граду Бијељинана два мјерна мјеста и у Граду Зворник на једном мјерном мјесту.

Оцјена квалитета ваздуха у 2025. години у овом Извештају извршена је на основу расположивих података годишњих концентрација загађујућих материја добијених аутоматским мониторингом квалитета ваздуха у републичкој и локалној мрежи у Републици Српској, Табела 34.

Табела 34. Оцјена, Категорија квалитета ваздуха за 2025. годину, Средње годишње концентрације SO_2 , NO_2 , PM_{10} , CO , O_3 , C_6H_6 , H_2S , чађ и $PM_{2.5}$, број дана са прекорачењем дневних ГВ и ТВ вриједности, циљне вриједности(ЦВ) и максималне дозвољене вриједности(МДВ)

Мјерно мјесто	Оцјена квалитета ваздуха (категорије)	Средња годишња вриједност концентрација загађујућих материја															
		SO_2 $\mu g/m^3$	Број дана са 125 $\mu g/m^3$ (ГВ и ТВ)	NO_2 $\mu g/m^3$	Број дана са 85 $\mu g/m^3$ (ГВ и ТВ)	PM_{10} $\mu g/m^3$	Број дана са 50 $\mu g/m^3$ (ГВ и ТВ)	CO mg/m^3	Број дана са 5 mg/m^3 (ГВ и ТВ)	O_3 $\mu g/m^3$	Број дана са 120 $\mu g/m^3$ (ЦВ)	Чађ $\mu g/m^3$	Број дана са 125 $\mu g/m^3$ МДВ)	$PM_{2.5}$ $\mu g/m^3$	C_6H_6 $\mu g/m^3$	H_2S $\mu g/m^3$	Број дана са 150 $\mu g/m^3$ МДВ)
Бања Лука (Лазарево)	3	22	0	23	0	37	80	0.53	0	141	14	-	0	32	-	-	0
Бања Лука (Паприковац)	3	5	0	55	0	16	2	0.48	0	32	0	3	0	11	-	-	0
Бања Лука (Центар града)	1	7	0	35	1	14	0	0.77	0	23	0	2	0	9	-	-	0
Бања Лука (Борик)	3	13	0	69	0	16	0	1.37	20	35	1	3	0	10	-	-	0
Градишка (Културни центар)	1	22	0	36	0	22	10	0.47	0	87	0	-	0	17	-	-	0
Зворник (круг О.Ш. Свети Сава)	3	7	0	19	0	57	55	0.45	0	24	0	-	0	46	-	-	0
Приједор (круг мет. станице)	1	8	0	9	0	28	32	1.58	0	90	0	-	0	22	-	-	0
Брод (Рафинерија нафте Брод а.д.)	3	11	0	4	0	40	87	0.48	0	103	0	-	0	35	0.55	4	0
Бијељина (Центар града)	1	47	0	34	0	9	0	0.41	0	88	13	5	0	7	-	-	0
Бијељина (Топлана)	3	27	0	50	39	13	0	0.43	0	59	0	5	0	9	-	-	0
Добој (круг мет. станице)	3	9	0	17	0	46	109	-	0	101	0	-	0	-	-	-	0
Требиње (круг мет. станице)	1	12	0	8	0	14	1	0.26	0	146	18	-	0	8	-	-	0
Гацко (круг О.Ш. Свети Сава)	1	26	0	11	0	22	16	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0

Средња годишње концентрације загађујућих материја које су у табели 34. приказане **црвеним словима** означавају случајеве када су прекорачене граничне вриједности средњих годишњих концентрација. Када су прекорачене толерантне вриједности средњих годишњих концентрација вриједности су приказане **подвученим црвеним словима**.

На основу тих загађујућих материја одређиване су категорије квалитета ваздуха. У складу са Чланом 21. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/11), за оцјењивање су коришћени подаци мониторинга нивоа загађујућих материја који испуњавају услов расположивости и валидности. Тако извршена категоризација представља званичну оцјену квалитета ваздуха за 2025. годину и она гласи:

- I категорија-чист или незнатно загађен ваздух гдје нису прекорачене граничне вриједности нивоа ни за једну загађујућу материју, у 2025. био је у агломерацији Требиње и агломерацији Приједор.
- II категорија - умјерено загађен ваздух гдје су прекорачене граничне вриједности нивоа за једну или више загађујућих материја, али нису прекорачене толерантне вриједности ниједне загађујуће материје, у 2025. години није забиљежен ни у једној агломерацији.
- III категорија - прекомјерно загађен ваздух гдје су прекорачене толерантне вриједности за једну или више загађујућих материја, у 2025. години био је у агломерацији Добој (суспендоване честице PM_{10} и суспендоване честице $PM_{2.5}$), у агломерацији Бања Лука (суспендоване честице $PM_{2.5}$ и азот-диоксид NO_2) и у агломерацији Бијељина (суспендоване честице PM_{10} , суспендоване честице $PM_{2.5}$ и азот-диоксид NO_2).

Због недовољног броја станица за мјерење концентрација загађујућих материја у зони „Република Српска“ која према Уредби о одређивању зона и агломерација обухвата цијелу територију Републике Српске није могуће одредити категорију квалитета ваздуха на основу постојећих мјерних станица, од укупно 12 (дванаест) предвиђених мјерних станица у оквиру републичке мреже мјерних мјеста у 2025. години мјерења су вршена на 6 (шест) мјерних станица.

У агломерацији Бијељина у Граду Зворнику у оквиру локалне мреже мјерних мјеста мониторинг квалитета ваздуха вршен је 4(четири) мјесеца у току 2025. године, јануар, фебруар, новембар и децембар који чине 33 % података на годишњем нивоу и као такав је интерпретиран у овом годишњем извјештају.

Према Закону о заштити ваздуха оцијењено је пет агломерације, а док у агломерацији Источно Сарајево није било мјерења концентрације загађујућих материја због недостатка мјерних станица.

Табела 35. рН вриједност падавина на мјерном мјесту метеоролошкој станици Лазарево Бања Лука

Година	Проценат анализираних узорак	Укупан број анализираних узорак	Број киселих падавина				% киселих падавина
			укупно	врло киселе $3 \leq pH \leq 4$	средње киселе $4 < pH \leq 5$	благо киселе $5 < pH \leq 5,6$	
2025	71	96	0	0	0	0	0

У току 2025. године вршено је праћење киселости падавина на мјерном мјесту метеоролошка станица Лазарево Бања Лука. Од укупног броја дана са падавинама анализа је урађена у 71 % узорак падавина кише, анализом је утврђено да је било 0 дана са киселим падавинама у 2025 години.

ЛИТЕРАТУРА

Закон о заштити ваздуха („ Службени гласник Републике Српске“, број 124/11).

Закон о измјенама и допунама Закона о заштити ваздуха („ Службени гласник Републике Српске“, број 46/17).

Уредба о вриједностима квалитета ваздуха („ Службени гласник Републике Српске“, број 124/12).

Уредба о условима за мониторинг квалитета ваздуха („ Службени гласник Републике Српске“, број 124/12).

Уредба о успостављању Републичке мреже мјерних станица и мјерних мјеста („ Службени гласник Републике Српске“, број 124/12).

Уредба о одређивању зона и агломерација („ Службени гласник Републике Српске“, број 100/12).

Извјештај о мјењу квалитета ваздуха на територији Града Бања Лука.

Извјештај о мјењу квалитета ваздуха на територији Града Бијељине.

Извјештај о мјењу квалитета ваздуха на територији Града Градишка.

Извјештај о мјењу квалитета ваздуха на територији Града Зворник.